




Baliza de señalización de 5 segmentos con salida de datos a través de IO-Link

LED-Tower-5/MDA/Bracket

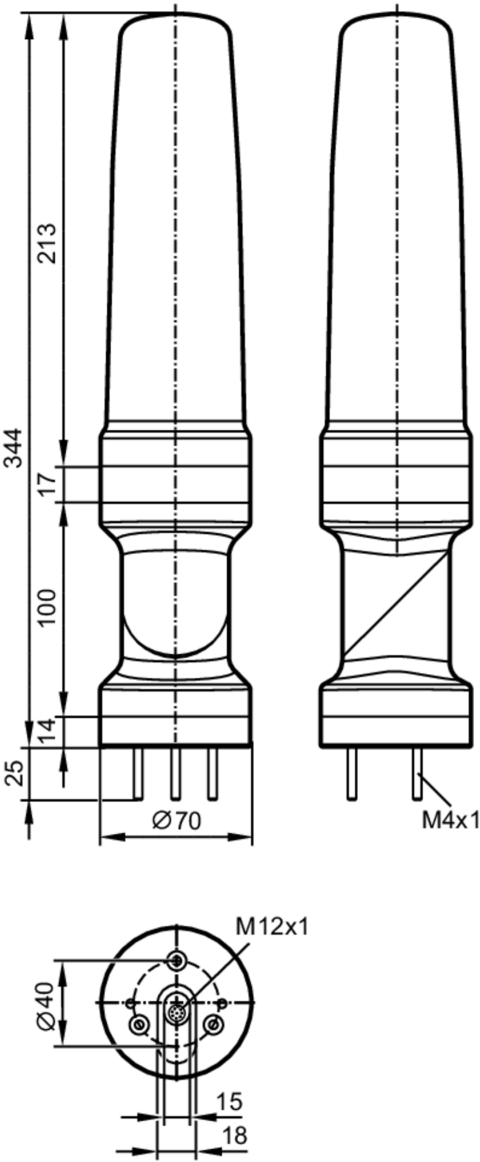

| Campo de aplicación          |      |                                                                                                                           |
|------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicación                   |      | Visualización y reenvío de los estados de las máquinas a un software de evaluación del nivel superior a través de IO-Link |
| Datos eléctricos             |      |                                                                                                                           |
| Tensión de alimentación      | [V]  | 18...30 DC; (según MBTS/MBTP)                                                                                             |
| Tensión nominal DC           | [V]  | 24                                                                                                                        |
| Consumo de corriente         | [mA] | < 200                                                                                                                     |
| Entradas/salidas             |      |                                                                                                                           |
| Número de entradas y salidas |      | Número de entradas digitales: 6                                                                                           |



## Baliza de señalización de 5 segmentos con salida de datos a través de IO-Link

LED-Tower-5/MDA/Bracket

| Entradas                                |                        |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Número de entradas digitales            |                        | 6                                                          |
| Corriente de entrada alta [mA]          |                        | 6                                                          |
| Interfaces                              |                        |                                                            |
| Interfaz de comunicación                |                        | IO-Link                                                    |
| Tipo de transmisión                     |                        | COM2 (38,4 kBaud)                                          |
| Revisión IO-Link                        |                        | 1.1                                                        |
| Norma SDCI                              |                        | IEC 61131-9                                                |
| Modo SIO                                |                        | sí                                                         |
| Clase de puerto de maestro requerido    |                        | A                                                          |
| Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] |                        | 3,2                                                        |
| DeviceIDs compatibles                   | Modo de funcionamiento | DeviceID                                                   |
|                                         | default                | 1700                                                       |
| Condiciones ambientales                 |                        |                                                            |
| Temperatura ambiente [°C]               |                        | -25...50                                                   |
| Temperatura de almacenamiento [°C]      |                        | -40...75                                                   |
| Humedad relativa del aire máx. [%]      |                        | 90                                                         |
| Presión atmosférica [kPa]               |                        | < 106                                                      |
| Altura máx. sobre el nivel del mar [m]  |                        | 2000                                                       |
| Grado de protección                     |                        | IP 65                                                      |
| Datos mecánicos                         |                        |                                                            |
| Peso [g]                                |                        | 540,5                                                      |
| Tipo de montaje                         |                        | base de montaje                                            |
| Dimensiones [mm]                        |                        | Ø 70 / L = 344                                             |
| Materiales                              |                        | Carcasa: ABS; Lentes: PC                                   |
| Indicaciones / elementos de mando       |                        |                                                            |
| Indicación                              | estado                 | 1 x LED, verde                                             |
|                                         | segmento LED           | 5 x 4 LED                                                  |
| Accesorios                              |                        |                                                            |
| Accesorios (opcionales)                 |                        | soporte básico, E89060                                     |
|                                         |                        | soporte de pared, E89061                                   |
|                                         |                        | Adaptador de montaje, E89063                               |
|                                         |                        | soporte con salida de cable lateral, E89064                |
|                                         |                        | tubo de montaje, E89065                                    |
|                                         |                        | tubo de montaje, E89066                                    |
|                                         |                        | tubo de montaje, E89067                                    |
| Notas                                   |                        |                                                            |
| Notas                                   |                        | Para más información, consulte el manual de instrucciones. |
| Cantidad por pack                       |                        | 1 unid.                                                    |

# DV1501




## Baliza de señalización de 5 segmentos con salida de datos a través de IO-Link

LED-Tower-5/MDA/Bracket

### Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: M12; codificación: A




### Conexión

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1 | Entrada digital segmento LED 5 |
| 2 | no utilizado                   |
| 3 | Entrada digital segmento LED 3 |
| 4 | Entrada digital segmento LED 2 |
| 5 | GND                            |
| 6 | Entrada digital segmento LED 1 |
| 7 | Entrada digital segmento LED 4 |
| 8 | IO-Link (C/Q)                  |

### Diagramas y curvas

montaje sobre base



# DV1501



## Baliza de señalización de 5 segmentos con salida de datos a través de IO-Link

LED-Tower-5/MDA/Bracket  
montaje en pared

