


DV1510



Baliza de señalización de 5 segmentos

LED-Tower-5/Std/Bracket+Buz

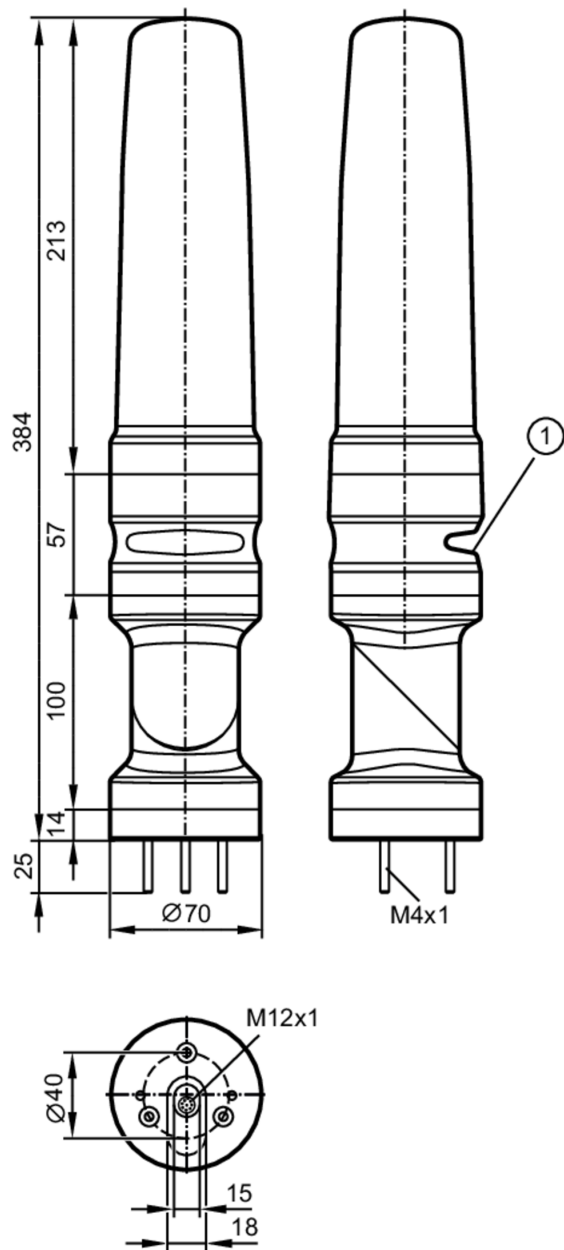

1 zumbador



Campo de aplicación	
Aplicación	señalización de estados de máquinas
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación	[V] 18...30 DC; (según MBTS/MBTP)
Tensión nominal DC	[V] 24
Consumo de corriente	[mA] < 200
Entradas/salidas	
Número de entradas y salidas	Número de entradas digitales: 6



Baliza de señalización de 5 segmentos

LED-Tower-5/Std/Bracket+Buz

Entradas		
Número de entradas digitales		6
Corriente de entrada alta [mA]		6
Interfaces		
Interfaz de comunicación		IO-Link
Tipo de transmisión		COM2 (38,4 kBaud)
Revisión IO-Link		1.1
Norma SDCI		IEC 61131-9
Modo SIO		sí
Clase de puerto de maestro requerido		A
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms]		3,2
DeviceIDs compatibles	Modo de funcionamiento	DeviceID
	default	850
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente [°C]		-25...50
Temperatura de almacenamiento [°C]		-40...75
Humedad relativa del aire máx. [%]		90
Presión atmosférica [kPa]		< 106
Altura máx. sobre el nivel del mar [m]		2000
Grado de protección		IP 54
Datos mecánicos		
Peso [g]		647,5
Tipo de montaje		base de montaje
Dimensiones [mm]		Ø 70 / L = 384
Materiales		Carcasa: ABS; Lentes: PC
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	estado	1 x LED, verde
	segmento LED	5 x 4 LED
Señal acústica		zumbador
Presión del sonido máx. [dB]		85
Accesorios		
Accesorios (opcionales)		soporte básico, E89060
		soporte de pared, E89061
		Adaptador de montaje, E89063
		soporte con salida de cable lateral, E89064
		tubo de montaje, E89065
		tubo de montaje, E89066
		tubo de montaje, E89067
Notas		
Notas		Para más información, consulte el manual de instrucciones.
Cantidad por pack		1 unid.

DV1510




Baliza de señalización de 5 segmentos

LED-Tower-5/Std/Bracket+Buz

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: M12; codificación: A




Conexión

1	Entrada digital segmento LED 5
2	zumbador
3	Entrada digital segmento LED 3
4	Entrada digital segmento LED 2
5	alimentación de tensión
6	Entrada digital segmento LED 1
7	Entrada digital segmento LED 4
8	IO-Link (C/Q)

Diagramas y curvas

montaje sobre base



DV1510



Baliza de señalización de 5 segmentos

LED-Tower-5/Std/Bracket+Buz

montaje en pared

