


ZB0071



Dispositivo de paro de tirón de emergencia

Rope Switch DH LED 110V AC

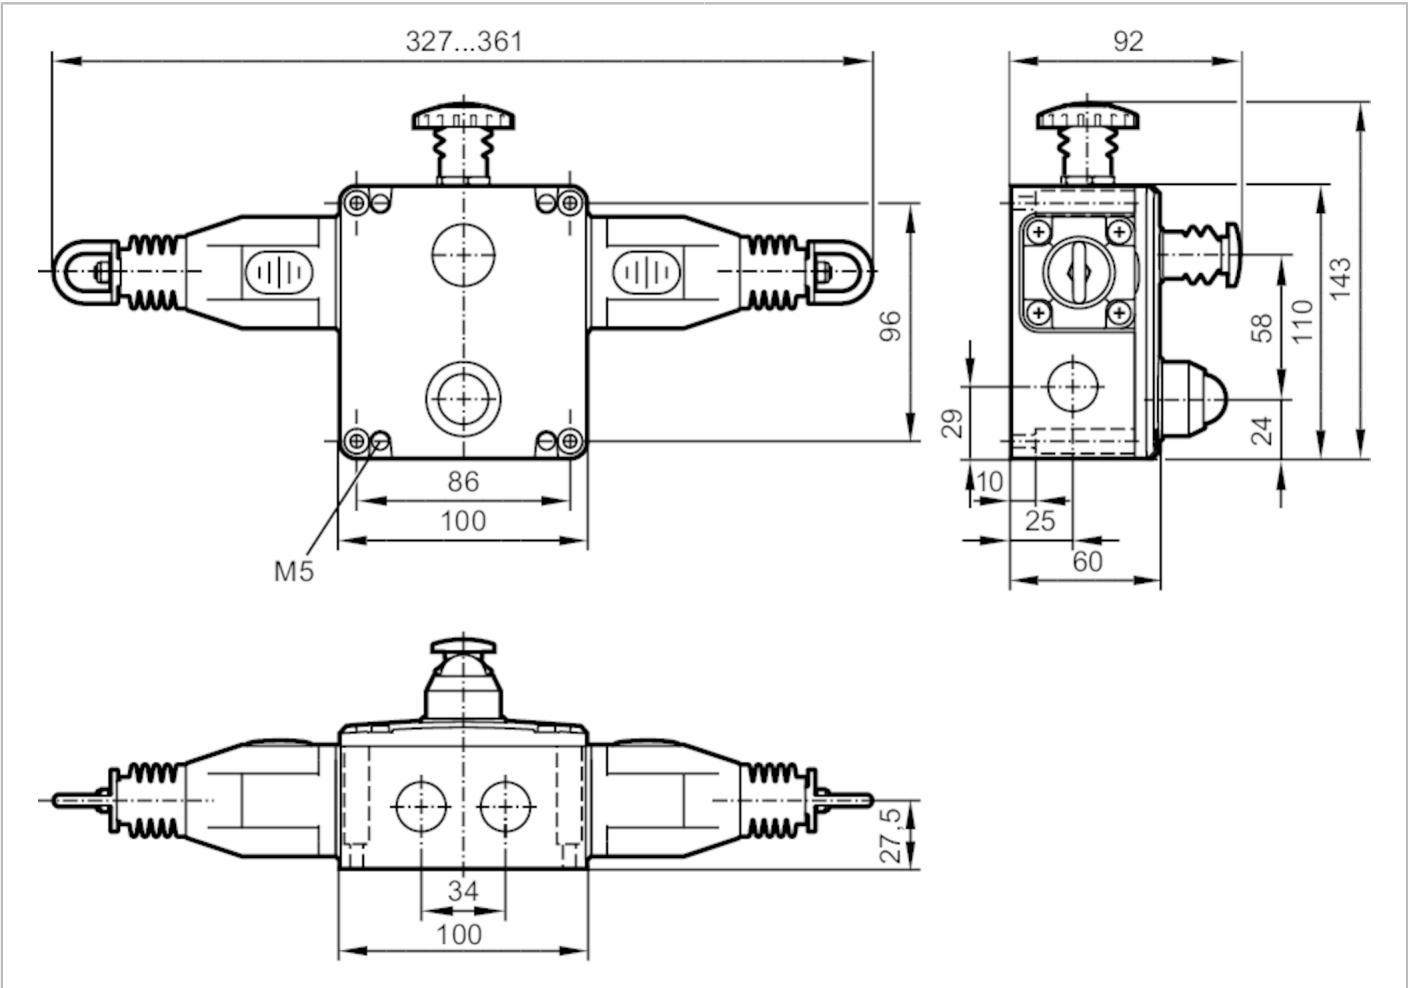

CE UK CA		
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	110...240 AC / 5...24 DC; (LED)
Tensión nominal de aislamiento	[V]	500
Salidas		
Alimentación		contacto de acción rápida; tensión de conmutación máx.: 240 V; potencia de conmutación: 720 VA; corriente térmica: 10 A
Función de salida	contacto auxiliar	2 x normalmente abierto
	contacto de seguridad	4 x normalmente cerrado
Corriente de carga mínima	[mA]	5; (5 V DC)
Poder de corte		3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (carga inductiva)
Protección contra cortocircuitos		no
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Grado de protección		IP 67
Homologaciones / pruebas		
Resistencia a choques		15 g / 11 ms
Resistencia a vibraciones		10-500 Hz



Dispositivo de paro de tirón de emergencia

Rope Switch DH LED 110V AC

Datos mecánicos		
Peso	[g]	1527,5
Materiales	Carcasa: aluminio fundido amarillo; contacto de conmutación: plateado	
Datos sobre la vida útil	Ciclos de conmutación (mecánicos):	> 1.000.000
Posición de montaje	cualquiera	
Longitud de cable	125 m; (cada lado)	
Fuerza de accionamiento	[N]	< 125; (fuerza de tensión: 130 N)
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Disponibilidad	LED, verde
	errores	LED, rojo parpadea
Conexión eléctrica		
Protección requerida	10 A; de acción muy rápida	
Notas		
Notas	Para más información relativa a la instalación y el funcionamiento, consultar las instrucciones de uso.	
Cantidad por pack	1 unid.	
Conexión eléctrica		
Bornes de conexión: ...2,5 mm²		
Conexión		

