


# DTE103



## RFID估算单元LF/HF

DTELF/HFABRWECUS00

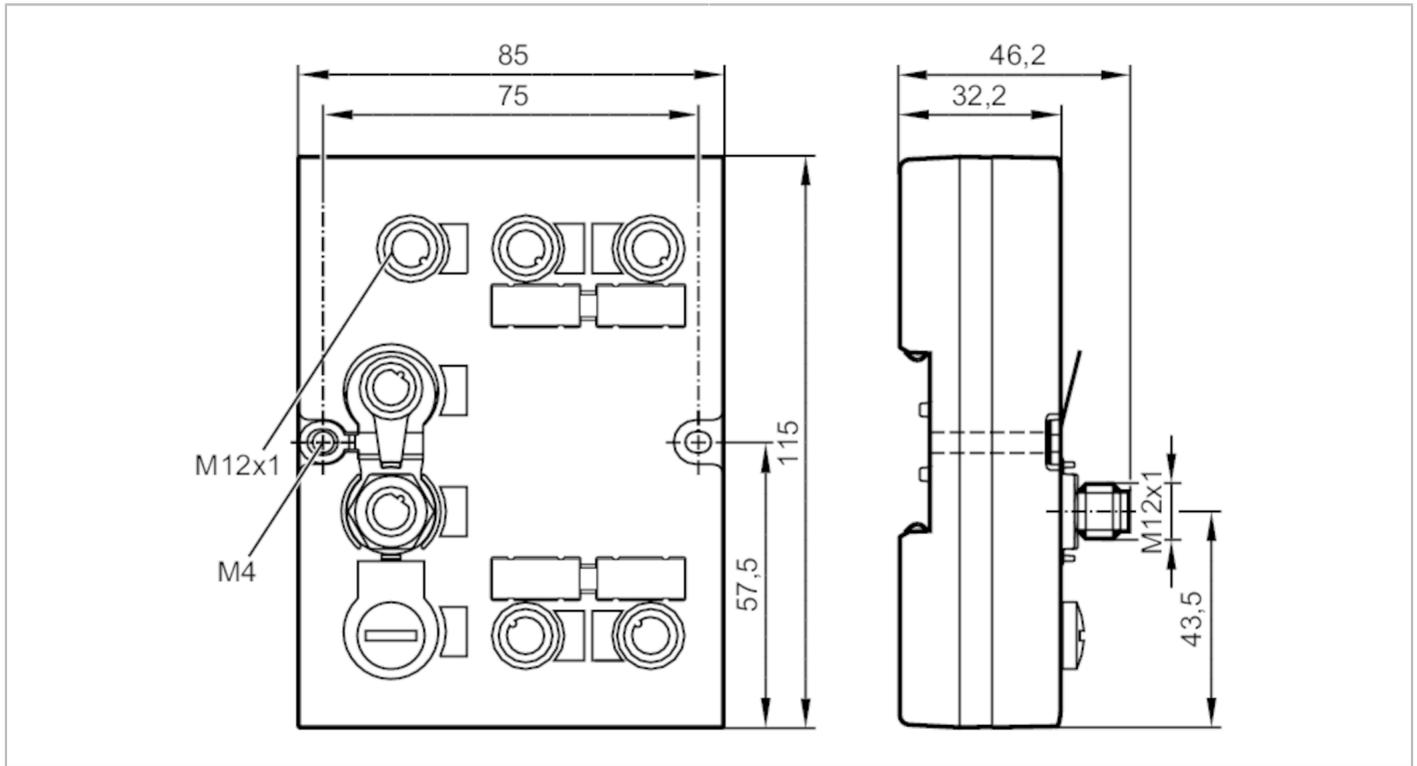

<b>应用</b>	
应用	用于最多4个ANT41x/ANT51x型读写头
<b>电气数据</b>	
工作电压 [V]	18...30 DC
电流损耗 [mA]	< 3000
<b>总的输入/输出</b>	
输入和输出总数	数字输出数量: 4
<b>输出</b>	
数字输出数量	4
每个输出最大电流负载 [mA]	500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA)
<b>接口</b>	
通信接口	Ethernet
出厂设置	IP地址: 192.168.0.79 子网络面具: 255.255.255.0 gateway IP adresse: 192.168.0.100
<b>Ethernet - EtherCAT</b>	
协议	EtherCAT
<b>工作条件</b>	
环境温度 [°C]	-20...60
存储温度 [°C]	-20...85
外壳防护等级	IP 67

# DTE103



## RFID估算单元LF/HF

DTELF/HFABRWECUS00

认证/测试		
抗冲击	IEC 60028-2-27	15 g 11 ms
抗震	IEC 60028-2-6	±1.6 mm (17...18 Hz) / 2 g (10...150 Hz)
MTTF [年]		108.28

机械技术数据		
重量 [g]		394
尺寸 [mm]		115 x 46.2 x 85
原材料	上部: PA Grivory GV4H 桔黄色; 上部: TPE; 下部模块: GD-AISI12	

显示器/操作件		
显示	电源	1 x LED, 绿色
		1 x LED, 黄色
	EtherCAT RUN/ERR	2 x LED, 红色/绿色
	EtherCAT IN/OUT	1 x LED, 绿色
		1 x LED, 黄色
	总的输入/输出	1 x LED, 绿色
		1 x LED, 黄色

附件	
供货范围	保护盖: M12, E73004

注释	
注释	EtherCAT 为注册商标和专利技术, 由德国倍福自动化有限公司获得认证
包装单位	1 件

### 电气连接 - Ethernet


接插件: 2 x M12; 译码: D



IN / OUT	
1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

### 电气连接 - 电源

接插件: 1 x M12; 译码: A



# DTE103



## RFID估算单元LF/HF


DTELF/HFABRWECUS00

### AUX

1	24 V DC
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.
5	n.c.

### 电气连接 - 系统接口

接插件: 4 x M12; 译码: A



### IO 1...4

1	L+
2	IN (I/Q)
3	L-
4	OUT (C/Qo); IN (C/Qi)
5	n.c.