




5段信号灯

LED-Tower-5/Std/Buzzer

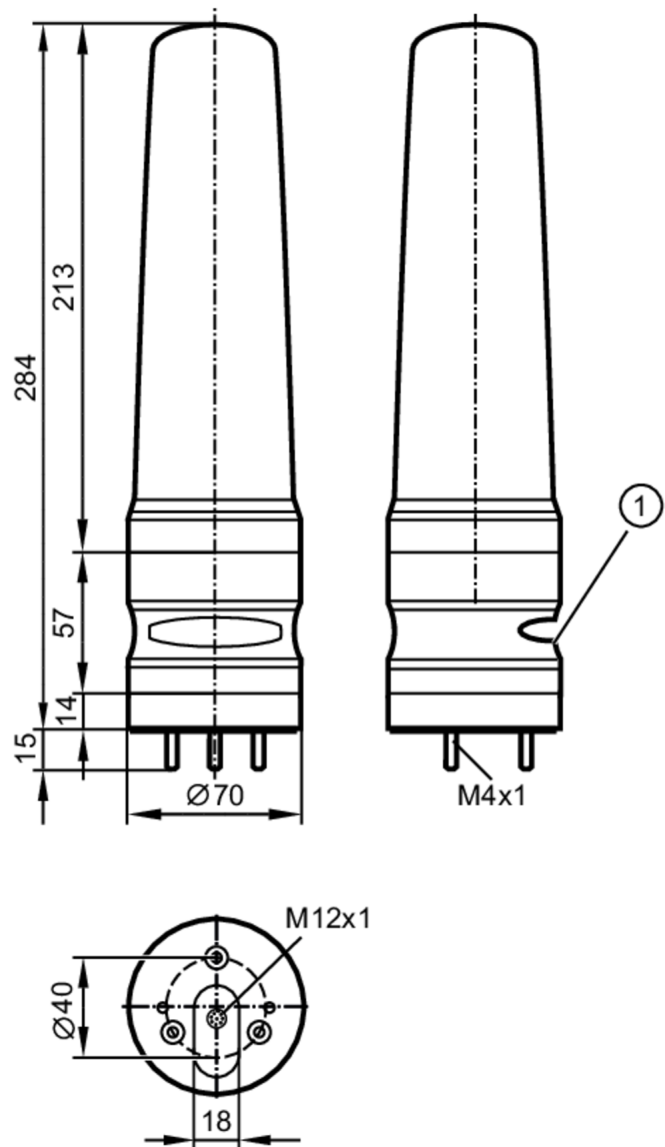

1 蜂鸣器



应用	
应用	信号机条件
电气数据	
工作电压	[V] 18...30 DC; (按照SELV/PELV)
额定电压DC	[V] 24
电流损耗	[mA] < 200
总的输入/输出	
输入和输出总数	数字输入数: 6
输入	
数字输入数	6
输入电流高	[mA] 6



5段信号灯

LED-Tower-5/Std/Buzzer

接口		
通信接口	IO-Link	
传递类型	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SDCI标准	IEC 61131-9	
SIO模式	有	
必需的mater port type	A	
处理周期最小值	[ms]	3.2
支持的DeviceID	运行方式	DeviceID
	default	850
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...50
存储温度	[°C]	-40...75
允许最大的相对空气湿度	[%]	90
空气压力	[kPa]	< 106
海拔高度最大值	[m]	2000
外壳防护等级	IP 54	
机械技术数据		
重量	[g]	567
尺寸	[mm]	Ø 70 / L = 284
原材料	外壳：ABS; 透镜：PC	
显示器/操作件		
显示	状态	1 x LED, 绿色
	LED段	5 x 4 LED
声信号	蜂鸣器	
声压最大值	[dB]	85
附件		
附件(可选)	安装底座, E89060	
	墙壁固定夹具, E89061	
	安装适配器, E89063	
	电缆接口在侧面的支架, E89064	
	安装管, E89065	
	安装管, E89066	
	安装管, E89067	
注释		
注释	其他的信息请您参见使用说明书	
包装单位	1 件	




5段信号灯

LED-Tower-5/Std/Buzzer

电气连接 - 插头

接插件：M12; 译码：A



接口

1	数字输入 LED段 5
2	蜂鸣器
3	数字输入 LED段 3
4	数字输入 LED段 2
5	电源
6	数字输入 LED段 1
7	数字输入 LED段 4
8	IO-Link (C/Q)

图表

基座安装



DV1530

5段信号灯

LED-Tower-5/Std/Buzzer



墙面安装

