




Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLine 2x(2DI) M12

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC5215
Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

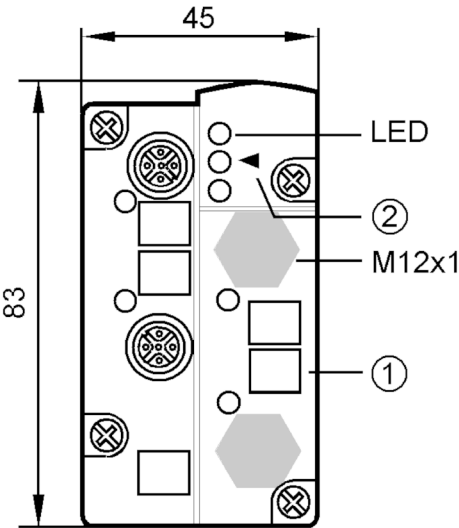

- 1 Popisové pole
- 2 Upevnění infračerveného adaptéru



Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Max. proudový odběr z AS-i	[mA]	240
Vstupy / výstupy		
Počet vstupů a výstupů		Počet digitálních vstupů: 4
Vstupy		
Počet digitálních vstupů		4; (2 x 2)
Vstupní obvod digitálních vstupů		PNP
Napájení senzoru		AS-i
Napěťové napájení	[V]	18...30; (přes plochý kabel)
Max. celková proudová zatížitelnost	[mA]	200
Vstupní proud High	[mA]	6...10
Vstupní proud Low	[mA]	0...2
Vysoká spínací úroveň	[V]	> 11
Digitální vstupy chráněné proti zkratu		ano
Výstupy		
Elektrické provedení		AS-i



Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLine 2x(2DI) M12

Okolní podmínky						
Okolní teplota		[°C]		-25...70		
Krytí		IP 67				
Schválení / zkoušky						
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)		EN 50295				
Jmenovité hodnoty AS-i						
AS-i Verze		2.1				
AS-i adresování		možnost IR-adresace				
Rozšířený adresovací mód		ne				
AS-i profil		S-0.1.E				
AS-i I/O konfigurace		[hex]		0		
AS-i ID code		[hex]		1.E		
Obsazení datových bitů		Datový bit	D0	D1	D2	D3
		Vstup	1	2	3	4
		zásuvka	I-1/2	I-1/2	I-3/4	I-3/4
		Pin	4	2	4	2
Mechanická data						
Hmotnost		[g]		112,4		
Způsob montáže		AS-i rozhraní pro FK-spodní části				
Materiály		PBT				
Zobrazení / ovládací prvky						
Zobrazení		Provoz		LED, zelená		
		Chyby		LED, červená		
		Funkce		LED, žlutá		
Příslušenství						
Příslušenství (volitelné)		spodní část modulu				
Upozornění						
Upozornění		Nepřipojujte k externímu potenciálu žádný z následujících bodů:				
		I-, I+, I-1/2, I-3/4				
		Připojení je elektricky propojeno kabelem AS-i				
Obsah balení		1 ks				



Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLine 2x(2DI) M12

Elektrické připojení

kontaktní piny ve spodní části modulu, FK / PG:

konektorové provedení: M12; kódování: A



Vstupy	
zásuvka I-1/2	
1	Napájení senzoru L+
2	Datový vstup 2
3	Napájení senzoru L-
4	Datový vstup 1
5	neobsazeno
zásuvka I-3/4	
1	Napájení senzoru L+
2	Datový vstup 4
3	Napájení senzoru L-
4	Datový vstup 3
5	neobsazeno