


Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLineVA 4DI M12

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC2486

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

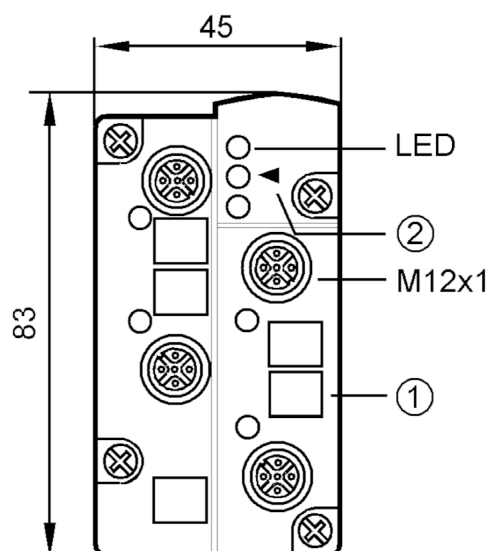

- 1 Popisové pole
2 Upevnění infračerveného adaptéru



Oblast nasazení

Aplikace

instalace

Elektrická data

Provozní napětí [V]	26,5...31,6 DC
Max. proudový odběr z AS-i [mA]	150

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Počet digitálních vstupů: 4
------------------------	-----------------------------

Vstupy

Počet digitálních vstupů	4
Vstupní obvod digitálních vstupů	PNP
Napájení senzoru	AS-i
Napěťové napájení [V]	18...30; (přes plochý kabel)
Max. celková proudová zatížitelnost [mA]	100
Vstupní proud High [mA]	6...10
Vstupní proud Low [mA]	0...2
Vysoká spínací úroveň [V]	> 11



Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLineVA 4DI M12

Digitální vstupy chráněné proti zkratu	ano
--	-----

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...70
Krytí	IP 67

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295
---------------------------------------	----------

Jmenovité hodnoty AS-i

AS-i Verze	2.1				
AS-i adresování	možnost IR-adresace				
Rozšířený adresovací mód	ano				
AS-i profil	S-0.A.E				
AS-i I/O konfigurace [hex]	0				
AS-i ID code [hex]	A.E				
Obsazení datových bitů	Datový bit	D0	D1	D2	D3
	Vstup	1	2	3	4
	zásuvka	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	Pin	4	2 4	4	2 4

Mechanická data

Hmotnost [g]	113
Způsob montáže	AS-i rozhraní pro FK-spodní části
Rozměry [mm]	45 x 83 x 25
Materiály	PBT; Těsnění: FKM; šrouby: Nerezová ocel

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Provoz	LED, zelená
	Chyby	LED, červená
	Funkce	LED, žlutá

Příslušenství

Příslušenství (volitelné)	spodní část modulu
---------------------------	--------------------

Upozornění

Upozornění	Nepřipojujte k externímu potenciálu žádný z následujících bodů: I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4
	Připojení je elektricky propojeno kabelem AS-i
Obsah balení	1 ks


Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLineVA 4DI M12

Elektrické připojení

kontaktní piny ve spodní části modulu, FK / PG:

Připojení

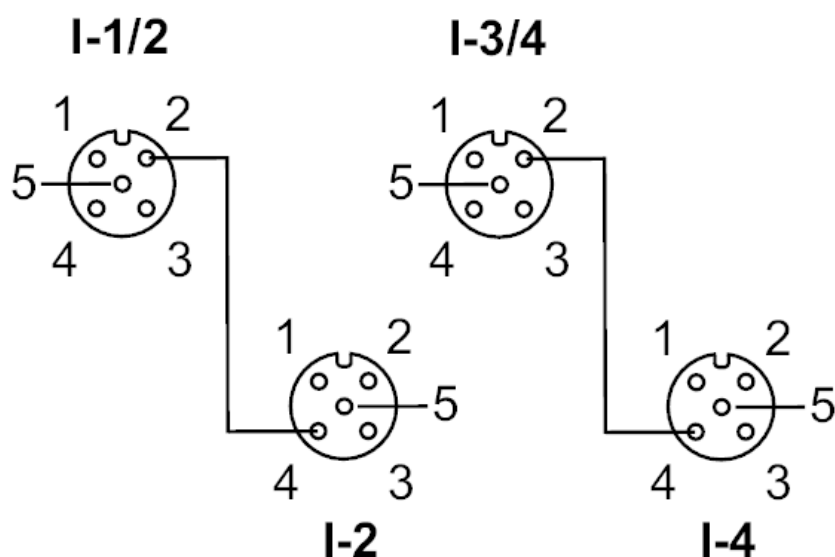

konektorové provedení: M12

	Vstupy
	zásuvka I-1/2
1	Napájení senzoru L+
2	Datový vstup 2
3	Napájení senzoru L-
4	Datový vstup 1
5	neobsazeno
	zásuvka I-2
1	Napájení senzoru L+
2	neobsazeno
3	Napájení senzoru L-
4	Datový vstup 2
5	neobsazeno
	zásuvka I-3/4
1	Napětové napájení L+
2	Datový vstup 4
3	Napájení senzoru L-
4	Datový vstup 3
5	neobsazeno
	zásuvka I-4
1	Napájení senzoru L+
2	neobsazeno
3	Napájení senzoru L-
4	Datový vstup 4
5	neobsazeno