




AS-Interface PCB modul

CabinetModule 4DI 4DO T W

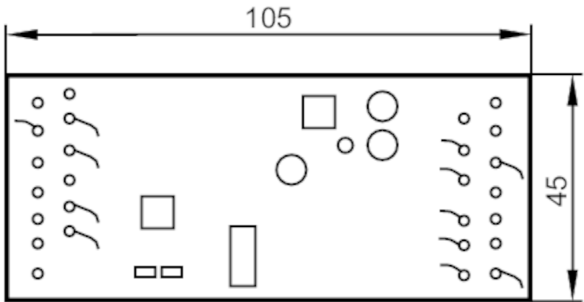

Oblast nasazení	
Aplikace	Panelové provedení
Elektrická data	
Provozní napětí [V]	26,5...31,6 DC
Max. proudový odběr z AS-i [mA]	250
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	0,2; (celkový proud pro všechny vstupy a výstupy napájené z AS-i: 200 mA)
Vstupy / výstupy	
Počet vstupů a výstupů	Počet digitálních vstupů: 4; Po digitálních výstupů: 4
Vstupy	
Počet digitálních vstupů	4
Vstupní obvod digitálních vstupů	PNP
Napájení senzoru	AS-i
Napětové napájení [V]	15...30; (DC)
Max. celková proudová zatížitelnost [mA]	200
Vstupní proud High [mA]	> 3
Vstupní proud Low [mA]	< 1,5
Vysoká spínací úroveň [V]	> 10
Digitální vstupy chráněné proti zkratu	ano
Výstupy	
Elektrické provedení	PNP
Po digitálních výstupů	4
Obvod	PNP
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA]	50
Odolné proti zkratu	ano
Galvanicky odděleno	ano
Napájecí výstupy akčních členů	AS-i



AS-Interface PCB modul

CabinetModule 4DI 4DO T W

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...60
Krytí		IP 20
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295	
MTTF	[let]	322
Jmenovité hodnoty AS-i		
AS-i Verze		2.1
Rozšířený adresovací mód		ne
Profil AS-i master		M2; M3; M4
AS-i profil		S-7.0.F
AS-i I/O konfigurace	[hex]	7
AS-i ID code	[hex]	0.F
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	115
Způsob montáže		montáž do krytu Moeller RMQ Titan: I3M, I4M, I6M
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	LED, zelená
Upozornění		
Upozornění	Deska s tištěnými spoji může být také integrována do krytu RMQ22.	
	Nepřipojujte k externímu potenciálu žádný z následujících bodů:	
	O-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Připojení je elektricky propojeno kabelem AS-i	
Obsah balení	Přístroj zamontovat z hlediska dotyku bezpečně.	
	1 ks	




AS-Interface PCB modul

CabinetModule 4DI 4DO T W

Elektrické připojení

Kabel: 0,2 m

Připojení

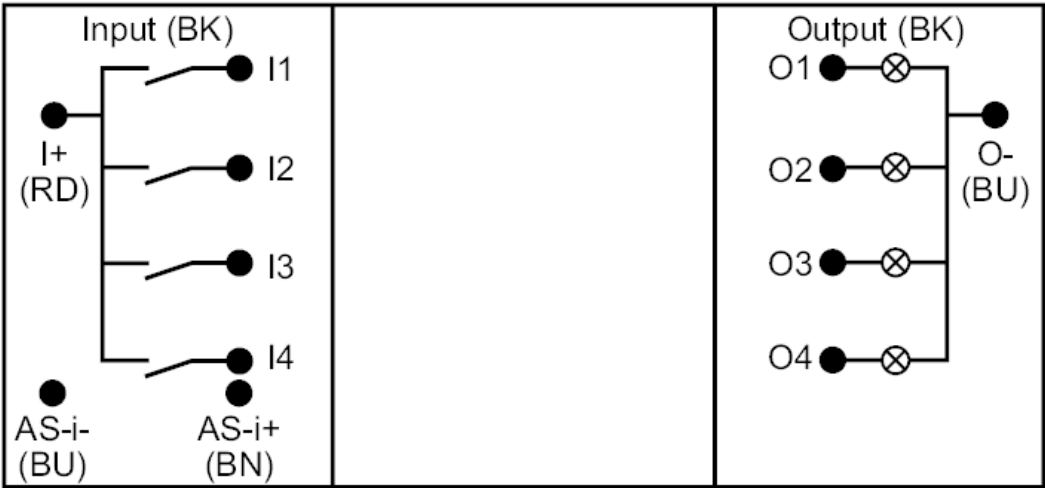

BN =
BU =
BK =
RD =

Barvy vodičů :
hnědá
modrá
černá
červená