




AS-Interface modul

PowerBox/2DI/1DO/R/UN7/8

Položka již není dostupná - archivní záznam

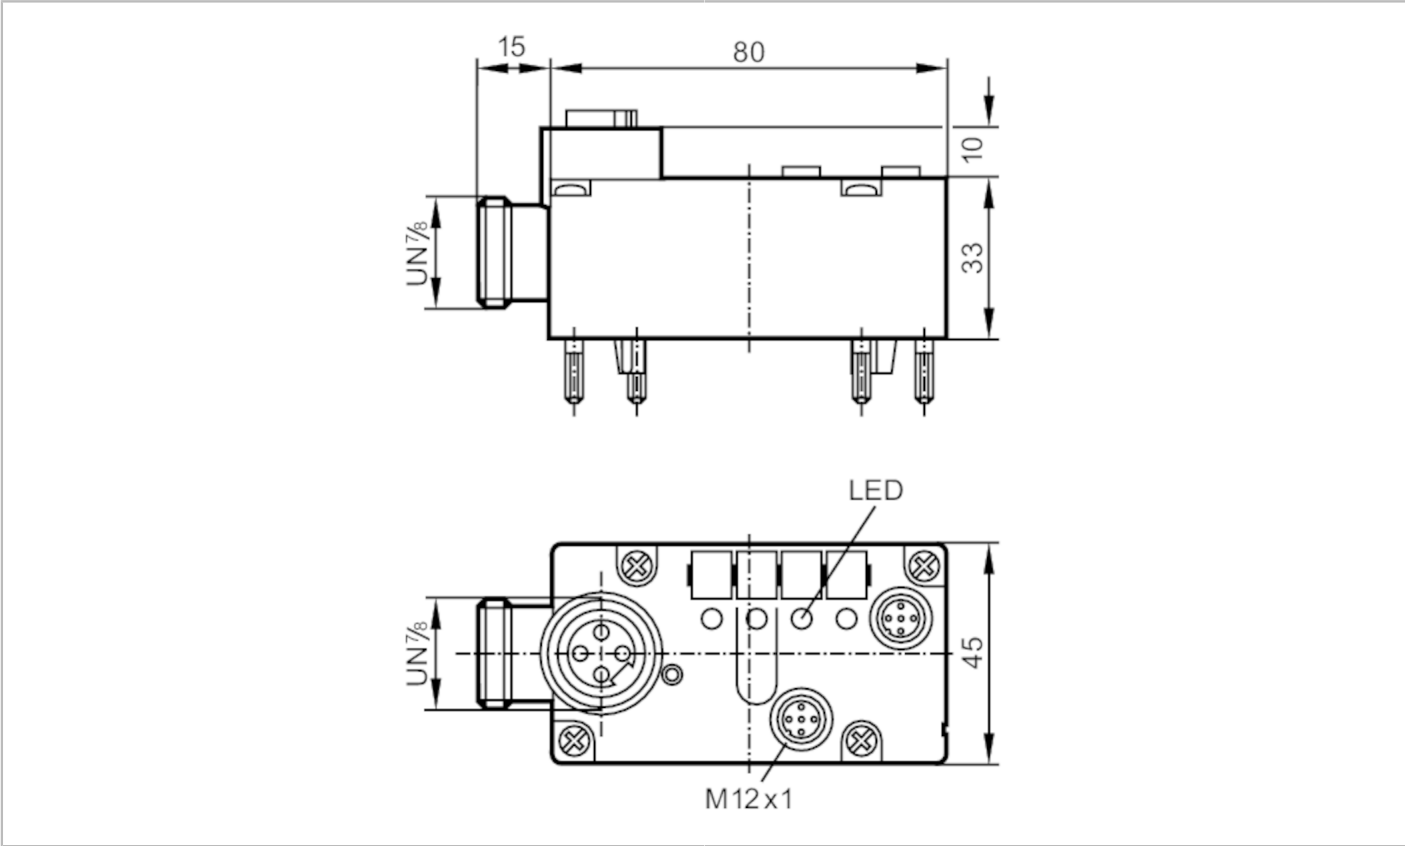

Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Max. proudový odběr z AS-i	[mA]	140
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	6
Funkce "hlídací pes" integrována		ano
Vstupy / výstupy		
Počet vstupů a výstupů		Počet digitálních vstupů: 2; Počet relé výstupů: 1
Vstupy		
Počet digitálních vstupů		2
Vstupní obvod digitálních vstupů		PNP
Napájení senzoru		AS-i
Napěťové napájení	[V]	20...30
Max. celková proudová zatížitelnost	[mA]	100
Vstupní proud High	[mA]	> 5
Vstupní proud Low	[mA]	< 1,5
Vysoká spínací úroveň	[V]	> 10



AS-Interface modul

PowerBox/2DI/1DO/R/UN7/8

Digitální vstupy chráněné proti zkratu	ano
--	-----

Výstupy

Elektrické provedení	AS-i
Rozsah napětí DC [V]	24
Rozsah napětí AC [V]	24...240
Počet relé výstupů	1
Odolné proti zkratu	ne
Galvanicky odděleno	ano

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-20...70
Krytí	IP 67

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295	
	EN 50178	

Jmenovité hodnoty AS-i

AS-i profil	S-3.F				
AS-i I/O konfigurace [hex]	3				
AS-i ID code [hex]	F				
Obsazení datových bitů	Datový bit	D0	D1	D2	D3
	zásuvka	I-1	I-2	O-3	-
	Pin	2+4	2+4	1/4	-

Mechanická data

Způsob montáže	AS-i rozhraní pro FK- nebo PG-spodní části
Materiály	PBT

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Provoz	LED, zelená
	Funkce	LED, žlutá

Upozornění

Upozornění	vstupy a výstupy nesmějí být galvanicky propojeny
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení

kontaktní piny ve spodní části modulu, FK / PG:

Připojení




AS-Interface modul

PowerBox/2DI/1DO/R/UN7/8

konektorové provedení: 7/8"; kódování: A

konektorové provedení: M12; kódování: A

konektorové provedení: 7/8"; kódování: A



1	PWR napětí + (L1)
2	Uzemnění (PE)
3	PWR napětí - (N)
	Vstupy
1	Napájení senzoru L+
2+4	Datový vstup vnitřně přemostěný
3	Napájení senzoru L-