




AS-Interface ClassicLine modul s rychlou montážní technikou

ClassicLine 4DI IP67 A/B-Slave

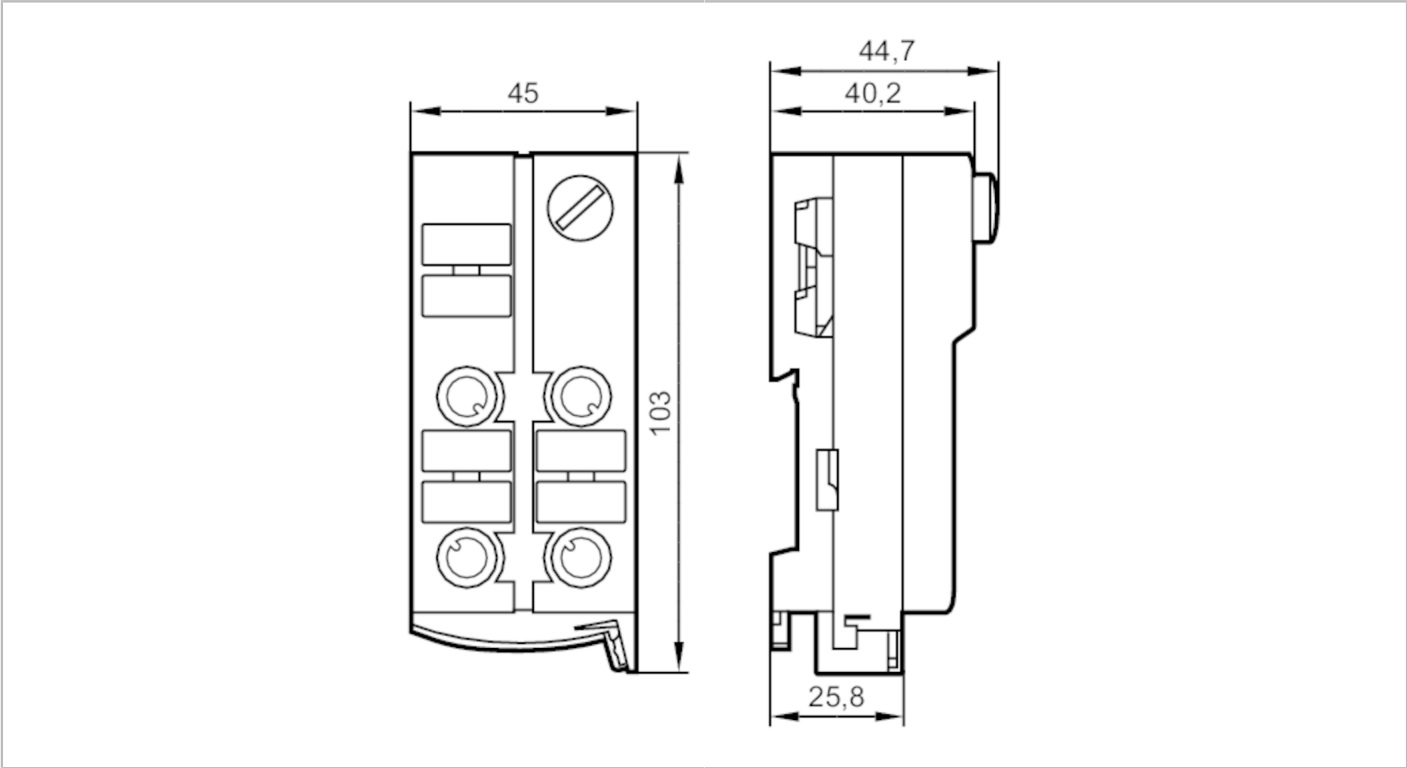

Oblast nasazení	
Aplikace	instalace
Elektrická data	
Provozní napětí [V]	26,5...31,6 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Max. proudový odběr z AS-i [mA]	250
Vstupy / výstupy	
Počet vstupů a výstupů	Počet digitálních vstupů: 4
Vstupy	
Počet digitálních vstupů	4
Vstupní obvod digitálních vstupů	PNP
Napájení senzoru	AS-i
Napěťové napájení [V]	18...30; (přes plochý kabel)
Max. celková proudová zatížitelnost [mA]	200
Vstupní proud High [mA]	6...10
Vstupní proud Low [mA]	0...2
Vysoká spínací úroveň [V]	> 11
Digitální vstupy chráněné proti zkratu	ano
Okolní podmínky	
Okolní teplota [°C]	-25...70
Krytí	IP 67



AS-Interface ClassicLine modul s rychlou montážní technikou

ClassicLine 4DI IP67 A/B-Slave

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295	
	IEC 61000-6-2	

Jmenovité hodnoty AS-i

AS-i Verze	2.11; 3.0			
AS-i adresování	Adresovací zdířka			
Rozšířený adresovací mód	ano			
Profil AS-i master	M2; M3; M4			
AS-i profil	S-0.A.E			
AS-i I/O konfigurace [hex]	0			
AS-i ID code [hex]	A.E			
Obsazení datových bitů	Datový bit	D0	D1	D2
	Vstup	1	2	3
	zásuvka	I-1	I-2	I-3
	Pin	2+4	2+4	2+4

Mechanická data

Hmotnost [g]	155,9
Způsob montáže	Připojitelný přímo na plochý AS-i kabel
Materiály	PA; zařezávací kontakty: CuSn6 poniklované a pozinkované

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Provoz	LED, zelená
	Chyby	LED, červená
	Funkce	LED, žlutá

Elektrické připojení

Připojení modulu	Plochý kabel
------------------	--------------

Příslušenství

Dodané položky	Spodní díl
Příslušenství (volitelné)	Adresovací kabel:, E70213
	Uzavírací záklopka: M12, E73004

Upozornění

Upozornění	Nepřipojujte k externímu potenciálu žádný z následujících bodů:
	I-, I+, I1, I2, I3, I4
	Připojení je elektricky propojeno kabelem AS-i
Obsah balení	1 ks




AS-Interface ClassicLine modul s rychlou montážní technikou

ClassicLine 4DI IP67 A/B-Slave

Elektrické připojení

rychlá montáž plochých AS-i kabelů: ; tři možné orientace

konektorové provedení: M12; kódování: A



	zásuvka M12
1	Napájení senzoru I+
2+4	Datový vstup vnitřně přemostěný
3	Napájení senzoru I-
5	neobsazeno