


3segmentové signální světlo

LED-Tower-3/Standard

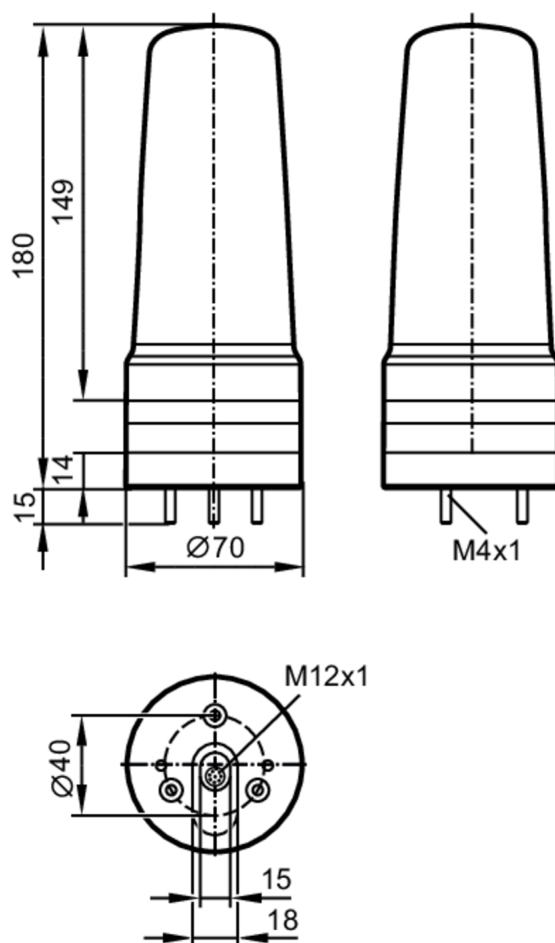

Oblast nasazení

Aplikace	podmínky signalizačního stroje
----------	--------------------------------

Elektrická data

Provozní napětí [V]	18...30 DC; (podle SELV/PELV)
Jmenovité napětí DC [V]	24
Proudový odběr [mA]	< 200

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Počet digitálních vstupů: 4
------------------------	-----------------------------

Vstupy

Počet digitálních vstupů	4
Vstupní proud High [mA]	6

Rozhraní

Komunikační rozhraní	IO-Link
Typ přenosu	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verze	1.1
Norma SDCI	IEC 61131-9
Mód SIO	ano



3segmentové signální světlo

LED-Tower-3/Standard

Potřebná třída Masterport	A	
Min. doba procesního cyklu [ms]	3,2	
Podporovaná ID zařízení	Druh provozu	ID zařízení
	default	1466

Okolní podmínky		
Okolní teplota [°C]	-25...50	
Skladovací teplota [°C]	-40...75	
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%]	90	
Tlak vzduchu [kPa]	< 106	
Max. výška nad hladinou moře [m]	2000	
Krytí	IP 65	

Schválení / zkoušky		
Certifikát UL	Napěťové napájení	Class 2

Mechanická data		
Hmotnost [g]	371,15	
Rozměry [mm]	Ø 70 / L = 180	
Materiály	pouzdro: ABS; optika: PC	


Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	stav	1 x LED, zelená
	LED-dioda	3 x 4 LED

Příslušenství	
Příslušenství (volitelné)	montážní základna, E89060
	nástěnný držák, E89061
	Montážní adaptér, E89063
	držák s bočním kabelovým vstupem, E89064
	montážní trubice, E89065
	montážní trubice, E89066
	montážní trubice, E89067

Upozornění	
Upozornění	Další informace naleznete v návodu k obsluze.
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: M12; kódování: A





3segmentové signální světlo

LED-Tower-3/Standard

Připojení

1	n.c.
2	n.c.
3	Digitální vstup LED-dioda 3
4	Digitální vstup LED-dioda 2
5	Napěťové napájení
6	Digitální vstup LED-dioda 1
7	n.c.
8	IO-Link (C/Q)