


DV2930



20-LED světelná věž

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer

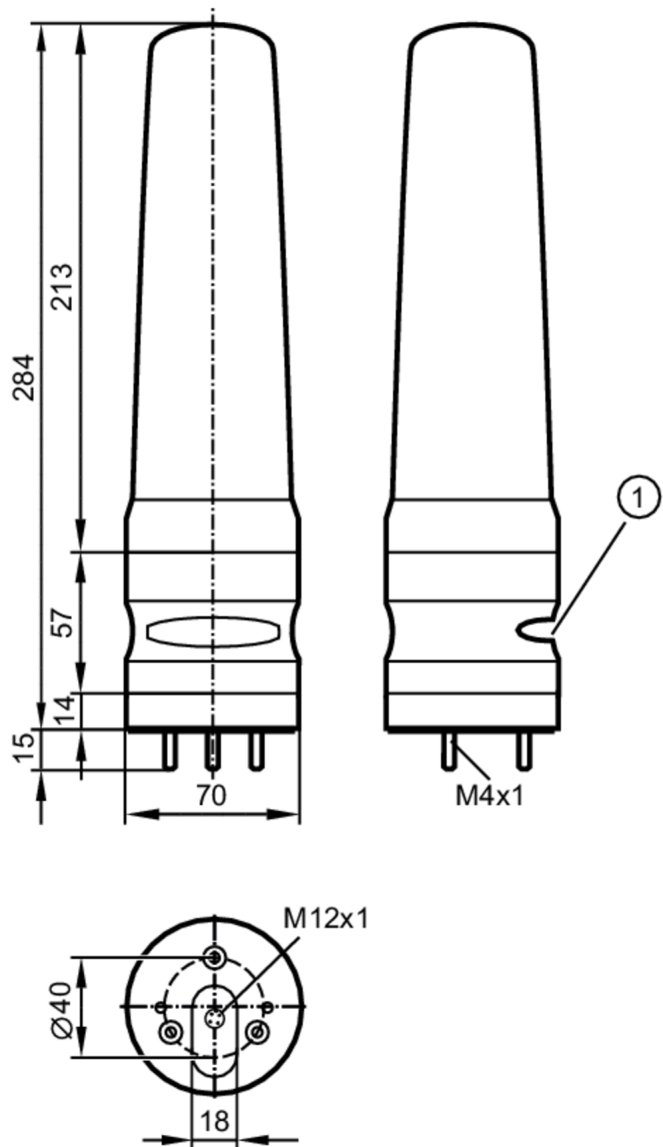

1 siréna



Oblast nasazení

Aplikace

podmínky signalizačního stroje

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	18...30 DC; (podle SELV/PELV)
Jmenovité napětí DC	[V]	24
Proudový odběr	[mA]	< 200
Špičkový proud při zapnutí	[mA]	500; (2 ms; 400 mA: 50 ms)

Vstupy

Vstupní proud High	[mA]	6
--------------------	------	---

Rozhraní

Komunikační rozhraní	IO-Link
----------------------	---------



20-LED světelná věž

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer

Typ přenosu	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link verze	1.1	
Norma SDCI	IEC 61131-9	
Mód SIO	ano	
Potřebná třída Masterport	A	
Min. doba procesního cyklu [ms]	3,2	
Podporovaná ID zařízení	Druh provozu	ID zařízení
	default	1533

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...50
Skladovací teplota	[°C]	-40...75
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu	[%]	90
Tlak vzduchu	[kPa]	< 106
Max. výška nad hladinou moře	[m]	2000
Krytí		IP 54

Mechanická data		
Hmotnost	[g]	493
Rozměry	[mm]	Ø 70 / L = 284
Materiály		pouzdro: ABS; optika: PC

Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	LED-dioda	20 x LED diody, barevný
Akustický signál		siréna
Max. zvukový tlak	[dB]	85

Příslušenství		
Příslušenství (volitelné)	montážní základna, E89060	
	nástěnný držák, E89061	
	Montážní adaptér, E89063	
	držák s bočním kabelovým vstupem, E89064	
	montážní trubice, E89065	
	montážní trubice, E89066	
	montážní trubice, E89067	

Upozornění		
Upozornění	Další informace naleznete v návodu k obsluze.	
Obsah balení	1 ks	

20-LED světelná věž

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer

Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: M12; kódování: A



1	UB+
2	neobsazeno
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

diagramy a grafy

montáž na stěnu

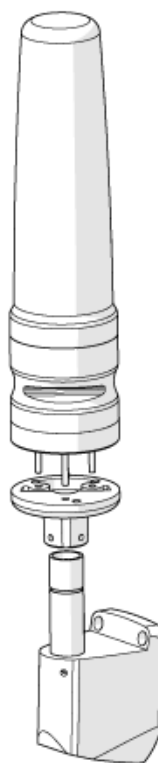

DV2930



20-LED světelná věž

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer

montáž na základnu

