




Reflexní světelný snímač

OIT-FBOW

Položka již není dostupná - archivní záznam

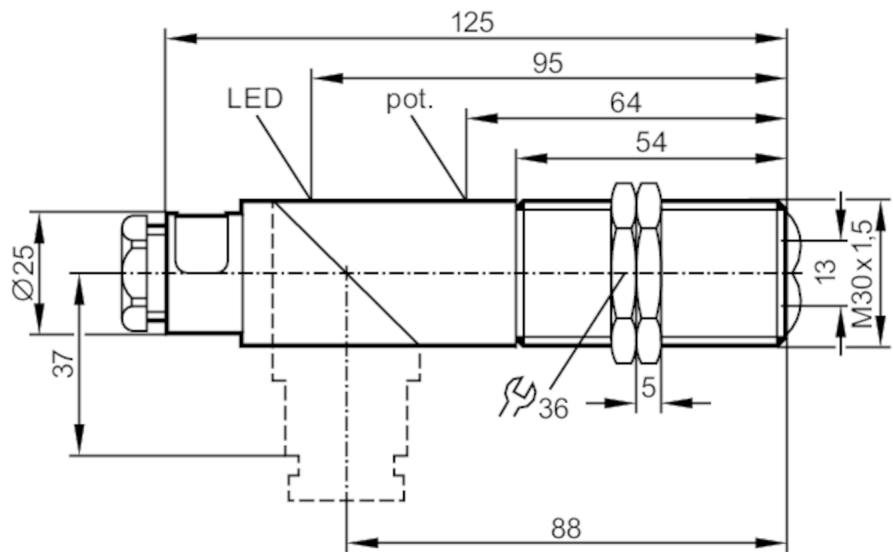


Vlastnosti výrobku		
Pouzdro	Typ závitu	
Oblast nasazení		
Funkční princip	Reflexní světelný snímač	
Elektrická data		
Frekvence AC	[Hz]	47...63
Provozní napětí	[V]	20...250 AC
Odolnost proti přepólování	ne	
Výstupy		
Výstupní funkce	Spínání na světlo/tmu; (Programovatelný)	
Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC	[V]	4
Max. zbytkový proud	[mA]	12
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC	[mA]	300
Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu	[mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Spínací frekvence AC	[Hz]	15
Odolné proti zkratu	ne	
Ochrana proti přetížení	ne	
Měřicí oblast		
Snímací vzdálenost	[mm]	3...700; (bílý papír 200 x 200 mm)
Nastavitelný rozsah	ano	
Max. průměr světelné skvrny	[mm]	122
Rozměry světelné skvrny	při maximální snímací vzdálenosti	



Reflexní světelný snímač

OIT-FBOW

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...60
Krytí		IP 65
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	128
Pouzdro		Typ závitu
Rozměry	[mm]	M30 x 1,5 / L = 125
Označení závitu		M30 x 1,5
Materiály		PBT; PPO upravené
Materiál optické čočky		PMMA
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
Elektrické připojení		
Požadované krytí	válečková pojistka podle IEC60127-2; ≤ 2 A; rychle pracující	
Příslušenství		
Dodané položky	upevňovací matice: 2 Šroubovák	
Upozornění		
Upozornění	Doporučení: po zkratu proveďte přístroj na správnou funkci.	
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení		
přípojové svorky: ...1,5 mm²; Krytí kabelu: Ø 7...13 mm; Průchodka: M20 X 1,5		
Připojení		

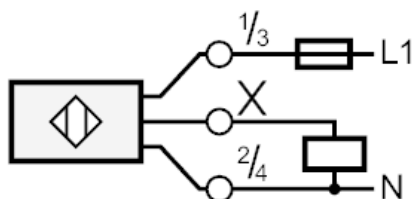

Upozornění : válečková pojistka podle IEC60127-2 ≤ 2 A rychle pracující



Reflexní světelný snímač

OIT-FBOW

diagramy a grafy

graf výkonnostní rezervy

