




Multifunktionsanzeige zur Überwachung von Drehzahl, Geschwindigkeit und Zeit

DISPLAY/FX360/ANALOG OUT

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: DX2022

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

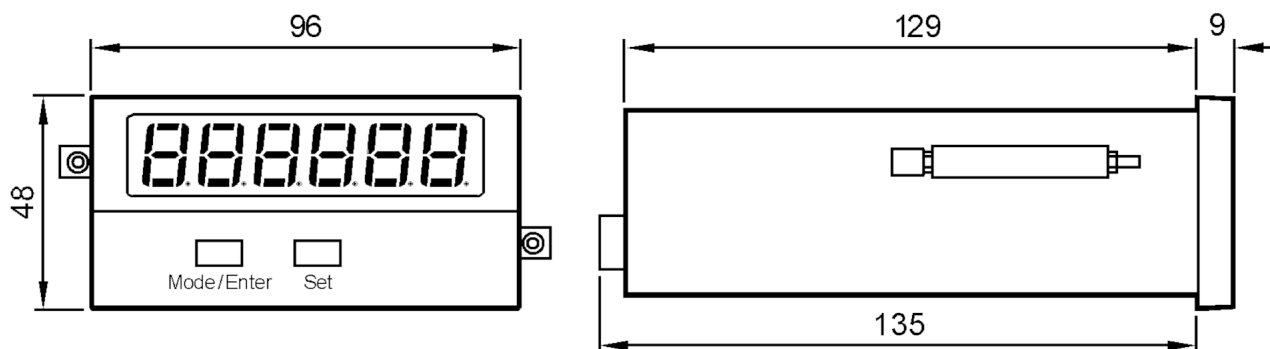

Einsatzbereich

Applikation

Universelle Auswertung und Anzeige für alle physikalischen Größen, die sich aus Impulsfolgen ableiten lassen

Elektrische Daten

Frequenz AC	[Hz]	50...60
Betriebsspannungstoleranz	[%]	33...58
Betriebsspannung	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Stromaufnahme	[mA]	120 (18 V); 95 (24 V); 80 (30 V)
Hilfsenergie für Sensorik DC	[V]	24; (±15 %, 150 mA)

Ein-/Ausgänge

Anzahl der Ein- und Ausgänge

Anzahl der analogen Ausgänge: 1

Ausgänge

Anzahl der analogen Ausgänge		1
Analogausgang Strom	[mA]	4...20
Analogausgang Spannung	[V]	0...10

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	0...45
Lagertemperatur	[°C]	-25...75



Multifunktionsanzeige zur Überwachung von Drehzahl, Geschwindigkeit und Zeit

DISPLAY/FX360/ANALOG OUT

Schutzart	IP 65; (frontseitig)
Schutzart Klemmen	IP 20

Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	580,8
Werkstoffe		Noryl UL94-V-0

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige		7-Segment-LED-Anzeige, orange 6-stellig 15 mm
---------	--	---

Elektrischer Anschluss

Schraubklemmen, DC: 10 x ...1,5 mm²Schraubklemmen, AC: 4 x ...2,5 mm²

Anschluss

