




Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: AC5215
Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

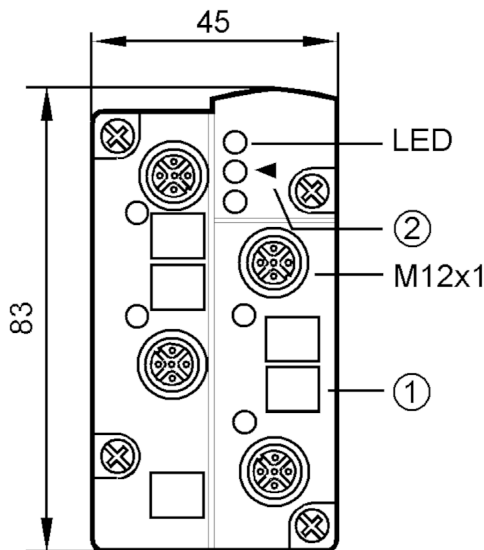

- 1 felt til markering
- 2 fiksering for infrarød adapter



Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC
Max. strømforbrug fra AS-i	[mA]	150
Indgange / Udgange		
Antal inputs og outputs		Antal digitale indgange: 4
Indgange		
Antal digitale indgange		4
Kobling af digitale indgange		PNP
Sensorforsyning til indgangene		AS-i
Strømforsyning	[V]	18...30; (via fladkabel)
Max. Total strømbelastning på indgange	[mA]	100
Indgangsstrøm High	[mA]	6...10
Indgangsstrøm Low	[mA]	0...2
Koblingsniveau høj signal	[V]	> 11
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede		ja



AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLine 4DI M12

Udgange						
Elektrisk design		AS-i				
Omgivende forhold						
Omgivelsestemperatur		[°C]				
Kapslingsklasse		IP 67				
Godkendelser / Tests						
EMC		EN 50295				
AS-i parametre						
AS-i version		2.1				
AS-i adressering		IR-adressering mulig				
Udvidet adressering		ja				
AS-i master profil		M2; M3; M4				
AS-i profil		S-0.A.E				
AS-i I/O konfiguration		[hex]				
AS-i ID kode		[hex]				
Konfiguration af databits		databit	D0	D1	D2	D3
		input	1	2	3	4
		Hunstik	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
		ben	4	2 4	4	2 4
Mekaniske data						
Vægt		[g]				
Monteringsmetode		AS-i modul for fladkabel sokkel m/ gul stik				
Materiale		PBT				
Display / Betjeningsenhed						
Display		Drift		LED, grøn		
		fejl		LED, rød		
		Funktion		LED, gul		
Tilbehør						
Tilbehør (valgfri)		Modul-underdel				
Bemærkning						
Bemærkning		Ingen af tilslutningerne må forbindes til eksternt potentiale:				
		I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4				
		Tilslutningerne er elektrisk forbundet med AS-i kablet.				
Emballage-enheder		1 stk.				




AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLine 4DI M12

Elektrisk tilslutning

Kontaktstifter til modulunderdel, FK / PG:

Tilslutning

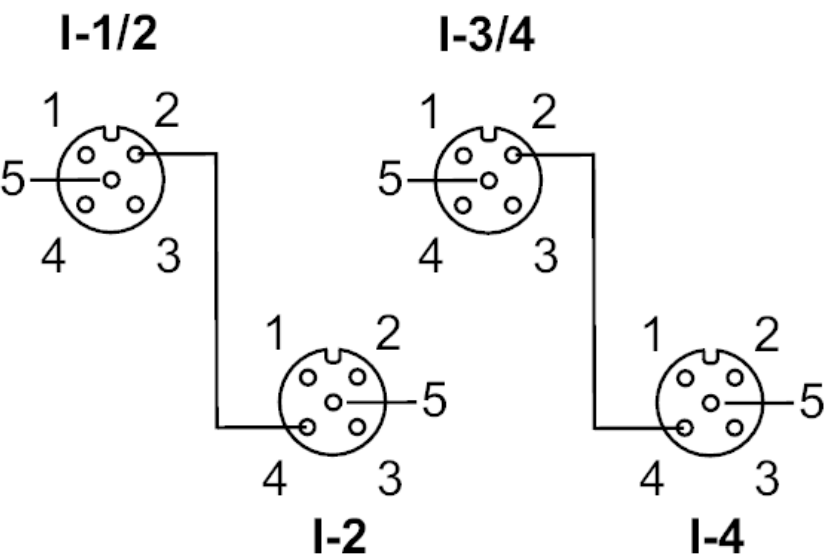

Stik: M12

	Indgange
	Hunстик I-1/2
1	Forsyningsspænding sensor L+
2	Dataindgang 2
3	Forsyningsspænding sensor L-
4	Dataindgang 1
5	ikke anvendt
	Hunстик I-2
1	Forsyningsspænding sensor L+
2	ikke anvendt
3	Forsyningsspænding sensor L-
4	Dataindgang 2
5	ikke anvendt
	Hunстик I-3/4
1	Forsyningsspænding sensor L+
2	Dataindgang 4
3	Forsyningsspænding sensor L-
4	Dataindgang 3
5	ikke anvendt
	Hunстик I-4
1	Forsyningsspænding sensor L+
2	ikke anvendt
3	Forsyningsspænding sensor L-
4	Dataindgang 4
5	ikke anvendt