




AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLine90 4AI (V) M12 IP67

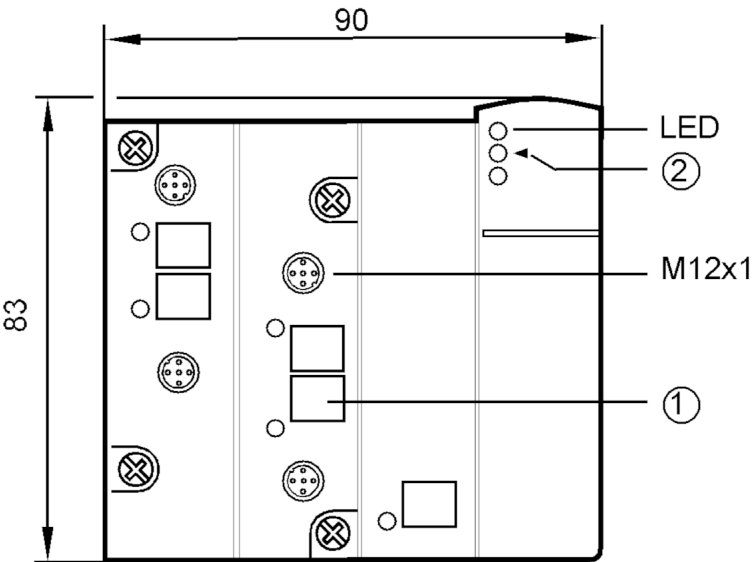

- 1 felt til markering
2 fiksering for infrarød adapter



Applikation		
Applikation		Felt installation
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC
Max. strømforbrug fra AS-i	[mA]	157
Polaritetsbeskyttelse		ja
Ekstra strømforsyning	[V]	24...30 DC; (AUX)
Ekstra strømforsyning		valgfri
Max. Strøm forbrug fra yderligere forsyning	[mA]	550; (AUX)
Indgange / Udgange		
Antal inputs og outputs		Antal analoge indgange: 4
Indgange		
Max. Total strømbelastning på indgange	[mA]	100
Antal analoge indgange		4; (Tilslutning af 2-leder, 3-leder og 4-leder sensorer)
Analog indgang (spænding)	[V]	0...10
Analoge input er kortslutningsbeskyttede		nej
Opløsning analog input		16 (1 bit = 1 mV)
Præcisions analog input	[%]	0,5
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	0...70



AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLine90 4AI (V) M12 IP67

Lagringstemperatur	[°C]	-20...85
Maks. tilladt relativ luftfugtighed	[%]	90; (ikke kondenserende)
Max højde over havet	[m]	2000
Kapslingsklasse		IP 67

Godkendelser / Tests

EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001
MTTF	[År]	139

AS-i parametre

AS-i adressering		adresserings hunstik; IR-adressering mulig
AS-i master profil		M3; M4
AS-i profil		S-7.3.E
AS-i I/O konfiguration	[hex]	7
AS-i ID kode	[hex]	3.E

Mekaniske data

Vægt	[g]	221,5
Monteringsmetode		AS-i modul til fladkabel sokler
Materiale		PBT
Tilspændingsmoment	[Nm]	0,6...0,8

Display / Betjeningsenhed

Display	analog signal	LED, gul Kanaler AI1...AI4
	diagnose	LED, gul
	Drift	LED, grøn AS-i, AUX
	fejl	LED, rød

Elektrisk tilslutning

Modul tilslutning	Fladkabel
-------------------	-----------

Tilbehør

Tilbehør (valgfri)	Modul-underdel
--------------------	----------------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------



AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLine90 4AI (V) M12 IP67

Elektrisk tilslutning

Stik: M12; kodning: A



1	Forsyningsspænding sensor +24V
2	AI + analog input
3	Forsyningsspænding sensor 0V
4	AI - analog input 0V
5	funktions-jordforbindelse