




AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLineVA 4DI M12

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: AC2486
Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

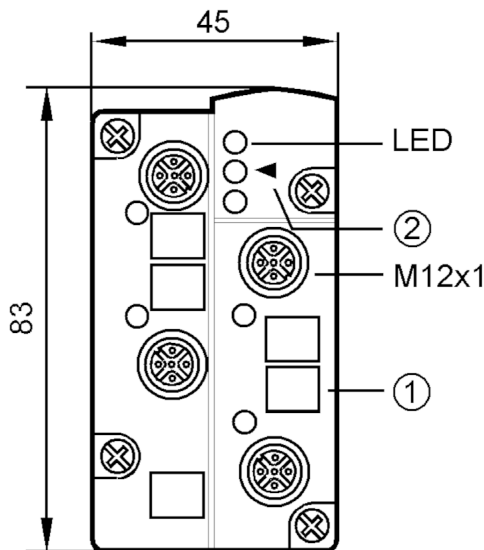

- 1 felt til markering
- 2 fiksering for infrarød adapter



Applikation	
Applikation	Felt installation
Elektriske Data	
Driftspænding [V]	26,5...31,6 DC
Max. strømforbrug fra AS-i [mA]	150
Indgange / Udgange	
Antal inputs og outputs	Antal digitale indgange: 4
Indgange	
Antal digitale indgange	4
Kobling af digitale indgange	PNP
Sensorforsyning til indgangene	AS-i
Strømforsyning [V]	18...30; (via fladkabel)
Max. Total strømbelastning på indgange [mA]	100
Indgangsstrøm High [mA]	6...10
Indgangsstrøm Low [mA]	0...2
Koblingsniveau høj signal [V]	> 11



AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLineVA 4DI M12

Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede	ja
--	----

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...70
Kapslingsklasse	IP 67

Godkendelser / Tests

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i parametre

AS-i version	2.1			
AS-i adressering	IR-adressering mulig			
Udvidet adressering	ja			
AS-i profil	S-0.A.E			
AS-i I/O konfiguration [hex]	0			
AS-i ID kode [hex]	A.E			
Konfiguration af databits	databit	D0	D1	D2
	input	1	2	3
	Hunstik	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4
	ben	4	2 4	4

Mekaniske data

Vægt [g]	113
Monteringsmetode	AS-i modul for fladkabel sokkel m/ gul stik
Dimensioner [mm]	45 x 83 x 25
Materiale	PBT; pakning: FKM; Skruer: Rustfrit stål

Display / Betjeningsenhed

Display	Drift	LED, grøn
	fejl	LED, rød
	Funktion	LED, gul

Tilbehør

Tilbehør (valgfri)	Modul-underdel
--------------------	----------------

Bemærkning

Bemærkning	Ingen af tilslutningerne må forbindes til eksternt potentiale:
	I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4
	Tilslutningerne er elektrisk forbundet med AS-i kablet.
Emballage-enheder	1 stk.




AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLineVA 4DI M12

Elektrisk tilslutning

Kontaktstifter til modulunderdel, FK / PG:

Tilslutning

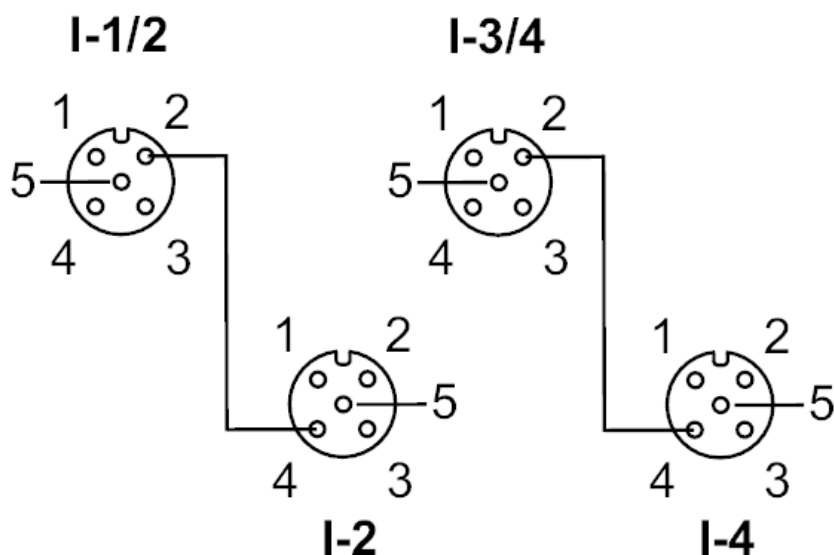

Stik: M12

	Indgange
	Hunстик I-1/2
1	Forsyningsspænding sensor L+
2	Dataindgang 2
3	Forsyningsspænding sensor L-
4	Dataindgang 1
5	ikke anvendt
	Hunстик I-2
1	Forsyningsspænding sensor L+
2	ikke anvendt
3	Forsyningsspænding sensor L-
4	Dataindgang 2
5	ikke anvendt
	Hunстик I-3/4
1	Strømforsyning L+
2	Dataindgang 4
3	Forsyningsspænding sensor L-
4	Dataindgang 3
5	ikke anvendt
	Hunстик I-4
1	Forsyningsspænding sensor L+
2	ikke anvendt
3	Forsyningsspænding sensor L-
4	Dataindgang 4
5	ikke anvendt