




AS-Interface universal modul

UniversalModule 2AO(V) IP65

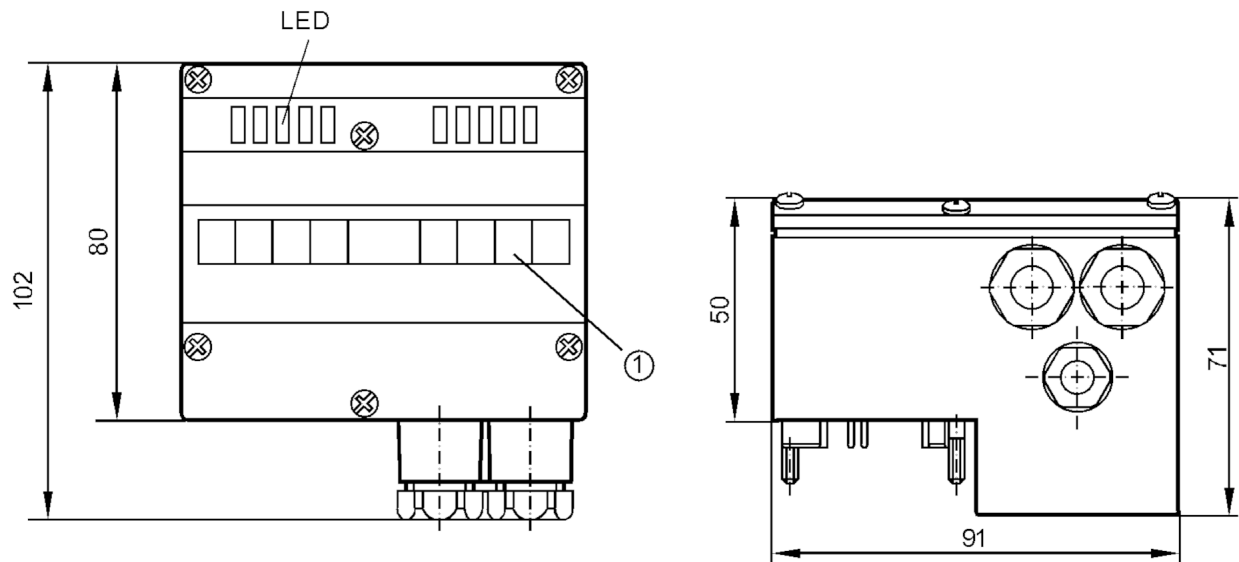

1 felt til markering



Applikation

Applikation

Felt installation

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC
Max. strømforbrug fra AS-i	[mA]	140
Polaritetsbeskyttelse		ja
Ekstra strømforsyning	[V]	24...30 DC; (AUX)
Ekstra strømforsyning		valgfri
Max. Strøm forbrug fra yderligere forsyning	[mA]	550; (AUX)

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs

Antal analoge udgange: 2

Indgange

Præcisions analog input	[%]	0,5
-------------------------	-----	-----

Udgange

Antal analoge udgange		2; (Tilslutning af 2-leder eller 4-leder aktuator)
Analog spændingsudgang	[V]	0...10
Min. Belastningsmodstand	[Ω]	3300
Overbelastningssikret		ja
Opløsning analog output		16 (1 bit = 1 mV)
Aktuator forsyning udgange		AS-i / AUX

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	0...70
----------------------	------	--------



AS-Interface universal modul

UniversalModule 2AO(V) IP65

Lagringstemperatur	[°C]	-25...85
Maks. tilladt relativ luftfugtighed	[%]	90; (ikke kondenserende)
Max højde over havet	[m]	2000
Kapslingsklasse		IP 65

Godkendelser / Tests

EMC	EN 50295	
MTTF	[År]	145

AS-i parametre

AS-i master profil		M3; M4
AS-i profil		S-7.3.5
AS-i I/O konfiguration	[hex]	7
AS-i ID kode	[hex]	3.5

Mekaniske data

Vægt	[g]	296,5
Monteringsmetode		AS-i modul for fladkabel sokkel m/ gul og sort stik
Materiale		PBT

Display / Betjeningsenhed

Display	analog signal	LED, gul Kanaler AO1...AO2
	Drift	LED, grøn AS-i, AUX
	fejl	LED, rød

Elektrisk tilslutning

Modul tilslutning	Fladkabel
-------------------	-----------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

bur-trækfjederterminaler:




AS-Interface universal modul

UniversalModule 2AO(V) IP65

Kontaktstifter til modulunderdel, FK / FK-E / PG:

Tilslutning

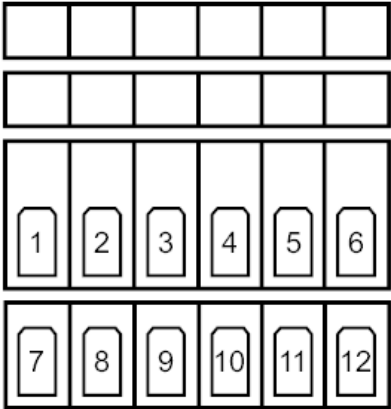

- | | |
|----|------------------------------|
| 1 | O+ aktuatorforsyning 2 +24V |
| 2 | V2 analog udgang V |
| 3 | O- aktuatorforsyning 2 0V |
| 4 | COM 2 analog udgang 2 0V |
| 5 | Shield |
| 6 | Shield |
| 7 | O+ aktuatorforsyning 1 +24V |
| 8 | V1 analog udgang V |
| 9 | O- aktuatorforsyning 10V |
| 10 | COM 1 analog udgang 1 0V |
| 11 | FE funktions-jordforbindelse |
| 12 | FE funktions-jordforbindelse |