




AS-i interface moduler til tavlebrug

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: AC2251
Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

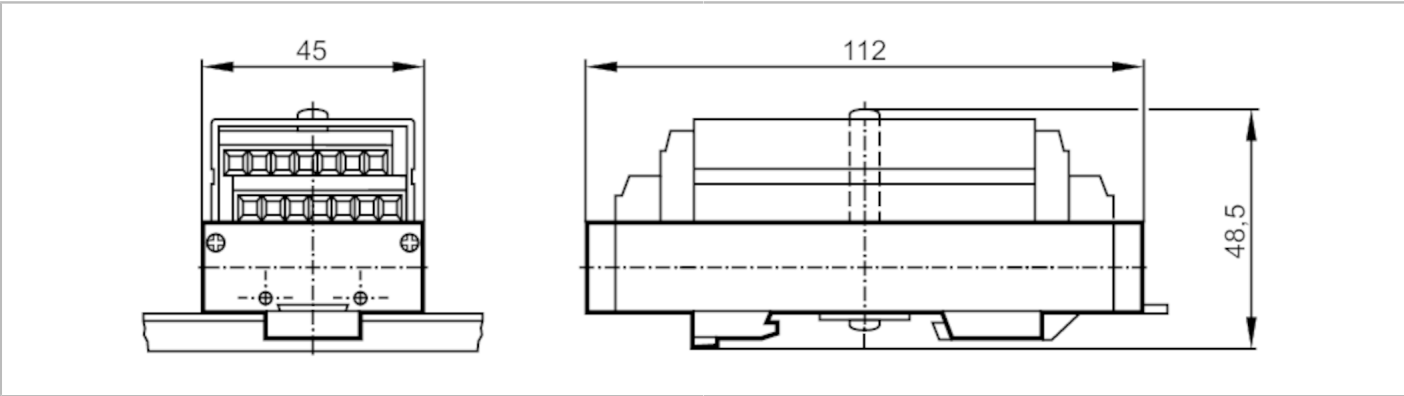

Applikation		
Applikation		Installation i styretavle
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC
Strømforbrug	[mA]	< 280
Max strømbelastning total	[A]	4
Integreret "Watchdog"		ja
Indgange / Udgange		
Antal inputs og outputs		Antal digitale indgange: 4; Antal digitale udgange: 4
Indgange		
Antal digitale indgange		4
Kobling af digitale indgange		PNP
Sensorforsyning til indgangene		AS-i
Strømforsyning	[V]	18...30
Max. Total strømbelastning på indgange	[mA]	200
Indgangsstrøm High	[mA]	> 5
Indgangsstrøm Low	[mA]	< 1,5
Koblingsniveau høj signal	[V]	> 10
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede		ja
Udgange		
Elektrisk design		PNP
Antal digitale udgange		4
Strømkreds		PNP
Spændingsområde DC	[V]	10...30; (til PELV)
Max strømbelastning pr. udgang	[mA]	1000



AS-i interface moduler til tavlebrug

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Kortslutningssikret	ja	
Galvanisk adskilt	ja	
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklasse	IP 20	
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 50295	
AS-i parametre		
AS-i master profil	M2; M3; M4	
AS-i profil	S-7.0	
AS-i I/O konfiguration	[hex]	7
AS-i ID kode	[hex]	0
Mekaniske data		
Vægt	[g]	134
Monteringsmetode	montering på DIN bæreskinne og bagvæg; moduler kan monteres rækkevis	
Materiale	PA; PVC	
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	LED, gul
	Drift	LED, grøn
	kortslutning	LED, rød
Bemærkning		
Bemærkning	Ingen af tilslutningerne må forbindes til eksternt potentiale:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Tilslutningerne er elektrisk forbundet med AS-i kablet.	
Emballage-enheder	1 stk.	




AS-i interface moduler til tavlebrug

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Elektrisk tilslutning

Skrueterminaler:

Tilslutning

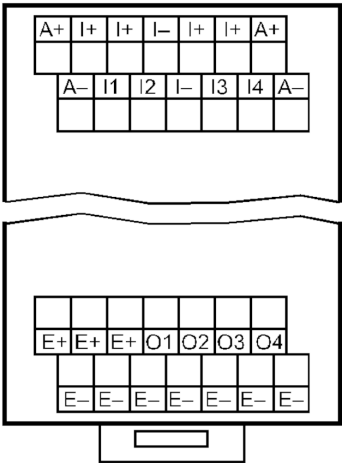

A+	AS-i+
A-	AS-i -
I+	Forsyningsspænding sensor +24V
I-	Forsyningsspænding sensor 0V
E+	aktuatorforsyning +24V
E-	aktuatorforsyning 0V
I1...I4	indgang Sensor 1...4
O1...O4	Switch udgang aktuator 1...4