




AS-Interface PCB modul

CabinetModule 4DI 4DO T W

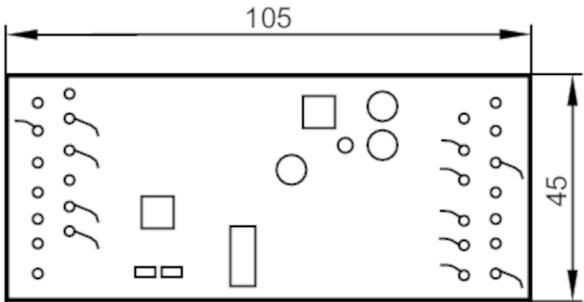

Applikation		
Applikation		monteringshus
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC
Max. strømforbrug fra AS-i	[mA]	250
Max strømbelastning total	[A]	0,2; (total strøm for alle input og output forsynet via AS-i: 200 mA)
Indgange / Udgange		
Antal inputs og outputs		Antal digitale indgange: 4; Antal digitale udgange: 4
Indgange		
Antal digitale indgange		4
Kobling af digitale indgange		PNP
Sensorforsyning til indgangene		AS-i
Strømforsyning	[V]	15...30; (DC)
Max. Total strømbelastning på indgange	[mA]	200
Indgangsstrøm High	[mA]	> 3
Indgangsstrøm Low	[mA]	< 1,5
Koblingsniveau høj signal	[V]	> 10
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede		ja
Udgange		
Elektrisk design		PNP
Antal digitale udgange		4
Strømkreds		PNP
Max strømbelastning pr. udgang	[mA]	50
Kortslutningssikret		ja
Galvanisk adskilt		ja
Aktuator forsyning udgange		AS-i
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklasse		IP 20



AS-Interface PCB modul

CabinetModule 4DI 4DO T W

Godkendelser / Tests		
EMC	EN 50295	
MTTF	[År]	322
AS-i parametre		
AS-i version		2.1
Udvidet adressering		nej
AS-i master profil		M2; M3; M4
AS-i profil		S-7.0.F
AS-i I/O konfiguration	[hex]	7
AS-i ID kode	[hex]	0.F
Mekaniske data		
Vægt	[g]	115
Monteringsmetode		til montering i Moeller hus RMQ-Titan: I3M, I4M, I6M
Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	LED, grøn
Bemærkning		
Bemærkning		Printkortet kan også integreres i et RMQ22 hus.
		Ingen af tilslutningerne må forbindes til eksternt potentiale:
		O-, I+, I1, I2, I3, I4
		Tilslutningerne er elektrisk forbundet med AS-i kablet.
		Installer enheden så den udsatte del ikke kan berøres.
Emballage-enheder		1 stk.




AS-Interface PCB modul

CabinetModule 4DI 4DO T W

Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,2 m

Tilslutning

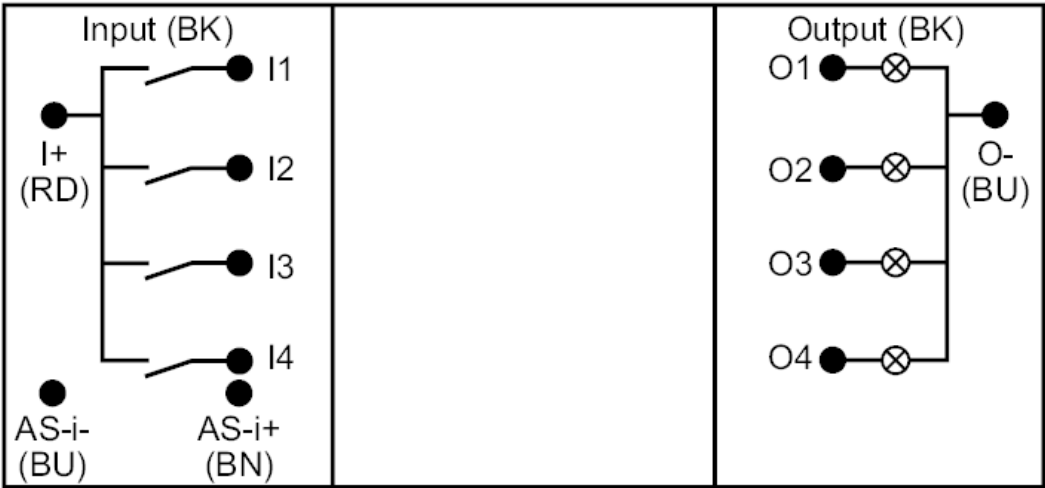

BN = Ledningsfarver :
BU = brun
BK = blå
RD = sort
 rød