




AS-Interface PCB modul

PCB 3DI 3DO T IP00

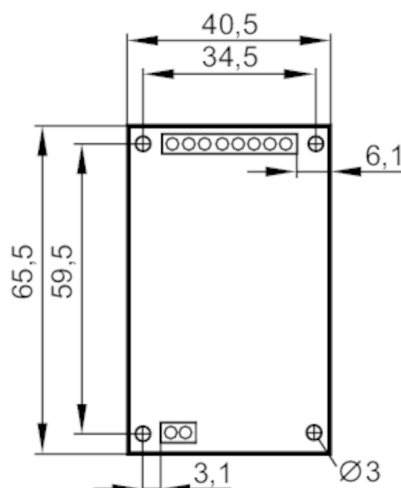

Applikation

Applikation	monteringshus
-------------	---------------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	26,5...31,6 DC
Strømforbrug [mA]	< 200
Max strømbelastning total [A]	0,18; (total strøm for alle input og output forsynet via AS-i: 180 mA)
Integreret "Watchdog"	ja

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal digitale indgange: 3; Antal digitale udgange: 3
-------------------------	---

Indgange

Antal digitale indgange	3
Kobling af digitale indgange	PNP
Sensorforsyning til indgangene	AS-i
Strømforsyning [V]	20...30; (DC)
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede	ja

Udgange

Elektrisk design	PNP
Antal digitale udgange	3
Spændingsområde DC [V]	18...30; (DC)
Max strømbelastning pr. udgang [mA]	180; (Bemærk strømbelastning for alle indgange og udgange)
Kortslutningssikret	ja
Aktuator forsyning udgange	AS-i

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...70
---------------------------	----------

Godkendelser / Tests

EMC	EN 50295
-----	----------



AS-Interface PCB modul

PCB 3DI 3DO T IP00

AS-i parametre						
AS-i version		2.1				
Udvidet adressering		ja				
AS-i master profil		M2; M3; M4				
AS-i profil		S-7.A.E				
AS-i I/O konfiguration [hex]		7				
AS-i ID kode [hex]		A.E				
Konfiguration af databits		databit	D0	D1	D2	D3
		input	I-1	I-2	I-3	-
		Udgang	O-1	O-2	O-3	-
Mekaniske data						
Vægt [g]		30,5				
Display / Betjeningsenhed						
Display		Drift		LED, grøn		
		fejl		LED, rød		
Bemærkning						
Bemærkning		AS-i modulet er en printkortsløsning på en AS-i slave, forsyning via AS-i.				
		En watchdog funktion gør udgange strømløse, hvis der ikke er kommunikation på AS-i linien.				
Emballage-enheder		1 stk.				
Elektrisk tilslutning						
Skrueterminaler: 0,2...1,5 mm²; AWG26 - AWG16						
O1	Udgang 1					
O2	Udgang 2					
O3	Udgang 3					
I-	Forsyningsspænding sensor 0 V					
I+	Forsyningsspænding sensor +24 V					
I1	input 1					
I2	input 2					
I3	input 3					
A-	AS-i -					
A+	AS-i +					