


Artiklen er udgået - arkiv informationer

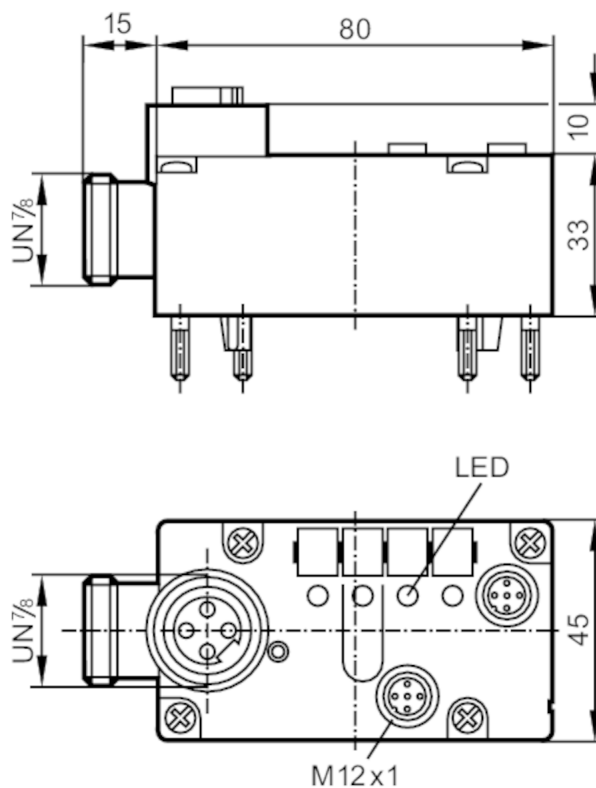

Elektriske Data

Driftspænding [V]	26,5...31,6 DC
Max. strømforbrug fra AS-i [mA]	140
Max strømbelastning total [A]	6
Integreret "Watchdog"	ja

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal digitale indgange: 2; Antal udgange med relæ: 1
-------------------------	---

Indgange

Antal digitale indgange	2
Kobling af digitale indgange	PNP
Sensorforsyning til indgangene	AS-i
Strømforsyning [V]	20...30
Max. Total strømbelastning på indgange [mA]	100
Indgangsstrøm High [mA]	> 5
Indgangsstrøm Low [mA]	< 1,5
Koblingsniveau høj signal [V]	> 10
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede	ja



AS-Interface modul

PowerBox/2DI/1DO/R/UN7/8

Udgange						
Elektrisk design		AS-i				
Spændingsområde DC [V]		24				
Spændingsområde AC [V]		24...240				
Antal udgange med relæ		1				
Kortslutningssikret		nej				
Galvanisk adskilt		ja				
Omgivende forhold						
Omgivelsestemperatur [°C]		-20...70				
Kapslingsklasse		IP 67				
Godkendelser / Tests						
EMC		EN 50295				
		EN 50178				
AS-i parametre						
AS-i profil		S-3.F				
AS-i I/O konfiguration [hex]		3				
AS-i ID kode [hex]		F				
Konfiguration af databits		databit	D0	D1	D2	D3
		Hunstik	I-1	I-2	O-3	-
		ben	2+4	2+4	1/4	-
Mekaniske data						
Monteringsmetode		AS-i interface til FK- eller PG-underdele				
Materiale		PBT				
Display / Betjeningsenhed						
Display		Drift		LED, grøn		
		Funktion		LED, gul		
Bemærkning						
Bemærkning		indgange og udgange må ikke være galvanisk forbundne				
Emballage-enheder		1 stk.				
Elektrisk tilslutning						
Kontaktstifter til modulunderdel, FK / PG:						
Tilslutning						

AC2036




AS-Interface modul

PowerBox/2DI/1DO/R/UN7/8

Stik: 7/8"; kodning: A

Stik: M12; kodning: A

Stik: 7/8"; kodning: A



1	PWR-spænding + (L1)
2	jordforbindelse (PE)
3	PWR-spænding - (N)
	Indgange
1	Forsyningsspænding sensor L+
2+4	Dataindgang internt forbundet
3	Forsyningsspænding sensor L-