


AS-i interface moduler til tavlebrug

SmartL25 4DI C



- 1 felt til markering
- 2 adresserings hunstik
- 3 DIN skinne Adapter

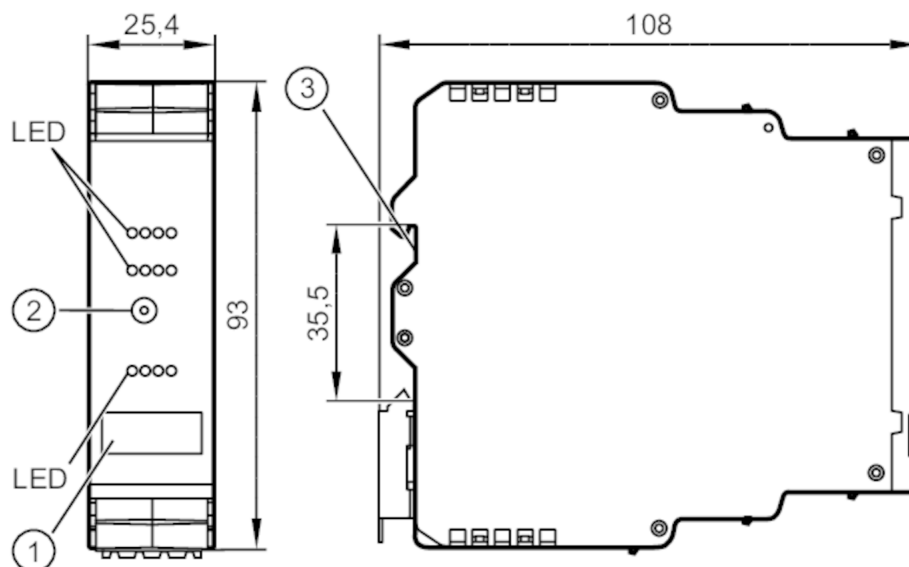

Applikation

Applikation

Installation i styretavle

Elektriske Data

Driftspænding [V]	26,5...31,6 DC
Max. strømforbrug fra AS-i [mA]	250

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal digitale indgange: 4
-------------------------	----------------------------

Indgange

Antal digitale indgange	4
Kobling af digitale indgange	PNP; (type 2 according to IEC 61131-2)
Sensorforsyning til indgangene	AS-i
Strømforsyning [V]	18...30; (DC)
Max. Total strømbelastning på indgange [mA]	200
Indgangsstrøm High [mA]	6...10
Indgangsstrøm Low [mA]	0...2
Koblingsniveau høj signal [V]	> 11
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede	ja



AS-i interface moduler til tavlebrug

SmartL25 4DI C

Omgivende forhold					
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...70			
Maks. tilladt relativ luftfugtighed	[%]	90; (ikke kondenserende)			
Max højde over havet	[m]	2000			
Kapslingsklasse		IP 20			
Forureningsgrad		2			
Godkendelser / Tests					
EMC		EN 61000-6-2			
		EN 62026-2			
		EN 50581			
MTTF	[År]	391			
AS-i parametre					
AS-i version		2.11; 3.0			
AS-i adressering		adresserings hunstik			
Udvidet adressering		ja			
AS-i master profil		M2; M3; M4			
AS-i profil		S-0.A.E			
AS-i I/O konfiguration	[hex]	0			
AS-i ID kode	[hex]	A.E			
AS-i certifikat		35401			
Konfiguration af databits	databit	D0	D1	D2	D3
	input	I-1	I-2	I-3	I-4
Mekaniske data					
Vægt	[g]	136			
Monteringsmetode		DIN-skinne montering			
Materiale		PC-GF20			
Display / Betjeningsenhed					
Display	udgangs status			LED, gul I1...I4	
	Drift			LED, grøn AS-i	
	fejl			LED, rød	
Tilbehør					
Tilbehør (valgfri)		stik			
Bemærkning					
Bemærkning	Ingen af tilslutningerne må forbindes til eksternt potentiale:				
	I-, I+, I1, I2, I3, I4				
	Tilslutningerne er elektrisk forbundet med AS-i kablet.				
Emballage-enheder		1 stk.			



AS-i interface moduler til tavlebrug

SmartL25 4DI C

Elektrisk tilslutning

pin header:

Tilslutning

I-	I-	I-	I-
I1	I2	I3	I4
I+	I+	I+	I+

A+	A-		

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Forsyningsspænding sensor +24V
I-	Forsyningsspænding sensor 0V
I1...I4	indgang Sensor 1...4