




AS-i interface moduler til tavlebrug

SmartL25 4 AI (V) C IP20

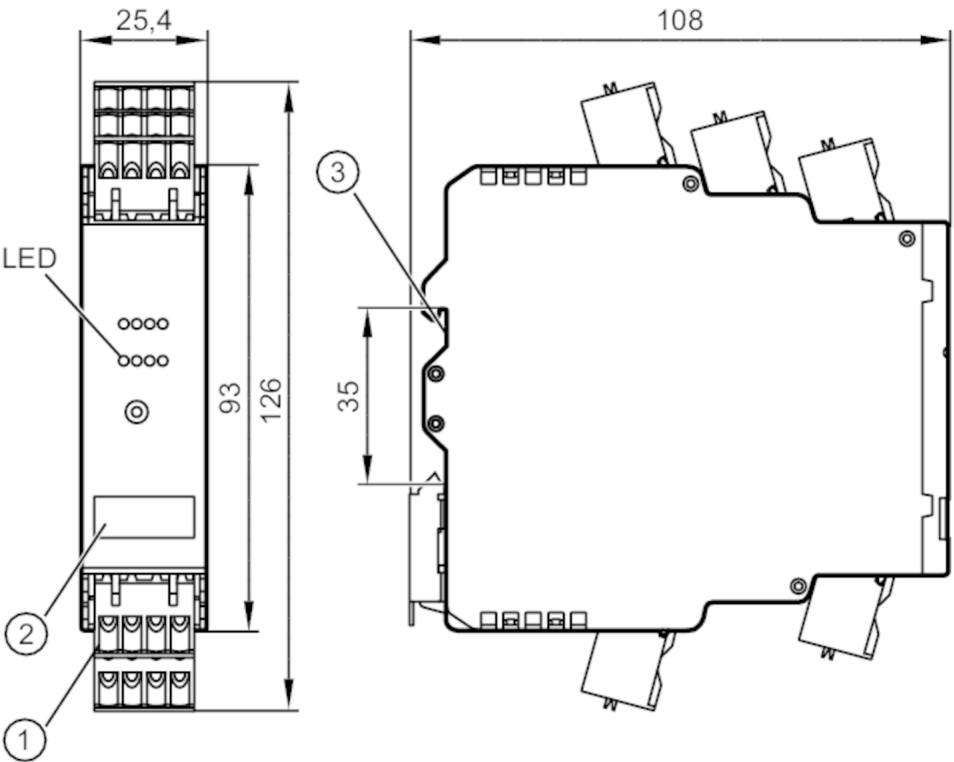

- 1 hanstik med klemforskrunings tilslutning
- 2 felt til markering
- 3 Fastgørelse på DIN-skinne



Applikation		
Applikation	Installation i styretavle	
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC
Max. strømforbrug fra AS-i	[mA]	157
Polaritetsbeskyttelse		ja
Ekstra strømforsyning	[V]	20...30 DC; (AUX)
Ekstra strømforsyning		valgfri
Max. Strøm forbrug fra yderligere forsyning	[mA]	550; (AUX)
Indgange / Udgange		
Antal inputs og outputs	Antal analoge indgange: 4	
Indgange		
Sensorforsyning til indgangene		AS-i / AUX
Strømforsyning	[V]	18...30; (DC)
Max. Total strømbelastning på indgange	[mA]	100
Antal analoge indgange		4; (Tilslutning af 2-leder, 3-leder og 4-leder sensorer)
Analog indgang (spænding)	[V]	0...10



AS-i interface moduler til tavlebrug

SmartL25 4 AI (V) C IP20

Analoge input er kortslutningsbeskyttede		nej
Opløsning analog input		16 bit (1 bit = 1 mV)
Præcisions analog input [%]		0,5
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur [°C]		0...70
Lagringstemperatur [°C]		-20...85
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%]		90; (ikke kondenserende)
Max højde over havet [m]		2000
Kapslingsklasse		IP 20
Kaplingsklasse terminaler		IP 20
Forureningsgrad		2
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
UL godkendelse	Strømforsyning	Class 2
AS-i parametre		
AS-i version		2.11; 3.0
AS-i adressering		adresserings hunstik
Udvidet adressering		nej
AS-i master profil		M3; M4
AS-i profil		S-7.3.E
AS-i I/O konfiguration [hex]		7
AS-i ID kode [hex]		3.E
Mekaniske data		
Vægt [g]		198,5
Monteringsmetode		DIN-skinne montering
Materiale		PC-GF20
Display / Betjeningsenhed		
Display	analog signal	LED, gul Kanaler AI1...AI4
	diagnose	LED, gul
	Drift	LED, grøn AS-i, AUX
	fejl	LED, rød
Tilbehør		
Leverings omfang		COMBICON stik
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.



AS-i interface moduler til tavlebrug

SmartL25 4 AI (V) C IP20

Elektrisk tilslutning

pin række: 4 x ; Rastermål: 5,0 mm

Tilslutning

I+	V1	I-	0V
I+	V2	I-	0V
I+	V3	I-	0V

0V	I-	V4	I+
A+	A-	E+	E-

I+	Forsyningsspænding sensor +24V
V1...4	analog input Spænding
I-	Forsyningsspænding sensor 0V
0V	analog input 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	ekstern sensorforsyning +24V
E-	ekstern sensorforsyning 0V