


AS-i interface moduler til tavlebrug

SmartL25 4 AO (V) C IP20



- 1 hanstik med klemforskrunings tilslutning
 2 felt til markering
 3 Fastgørelse på DIN-skinne

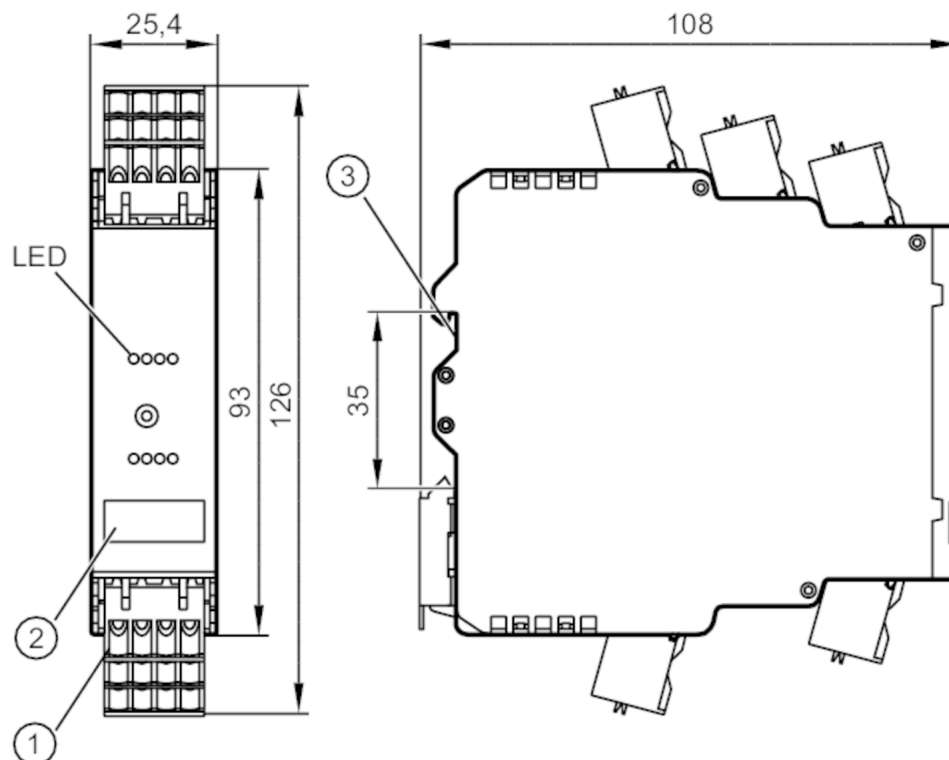

Applikation

Applikation

Installation i styretavle

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC
Max. strømforbrug fra AS-i	[mA]	157
Polaritetsbeskyttelse		ja
Ekstra strømforsyning	[V]	20...30 DC; (AUX)
Ekstra strømforsyning		valgfri
Max. Strøm forbrug fra yderligere forsyning	[mA]	550; (AUX)

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs

Antal analoge udgange: 4

Udgange

Antal analoge udgange		4; (Tilslutning af 2-leder eller 4-leder aktuator)
Analog spændingsudgang	[V]	0...10
Min. Belastningsmodstand	[Ω]	1000
Overbelastningssikret		ja
Opløsning analog output		16 (1 bit = 1 μV)
Aktuator forsyning udgange		AS-i / AUX



AS-i interface moduler til tavlebrug

SmartL25 4 AO (V) C IP20

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	0...70
Lagringstemperatur	[°C]	-25...75
Maks. tilladt relativ luftfugtighed	[%]	90; (ikke kondenserende)
Max højde over havet	[m]	2000
Kapslingsklasse		IP 20
Kaplingsklasse terminaler		IP 20
Forureningsgrad		2
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
UL godkendelse	Strømforsyning	Class 2
AS-i parametre		
AS-i version		2.11; 3.0
AS-i adressering		adresserings hunstik
Udvidet adressering		nej
AS-i master profil		M3; M4
AS-i profil		S-7.3.6
AS-i I/O konfiguration	[hex]	7
AS-i ID kode	[hex]	3.6
Mekaniske data		
Vægt	[g]	200,55
Monteringsmetode		DIN-skinne montering
Materiale		PC-GF20
Display / Betjeningsenhed		
Display	analog signal	LED, gul Kanaler AO1...AO4
	diagnose	LED, gul
	Drift	LED, grøn AS-i, AUX
	fejl	LED, rød
Tilbehør		
Leverings omfang		COMBICON stik
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.



AS-i interface moduler til tavlebrug

SmartL25 4 AO (V) C IP20

Elektrisk tilslutning

pin række: 4 x ; Rastermål: 5,0 mm

Tilslutning

O+	V1	O-	0V
O+	V2	O-	0V
O+	V3	O-	0V

0V	O-	V4	O+
A+	A-	E+	E-

O+	aktuatorforsyning +24V
V1...4	analog udgang Spænding
O-	aktuatorforsyning 0V
0V	analog udgang 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	ekstern aktuatorforsyning +24V
E-	ekstern aktuatorforsyning 0V