




AS-Interface ClassicLine modul med quick montage teknologi

ClassicLine 4DO-Y IP67

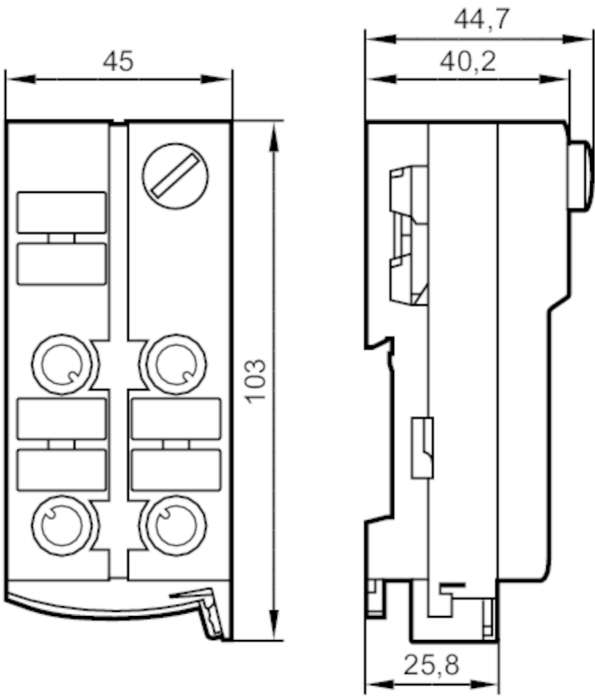

Applikation	
Applikation	Felt installation
Elektriske Data	
Driftspænding [V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" iht. cULus)
Max. strømforbrug fra AS-i [mA]	50
Max strømbelastning total [A]	2
Integreret "Watchdog"	ja
Indgange / Udgange	
Antal inputs og outputs	Antal digitale udgange: 4
Udgange	
Antal digitale udgange	4
Strømkreds	PNP
Spændingsområde DC [V]	15...30; (til PELV; via fladkabel)
Max strømbelastning pr. udgang [mA]	1000; (anvendelseskategori DC-13 (kontrol af elektromagneter): 20 W (IEC 60947-5-1))
Kortslutningssikret	ja
Galvanisk adskilt	ja
Aktuator forsyning udgange	AUX
Omgivende forhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...70
Kapslingsklasse	IP 67



AS-Interface ClassicLine modul med quick montage teknologi

ClassicLine 4DO-Y IP67

Godkendelser / Tests					
EMC	EN 50295				
	IEC 61000-6-2				
MTTF	[År]	211			
AS-i parametre					
AS-i version	2.11; 3.0				
AS-i adressering	adresserings hunstik				
Udvidet adressering	nej				
AS-i master profil	M2; M3; M4				
AS-i profil	S-8.0.E				
AS-i I/O konfiguration	[hex]	8			
AS-i ID kode	[hex]	0.E			
Konfiguration af databits	databit	D0	D1	D2	D3
	Udgang	1	2	3	4
	Hunstik	O-1/2	O1/2 O-2	O-3/4	O-3/4 O-4
	ben	4	2 4	4	2 4
Mekaniske data					
Vægt	[g]	153,6			
Monteringsmetode	AS-i fladkabelforbindelse				
Materiale	PA; Vampyrkontakter: CuSn6 nikkel- og tin-belagt				
Display / Betjeningsenhed					
Display	Drift	LED, grøn			
	fejl	LED, rød			
	Funktion	LED, gul			
Elektrisk tilslutning					
Modul tilslutning	Fladkabel				
Tilbehør					
Leverings omfang	Underdel				
Tilbehør (valgfri)	Beskyttelses-prop: M12, E73004				
Bemærkning					
Emballage-enheder	1 stk.				




AS-Interface ClassicLine modul med quick montage teknologi

ClassicLine 4DO-Y IP67

Elektrisk tilslutning

quick-montage teknologi for AS-i fladkabel: ; tre montage-retninger muligt

Tilslutning

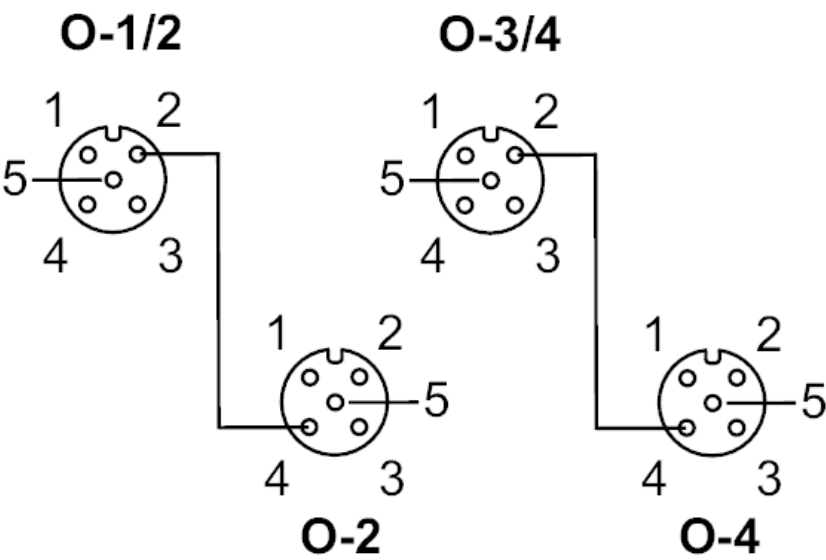

Stik: M12

Udgange	
Hunстик O-1/2	
1	ikke anvendt
2	Switch udgang 2
3	ekstern spænding AUX -
4	Switch udgang 1
5	ikke anvendt
Hunстик O-2	
1	ikke anvendt
2	ikke anvendt
3	ekstern spænding AUX -
4	Switch udgang 2
5	ikke anvendt
Hunстик O-3/4	
1	ikke anvendt
2	Switch udgang 4
3	ekstern spænding AUX -
4	Switch udgang 3
5	ikke anvendt
Hunстик O-4	
1	ikke anvendt
2	ikke anvendt
3	ekstern spænding AUX -
4	Switch udgang 4
5	ikke anvendt