




AS-Interface ClassicLine modul med quick montage teknologi

ClassicLine 4DI-Y AUX 4DO-Y

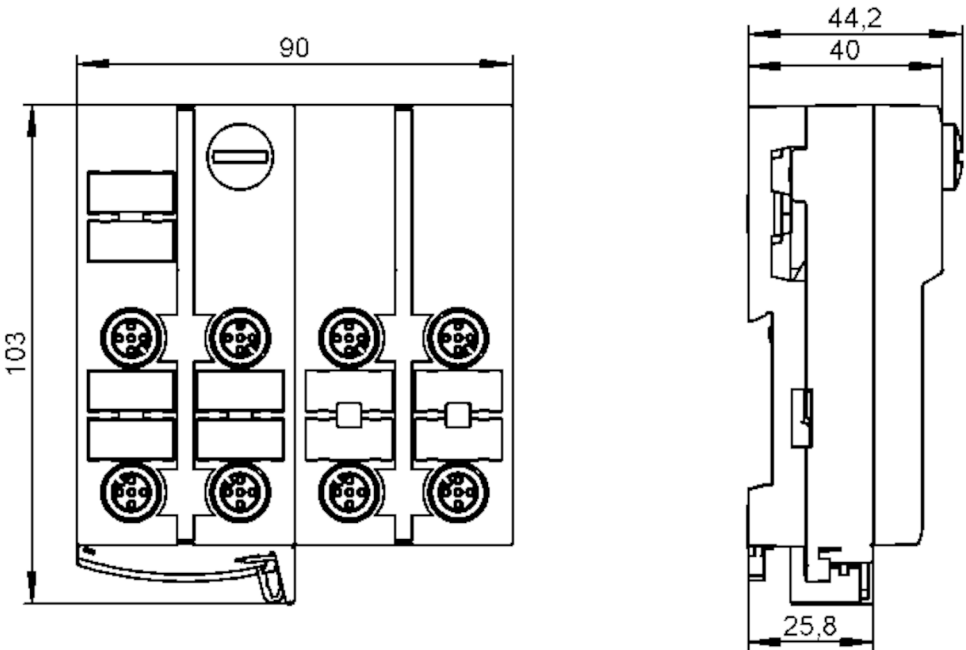

Applikation		
Udførelse	Kun til brug sammen med AS-i master profil M4	
Applikation	Felt installation	
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" iht. cULus)
Max. strømforbrug fra AS-i	[mA]	30
Max strømbelastning total	[A]	3
Integreret "Watchdog"		ja
Indgange / Udgange		
Antal inputs og outputs	Antal digitale indgange: 4; Antal digitale udgange: 4	
Indgange		
Antal digitale indgange		4
Kobling af digitale indgange		PNP
Sensorforsyning til indgangene		AUX
Strømforsyning	[V]	20...30; (via fladkabel)
Max. Total strømbelastning på indgange	[mA]	1000
Indgangsstrøm High	[mA]	6...10
Indgangsstrøm Low	[mA]	0...2
Koblingsniveau høj signal	[V]	> 11
Galvanisk adskilt		ja



AS-Interface ClassicLine modul med quick montage teknologi

ClassicLine 4DI-Y AUX 4DO-Y

Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede	ja
--	----

Udgange

Antal digitale udgange	4
Strømkreds	PNP
Spændingsområde DC [V]	20...30; (til PELV; via fladkabel)
Max strømbelastning pr. udgang [mA]	1000; (anvendelseskategori DC-13 (kontrol af elektromagneter): 20 W (IEC 60947-5-1))
Kortslutningssikret	ja
Galvanisk adskilt	ja
Aktuator forsyning udgange	AUX

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...70
Kapslingsklasse	IP 67

Godkendelser / Tests

EMC	EN 50295	
	IEC 61000-6-2	

AS-i parametre

AS-i version	3.0				
AS-i adressering	adresserings hunstik				
Udvidet adressering	ja				
AS-i master profil	M4				
AS-i profil	S-7.A.7				
AS-i I/O konfiguration	[hex]	7			
AS-i ID kode	[hex]	A.7			
Konfiguration af databits	databit	D0	D1	D2	D3
	input	1	2	3	4
	Hunstik	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	ben	4	2 4	4	2 4
	Udgang	1	2	3	4
	Hunstik	O-1/2	O-1/2 O2	O-3/4	O-3/4 O-4
	ben	4	2 4	4	2 4

Mekaniske data

Vægt [g]	289
Monteringsmetode	AS-i fladkabelforbindelse
Materiale	PA; Vampyrkontakter: CuSn6 nikkel- og tin-belagt

Display / Betjeningsenhed

Display	Drift	LED, grøn Spænding AUX > 7 V
	fejl	LED, rød AUX 15 V ± 2 V
	Funktion	LED, gul

Elektrisk tilslutning

Modul tilslutning	Fladkabel
-------------------	-----------

Tilbehør

Leverings omfang	Underdel
Tilbehør (valgfri)	Beskyttelses-prop: M12, E73004

**AS-Interface ClassicLine modul med quick montage teknologi**

ClassicLine 4DI-Y AUX 4DO-Y

Bemærkning

Emballage-enheder


1 stk.

Elektrisk tilslutning

quick-montage teknologi for AS-i fladkabel: ; tre montage-retninger muligt

Elektrisk tilslutning - Indgange

Tilslutning

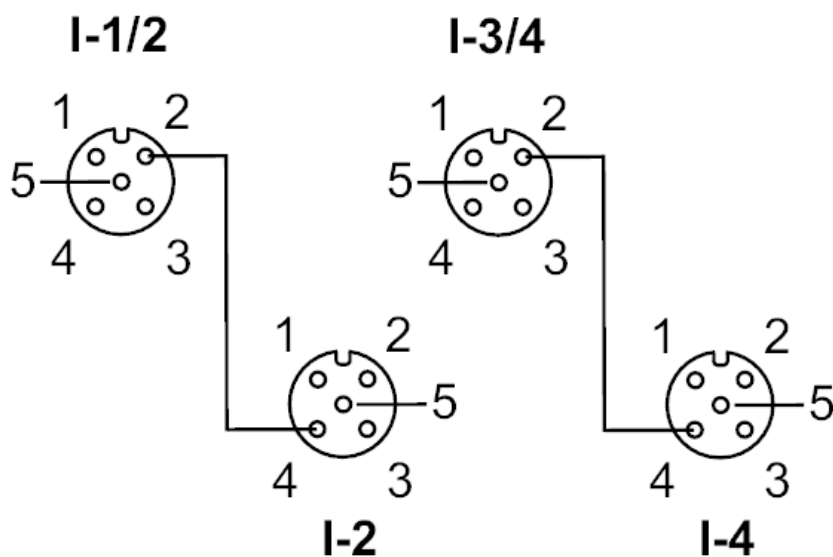



AS-Interface ClassicLine modul med quick montage teknologi


ClassicLine 4DI-Y AUX 4DO-Y

Stik: M12

	Indgange
	Hunstik I-1/2
1	Forsyningsspænding sensor L+
2	Dataindgang 2
3	Forsyningsspænding sensor L-
4	Dataindgang 1
5	ikke anvendt
	Hunstik I-2
1	Forsyningsspænding sensor L+
2	ikke anvendt
3	Forsyningsspænding sensor L-
4	Dataindgang 2
5	ikke anvendt
	Hunstik I-3/4
1	Strømforsyning L+
2	Dataindgang 4
3	Forsyningsspænding sensor L-
4	Dataindgang 3
5	ikke anvendt
	Hunstik I-4
1	Forsyningsspænding sensor L+
2	ikke anvendt
3	Forsyningsspænding sensor L-
4	Dataindgang 4
5	ikke anvendt

Elektrisk tilslutning - Udgange

Tilslutning

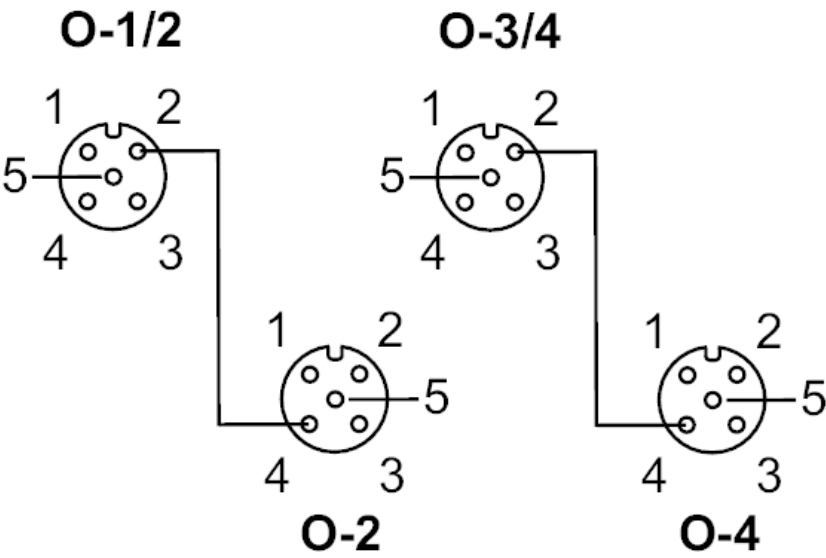



AS-Interface ClassicLine modul med quick montage
teknologi

ClassicLine 4DI-Y AUX 4DO-Y

Stik: M12

Udgange	
Hunstik O-1/2	
1	ikke anvendt
2	Switch udgang 2
3	ekstern spænding AUX -
4	Switch udgang 1
5	ikke anvendt
Hunstik O-2	
1	ikke anvendt
2	ikke anvendt
3	ekstern spænding AUX -
4	Switch udgang 2
5	ikke anvendt
Hunstik O-3/4	
1	ikke anvendt
2	Switch udgang 4
3	ekstern spænding AUX -
4	Switch udgang 3
5	ikke anvendt
Hunstik O-4	
1	ikke anvendt
2	ikke anvendt
3	ekstern spænding AUX -
4	Switch udgang 4
5	ikke anvendt