



AS-Interface ClassicLine modul med quick montage teknologi

ClassicLine 4DI-Y NPN IP67



Applikation		
Applikation		Felt installation
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC
Max. strømforbrug fra AS-i	[mA]	250
Indgange / Udgange		
Antal inputs og outputs		Antal digitale indgange: 4
Indgange		
Antal digitale indgange		4
Kobling af digitale indgange		NPN
Sensorforsyning til indgangene		AS-i
Strømforsyning	[V]	18...27; (via fladkabel)
Max. Total strømbelastning på indgange	[mA]	200
Indgangsstrøm High	[mA]	> 6
Indgangsstrøm Low	[mA]	< 2
Koblingsniveau høj signal	[V]	> 11
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede		ja
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...50
Kapslingsklasse		IP 67



AS-Interface ClassicLine modul med quick montage teknologi

ClassicLine 4DI-Y NPN IP67

Godkendelser / Tests					
EMC	EN 50295				
	IEC 61000-6-2				
MTTF	[År]	378			
AS-i parametre					
AS-i version	2.11; 3.0				
AS-i adressering	adresserings hunstik				
Udvidet adressering	ja				
AS-i master profil	M2; M3; M4				
AS-i profil	S-0.A.E				
AS-i I/O konfiguration	[hex]	0			
AS-i ID kode	[hex]	A.E			
Konfiguration af databits	databit	D0	D1	D2	D3
	input	1	2	3	4
	Hunstik	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	ben	4	2 4	4	2 4
Mekaniske data					
Vægt	[g]	168			
Monteringsmetode	AS-i fladkabelforbindelse				
Materiale	PA; Vampyrkontakter: CuSn6 nikkel- og tin-belagt				
Display / Betjeningsenhed					
Display	Drift				LED, grøn
	fejl				LED, rød
	Funktion				LED, gul
Elektrisk tilslutning					
Modul tilslutning	Fladkabel				
Tilbehør					
Leverings omfang	Underdel				
Tilbehør (valgfri)	Beskyttelses-prop: M12, E73004				
Bemærkning					
Bemærkning	Ingen af tilslutningerne må forbindes til eksternt potentiale:				
	I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4				
	Tilslutningerne er elektrisk forbundet med AS-i kablet.				
	driftsspænding "supply class 2" iht. cULus				
Emballage-enheder	1 stk.				




AS-Interface ClassicLine modul med quick montage teknologi

ClassicLine 4DI-Y NPN IP67

Elektrisk tilslutning

quick-montage teknologi for AS-i fladkabel: ; tre montage-retninger muligt

Tilslutning

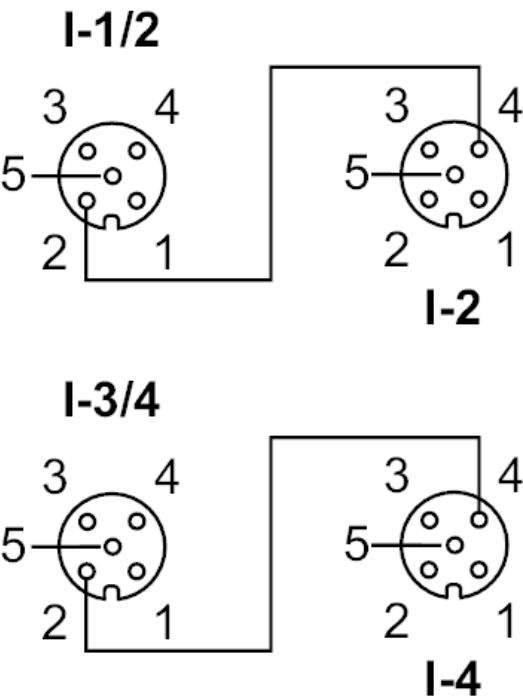

Stik: M12

	Indgange
	Hunstik I-1/2
1	Forsyningsspænding sensor L+
2	Dataindgang 2
3	Forsyningsspænding sensor L-
4	Dataindgang 1
5	ikke anvendt
	Hunstik I-2
1	Forsyningsspænding sensor L+
2	ikke anvendt
3	Forsyningsspænding sensor L-
4	Dataindgang 2
5	ikke anvendt
	Hunstik I-3/4
1	Strømforsyning L+
2	Dataindgang 4
3	Forsyningsspænding sensor L-
4	Dataindgang 3
5	ikke anvendt
	Hunstik I-4
1	Forsyningsspænding sensor L+
2	ikke anvendt
3	Forsyningsspænding sensor L-
4	Dataindgang 4
5	ikke anvendt