


IO-Link input modul

IO-Link Module 6x2 DI M12 IP67

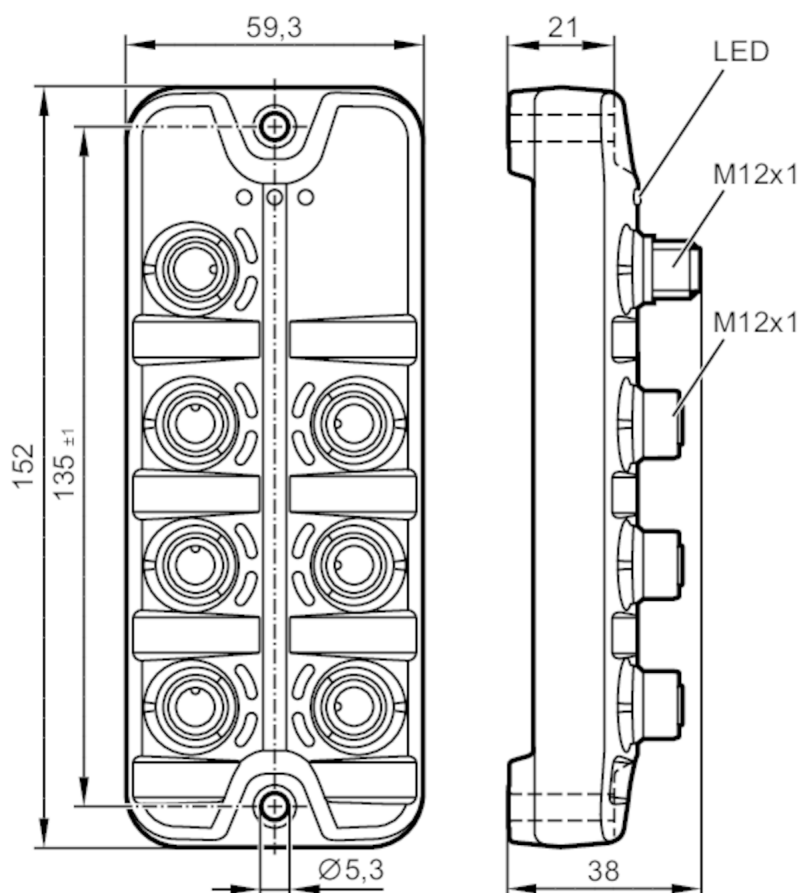

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	18...30 DC
Strømforbrug	[mA]	100...700; (US)
Kapslingsklasse		III

Sensorforsyning US

Strømbelastning pr port	[A]	0,1
-------------------------	-----	-----

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal digitale indgange: 12
-------------------------	-----------------------------

Indgange

Antal digitale indgange	12; (6 x 2 PNP type 2 according to IEC 61131-2)
Sensorforsyning til indgangene	IO-Link
Strømforsyning	16...30

Interface

Kommunikationsinterface	IO-Link
SDCI-Norm	IEC 61131-9
Transmissionstype	COM2 (38,4 kBaud)



IO-Link input modul

IO-Link Module 6x2 DI M12 IP67

IO-Link Revision	1.1	
SIO-Mode	nej	
Nødvendig masterport klasse	A	
Min. Process-cyklostid [ms]	4,3	
Understøttede DeviceIDs	Driftsart	DeviceID
	default	995

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...60	
Lagringstemperatur [°C]	-25...70	
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%]	90	
Max højde over havet [m]	2000	
Kapslingsklasse	IP 65; IP 67	
Beskyttelsesklasse (NEMA 250)	6P	
Forureningsgrad	2	
Kemiske medier	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA

Godkendelser / Tests		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	
Chokbestandig	DIN EN 60068-2-27	
Vibrationsbestandig	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
MTTF [År]	197	

Mekaniske data		
Vægt [g]	289	
Materiale	Kapsling: PA orange; Hunstik: Messing forniklet	
Tætningsmateriale	FKM	

Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	1 x LED, grøn
	fejl	1 x LED, rød
	Funktion	1 x LED, gul

Tilbehør	
Tilbehør (valgfri)	Beskyttelses-kappe til M12-hunstik

Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.



IO-Link input modul

IO-Link Module 6x2 DI M12 IP67

Elektrisk tilslutning - IO-Link

Stik: 1 x M12; kodning: A




X1

1	+ 24 V DC (US)
2	ikke anvendt
3	GND (US)
4	IO-Link

Elektrisk tilslutning - Indgange

Stik: 6 x M12; kodning: A; pakning: FKM



X1.0...X1.5

1	Forsyningsspænding sensor + 24 V DC (US)
2	digital indgang DI2
3	Forsyningsspænding sensor GND (US)
4	digital indgang DI1
5	ikke anvendt