




Skilleforstærker

N200/SA-2 110-240VAC

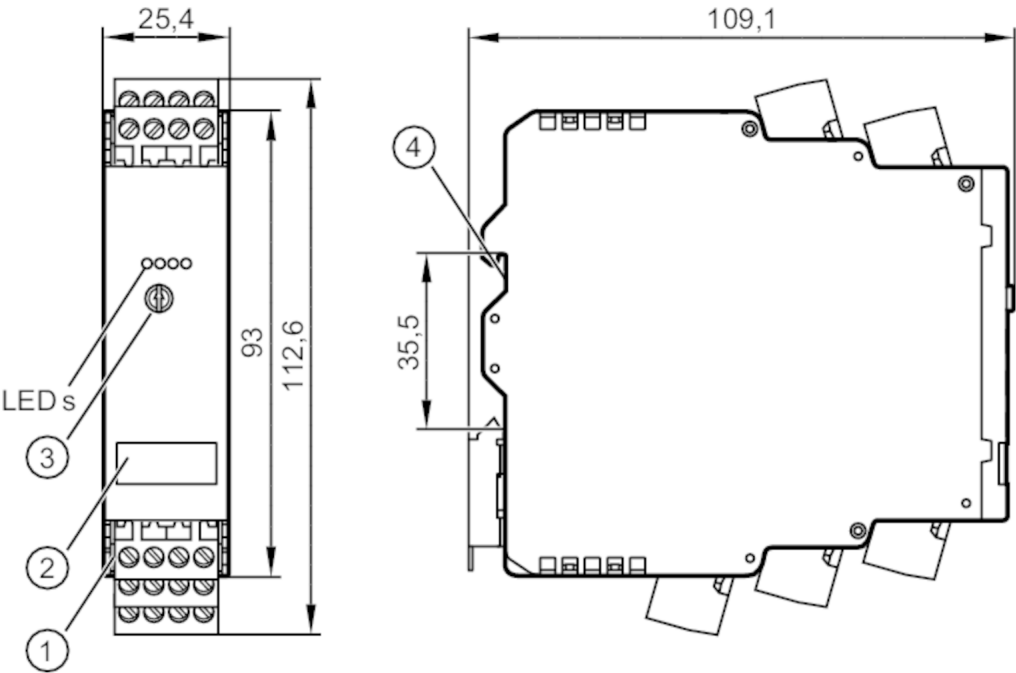

- 1 plug-in skrueterminaler
- 2 felt til markering
- 3 Potentiometer
- 4 Fastgørelse på DIN-skinne



Produktegenskaber

Kapsling	hus for DIN skinne montering
----------	------------------------------

Applikation

Applikation	Strømforsyning og signalevaluering
-------------	------------------------------------

Elektriske Data

Nominel spænding AC	[V]	110...240
Nominel spændingstolerance	[%]	> 20
Nominel spændingstolerance 2	[%]	20...10
Nominel frekvens AC	[Hz]	50...60
Isolationsmodstand	[M]	9
Max. effektforbrug AC	[W]	11
Hjælpe energi for sensorer DC	[V]	24; (SELV, ± 10 %, 2 x ≤ 150 mA)
Antal kanaler		2

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal udgange med relæ: 2
-------------------------	---------------------------

Indgange

Kobling af digitale indgange	PNP/NPN
------------------------------	---------

Udgange

Antal udgange med relæ	2
------------------------	---



Skilleforstærker

N200/SA-2 110-240VAC

Kontakt belastnings evne	4 A (240 V AC, 24 V DC); (ohmsk belastning)	
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...60
Lagringstemperatur	[°C]	-25...70
Maks. tilladt relativ luftfugtighed	[%]	80; (40 °C: 50 % ikke kondenserende)
Max højde over havet	[m]	3000
Kapslingsklasse		IP 20
Kaplingsklasse terminaler		IP 20
Forureningsgrad		2; (≤ 240 V AC)
Godkendelser / Tests		
MTTF	[År]	215
Mekaniske data		
Vægt	[g]	240,5
Kapsling		hus for DIN skinne montering
Monteringsmetode		skinne; (TH35 EN 60715)
Materiale		Kunststof: PC-GF20
Display / Betjeningsenhed		
Display	Strømforsyning	1 x LED, grøn
	Udgang	2 x LED, gul
	fejl	1 x LED, rød
Tilbehør		
Leverings omfang	stik: 5 x 4 ledere, med skrue tilslutning, E40173	


Skilleforstærker

N200/SA-2 110-240VAC

Elektrisk tilslutning

pin række: 4 x ; Rastermål: 5,0 mm

Tilslutning

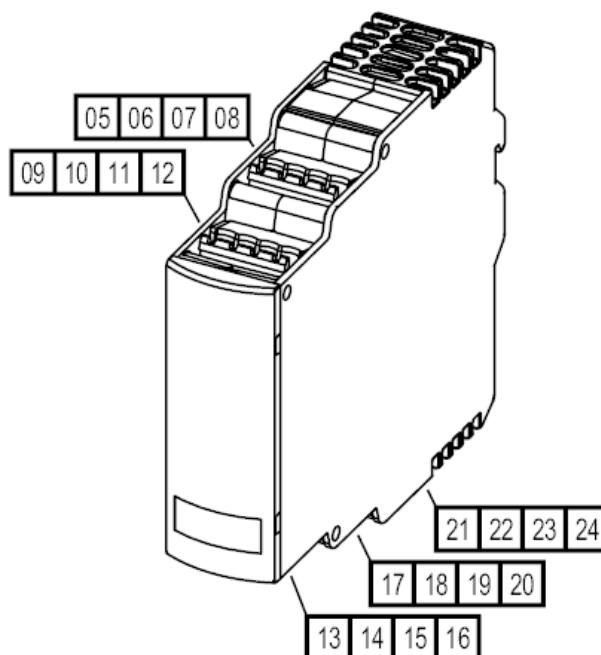

05	relæ 1 slutfunktion (NO)
06	relæ 1 Fælles referencepunkt
07	relæ 1 Fælles referencepunkt
08	relæ 1 brydefunktion (NC)
09	DC Forsyningsspænding sensor 1 (+)
10	Sensorsignal 1 pnp/npn
11	ikke anvendt
12	DC Forsyningsspænding sensor 1 (-)
13	DC Forsyningsspænding sensor 2 (+)
14	Sensorsignal 2 pnp/npn
15	ikke anvendt
16	DC Forsyningsspænding sensor 2 (-)
17	relæ 2 slutfunktion (NO)
18	relæ 2 Fælles referencepunkt
19	relæ 2 Fælles referencepunkt
20	relæ 2 brydefunktion (NC)
21	AC Forsyningsspænding (L)
22	AC Forsyningsspænding (L)
23	AC Forsyningsspænding (N)
24	AC Forsyningsspænding (N)