


DTE801



Kompakt RFID enhed

DTRUHFE HLRWPNUS04

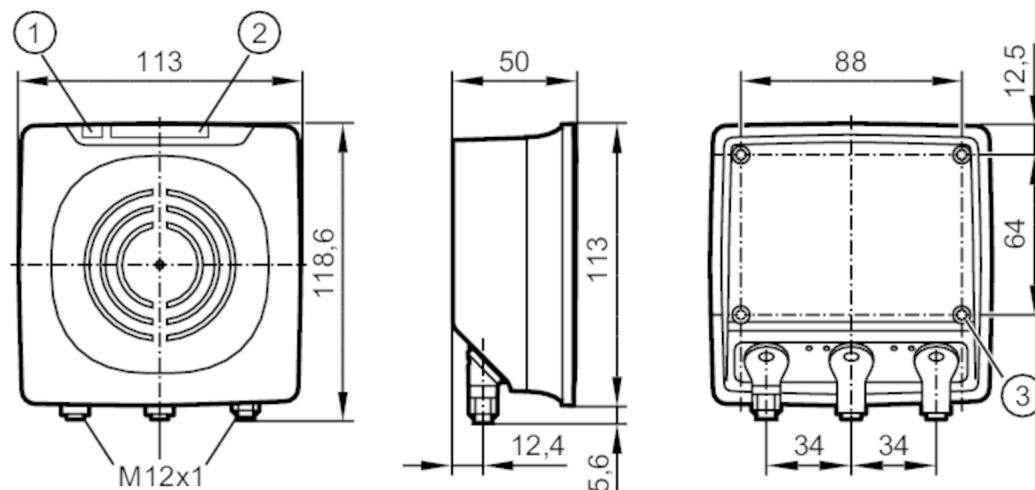

- 1 LED Driftstilstand
- 2 LED række visning fieldbus interface
- 3 Monterings gevind M4 max. Indstiks dybde 15mm



Applikation

Radio godkendelse for

EU/RED; Indien

Bemærkning omkring radio
godkendelse

Listen over lande som anvender European Radio Equipment
Directive 2014/53/EU (RED) findes under "Downloads".

Elektriske Data

Driftspænding [V]

19,2...28,8 DC

Strømforbrug [mA]

500

Optaget effekt [W]

8,6

Kapslingsklasse

III

Arbejdsfrekvens [MHz]

865...868 (ETSI)

RFID standard

EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63

Transmissions effekt ERP [mW]

120; (maximum: 200 mW)

Udgange

Max strømbelastning pr.
udgang [mA]

100; (max.)

Interface

Kommunikationsinterface

Ethernet

Ethernet - PROFINET

Protokol

PROFINET

Brugstype

Dataoverførsel

Ethernet - TCP/IP

Protokol

TCP/IP

Fabriksindstillinger

IP Adresse: 192.168.0.79

Subnet mask: 255.255.255.0

Gateway IP-Adresse: 192.168.0.100

Brugstype

parameterindstilling

DTE801



Kompakt RFID enhed

DTRUHFE HLRWPNUS04

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...55
Bemærk omgivelsestemperatur		med montageplade og køleelement: -20...60 °C
Lagringstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 67

Godkendelser / Tests		
Chokbestandig	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / permanent shock 50 g (11 ms) / Enkelt stød
Vibrationsbestandig	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
MTTF	[År]	58

Mekaniske data		
Vægt	[g]	705,8
Dimensioner	[mm]	113 x 118,6 x 50
Materiale		Kapsling: aluminium; PBT / PC; Rustfrit stål

Display / Betjeningsenhed		
Display	Strømforsyning	1 x LED, grøn
	LED række visning	4 x LED, gul Antallet af tags i området
	status	2 x LED, grøn/rød fieldbus interface
	status	2 x LED, grøn/gul Ethernet

Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning - Ethernet

Stik: 2 x M12; kodning: D




ETH1 / ETH2

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

Elektrisk tilslutning - Strømforsyning

Stik: 1 x M12; kodning: A



DTE801



Kompakt RFID enhed

DTRUHFE HLRWPNUS04

PWR

1	L+
2	digital indgang/udgang 2
3	L-
4	digital indgang/udgang 1
5	ikke anvendt