


DV1530

5-segment signal lampe

LED-Tower-5/Std/Buzzer

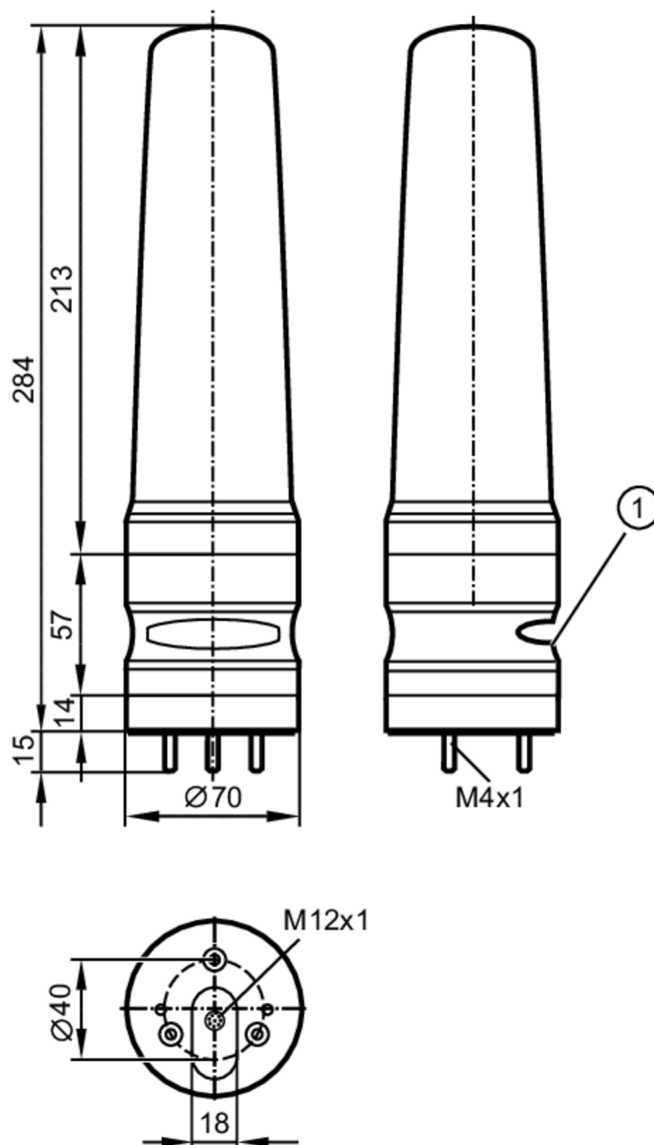

1 buzzer



Applikation

Applikation

Visning af maskin tilstande

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	18...30 DC; (iht. SELV/PELV)
Nominel spænding DC	[V]	24
Strømforbrug	[mA]	< 200

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal digitale indgange: 6
-------------------------	----------------------------

Indgange

Antal digitale indgange	6
Indgangsstrøm High	[mA] 6



5-segment signal lampe

LED-Tower-5/Std/Buzzer


Interface		
Kommunikationsinterface	IO-Link	
Transmissionstype	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
SDCI-Norm	IEC 61131-9	
SIO-Mode	ja	
Nødvendig masterport klasse	A	
Min. Process-cyklostid [ms]	3,2	
Understøttede DeviceIDs	Driftsart	DeviceID
	default	850
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...50	
Lagringstemperatur [°C]	-40...75	
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%]	90	
Lufttryk [kPa]	< 106	
Max højde over havet [m]	2000	
Kapslingsklasse	IP 54	
Mekaniske data		
Vægt [g]	567	
Dimensioner [mm]	Ø 70 / L = 284	
Materiale	Kapsling: ABS; objektiv: PC	
Display / Betjeningsenhed		
Display	status	1 x LED, grøn
	LED segment	5 x 4 LED
Akustisk signal	buzzer	
Max. Lydtryk [dB]	85	
Tilbehør		
Tilbehør (valgfri)	montage base, E89060	
	væg montering, E89061	
	Monteringsadapter, E89063	
	Beslag med kabelindføring i siden, E89064	
	montage rør, E89065	
	montage rør, E89066	
	montage rør, E89067	
Bemærkning		
Bemærkning	Yderligere oplysninger findes i driftsmanualen.	
Emballage-enheder	1 stk.	

5-segment signal lampe

LED-Tower-5/Std/Buzzer

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: M12; kodning: A



Tilslutning

1	digital indgang LED segment 5
2	buzzer
3	digital indgang LED segment 3
4	digital indgang LED segment 2
5	Strømforsyning
6	digital indgang LED segment 1
7	digital indgang LED segment 4
8	IO-Link (C/Q)

diagrammer og grafer

fodmontage



DV1530

5-segment signal lampe

LED-Tower-5/Std/Buzzer



væg montering

