


DV2530



5-segment lystårn med IO-Link kontrol

LED-Tower-5/IOL/Buzzer

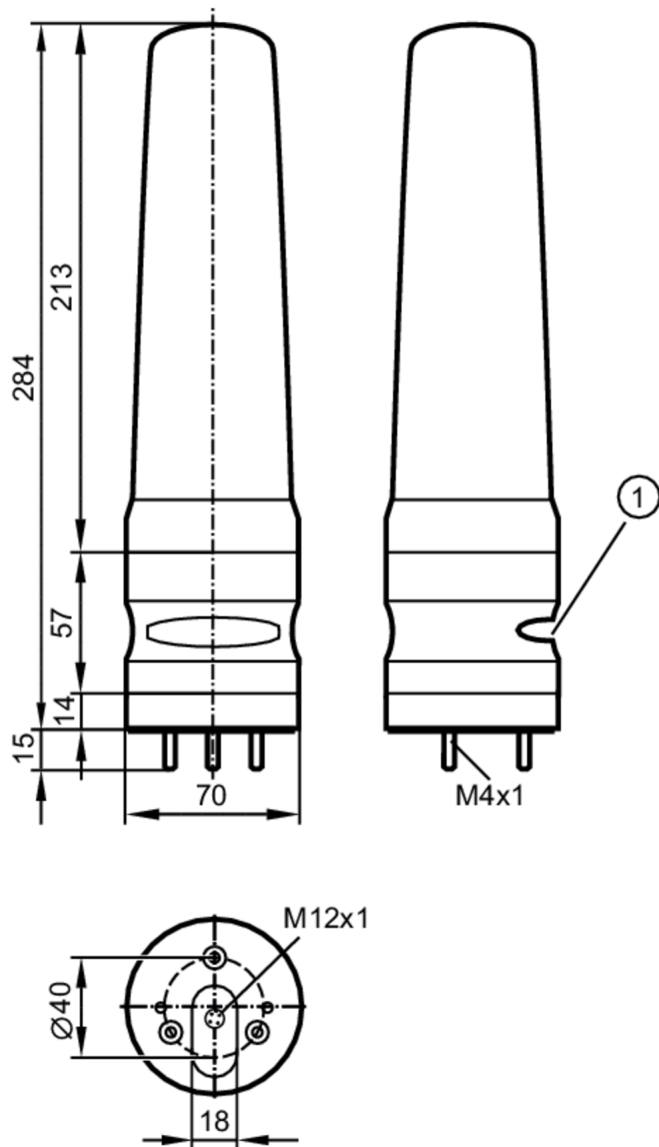

1 buzzer



Applikation

Applikation

Visning af maskin tilstande

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	18...30 DC; (iht. SELV/PELV)
Nominel spænding DC	[V]	24
Strømforbrug	[mA]	< 200

Indgange

Indgangsstrøm High	[mA]	6
--------------------	------	---

Interface

Kommunikationsinterface	IO-Link
Transmissionstype	COM2 (38,4 kBaud)



5-segment lystårn med IO-Link kontrol

LED-Tower-5/IOL/Buzzer

IO-Link Revision	1.1				
SDCI-Norm	IEC 61131-9				
SIO-Mode	ja				
Nødvendig masterport klasse	A				
Min. Process-cyklistid [ms]	3,2				
Understøttede DeviceIDs	<table> <tr> <th>Driftsart</th><th>DeviceID</th></tr> <tr> <td>default</td><td>841</td></tr> </table>	Driftsart	DeviceID	default	841
Driftsart	DeviceID				
default	841				

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...50
Lagringstemperatur [°C]	-40...75
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%]	90
Lufttryk [kPa]	< 106
Max højde over havet [m]	2000
Kapslingsklasse	IP 54

Mekaniske data

Vægt [g]	563,5
Dimensioner [mm]	Ø 70 / L = 284
Materiale	Kapsling: ABS; objektiv: PC

Display / Betjeningsenhed

Display	LED segment	5 x 4 LED
Akustisk signal	buzzer	
Max. Lydtryk [dB]	85	

Tilbehør

Tilbehør (valgfri)	montage base, E89060
	væg montering, E89061
	Monteringsadapter, E89063
	Beslag med kabelindføring i siden, E89064
	montage rør, E89065
	montage rør, E89066
	montage rør, E89067

Bemærkning

Bemærkning	Yderligere oplysninger findes i driftsmanualen.
Emballage-enheder	1 stk.

5-segment lystårn med IO-Link kontrol

LED-Tower-5/IOL/Buzzer

Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: M12; kodning: A



1	UB+
2	ikke anvendt
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

diagrammer og grafer

væg montering

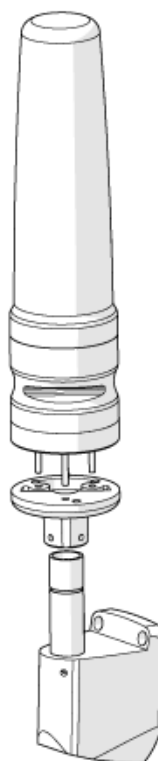

DV2530



5-segment lystårn med IO-Link kontrol

LED-Tower-5/IOL/Buzzer

fodmontage

