




Multifunktions display for overvågning af omdrejninger, hastighed og tid

DISPLAY/FX360/ANALOG OUT

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: DX2022

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

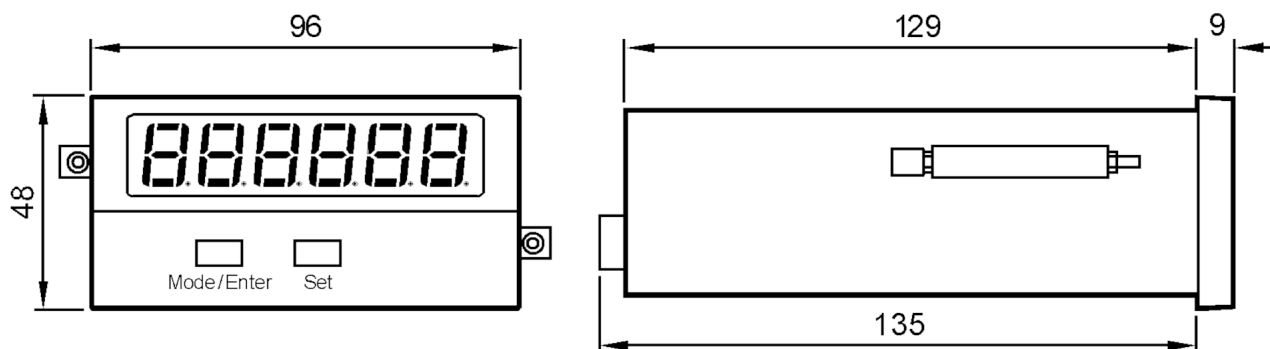

Applikation		
Applikation		Universel vurdering og visning af alle fysiske størrelser, der kan udledes af impulssekvenser
Elektriske Data		
Frekvens AC	[Hz]	50...60
Driftspændingstolerance	[%]	33...58
Driftspænding	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Strømforbrug	[mA]	120 (18 V); 95 (24 V); 80 (30 V)
Hjælpe energi for sensorer DC	[V]	24; (±15 %, 150 mA)
Indgange / Udgange		
Antal inputs og outputs		Antal analoge udgange: 1
Udgange		
Antal analoge udgange		1
Analog strømudgang	[mA]	4...20
Analog spændingsudgang	[V]	0...10
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	0...45
Lagringstemperatur	[°C]	-25...75
Kapslingsklasse		IP 65; (på forsiden)

DISPLAY/FX360/ANALOG OUT

IP 20

EMC

EN 50081-1

EN 61000-6-2

Vægt

[g]

580.8

Materiale

Noryl UL94-V-0

Display

7-segment LED display, orange 6-cifre 15 mm

Skrueterminaler, DC: 10 x ...1,5 mm²

Skrueterminaler, AC: 4 x ...2,5 mm²

Pinout diagram of the ATmega328P microcontroller. The diagram shows two rows of pins. The top row has pins 1 to 10, and the bottom row has pins 11 to 20. Pin 1 is GND, Pin 2 is 18...30 V DC, Pin 3 is A, Pin 4 is B, Pin 5 is C, Pin 6 is Reset, Pin 7 is GND, Pin 8 is 24 V DC, Pin 9 is +/- 10 V, Pin 10 is 0/4...20 mA, Pin 11 is GND, Pin 12 is 230 V AC, Pin 13 is 115 V AC, Pin 14 is 0 V, Pin 15 is GND, Pin 16 is 230 V AC, Pin 17 is 115 V AC, Pin 18 is 0 V, Pin 19 is GND, and Pin 20 is 230 V AC. A dashed line connects the Reset pin (pin 5) to a diamond-shaped symbol representing a push button.