


Fiber separat sender modtager

FE-11-EPA-Q-/F16X0,265

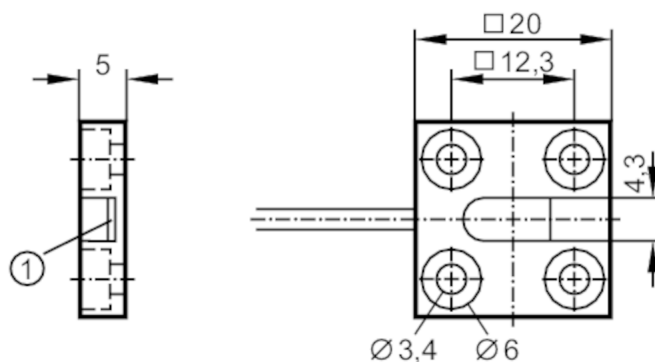

1 lysudgang

Applikation

Udførelse	Tværsnits-omformer
Funktions princip	Thru-beam sensor
Applikation	Lille bøjningsradius

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere	OB50; OBF; OCF; OO50
--	----------------------

OB50

Rækkevidde af fiber [mm]	150
--------------------------	-----

OBF

Rækkevidde af fiber [mm]	300
--------------------------	-----

OCF (High Power)

Rækkevidde af fiber [mm]	2040
--------------------------	------

OO50

Rækkevidde af fiber [mm]	700
--------------------------	-----

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-40...70
---------------------------	----------

Mekaniske data

Vægt [g]	61
Aftastningshoved højde [mm]	5
Aftastningshoved bredde [mm]	20
Sensorhoved længde [mm]	20
Probe dimensioner [mm]	5 x 20 x 20
Samlet længde [mm]	2000
Min. bøjningsradius [mm]	9
Fiberretning	□
Kernediameter [mm]	16 x 0,25
Fiber materiale	PMMA
Fiberoptik materiale	aluminium
Fiberkappe materiale	PE

E20757



Fiber separat sender modtager

FE-11-EPA-Q-/F16X0,265

Tilbehør

Tilbehør (valgfri)

Skæreværktøj til fiberoptik:, E20600

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.