


IO-Link master / konverter - 4...20 mA

IO-LINK/4-20mA MASTERCONVERTER

Denne konverter virker udelukkende i kombination med udvalgte og specificerede ifm sensorer (se artikelkataloget under "Downloads")

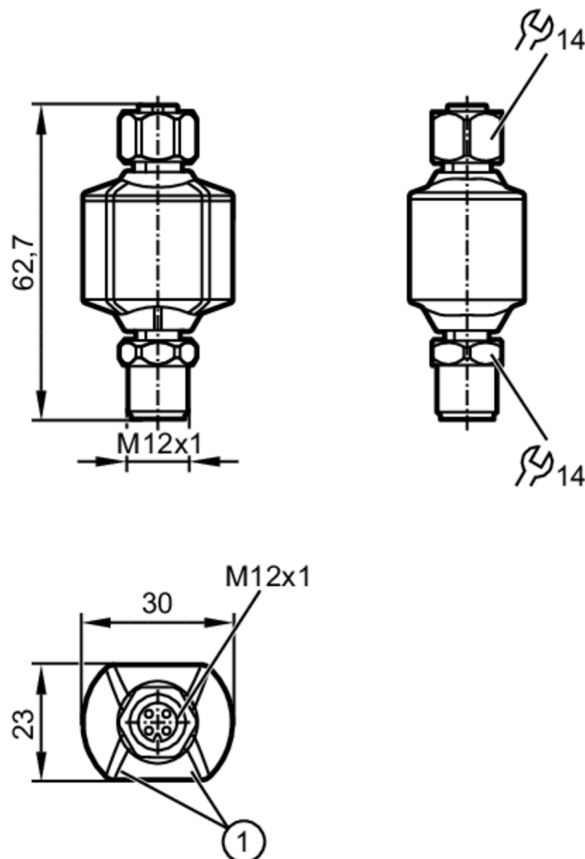

1 LEDs



Produktegenskaber

Antal inputs og outputs

Antal analoge udgange: 2

Applikation

Udførelse

integreret IO-Link master

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	18...30 DC; (iht. SELV/PELV)
Nominel spænding DC	[V]	24
Strømforbrug	[mA]	< 30
Max strømbelastning total	[A]	0,83

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs

Antal analoge udgange: 2

Udgange

Antal analoge udgange		2
Analog strømudgang	[mA]	4...20
Max. belastning	[Ω]	500
Præcision på analog udgang	[%]	0,25



IO-Link master / konverter - 4...20 mA

IO-LINK/4-20mA MASTERCONVERTER


Interface		
Kommunikationsinterface	IO-Link	
Transmissionstype	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
Antal porte type A	1	
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Lagringstemperatur	[°C]	-40...70
Maks. tilladt relativ luftfugtighed	[%]	90; (lineært faldende til 50 % (40 °C) ikke kondenserende)
Kapslingsklasse	IP 67; IP 69K	
Godkendelser / Tests		
MTTF	[År]	254
UL godkendelse	Enclosure type	Type 1
	Strømforsyning	Low Voltage / Limited Energy
	Fil nummer UL	E205959
Mekaniske data		
Vægt	[g]	91,45
Materiale	PA; rustfri stål (1.4404 / 316L); FKM	
Display / Betjeningsenhed		
Display	status	1 x LED, rød
	Drift	1 x LED, grøn
Bemærkning		
Bemærkning	Yderligere oplysninger findes i driftsmanualen.	
Henvisninger	Denne konverter virker udelukkende i kombination med udvalgte og specificerede ifm sensorer (se artikelkataloget under "Downloads")	
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning - Hanstik		
		
1	L+	
2	analog udgang 4...20 mA	
3	L-	
4	analog udgang 4...20 mA	



IO-Link master / konverter - 4...20 mA

IO-LINK/4-20mA MASTERCONVERTER

Elektrisk tilslutning - Hunstik



1	L+
2	ikke anvendt
3	L-
4	IO-Link
5	ikke anvendt