




Induktiv sensor

IGB2005-AROA/SEITL/0,6M/AMP

Artiklen er udgået - arkiv informationer

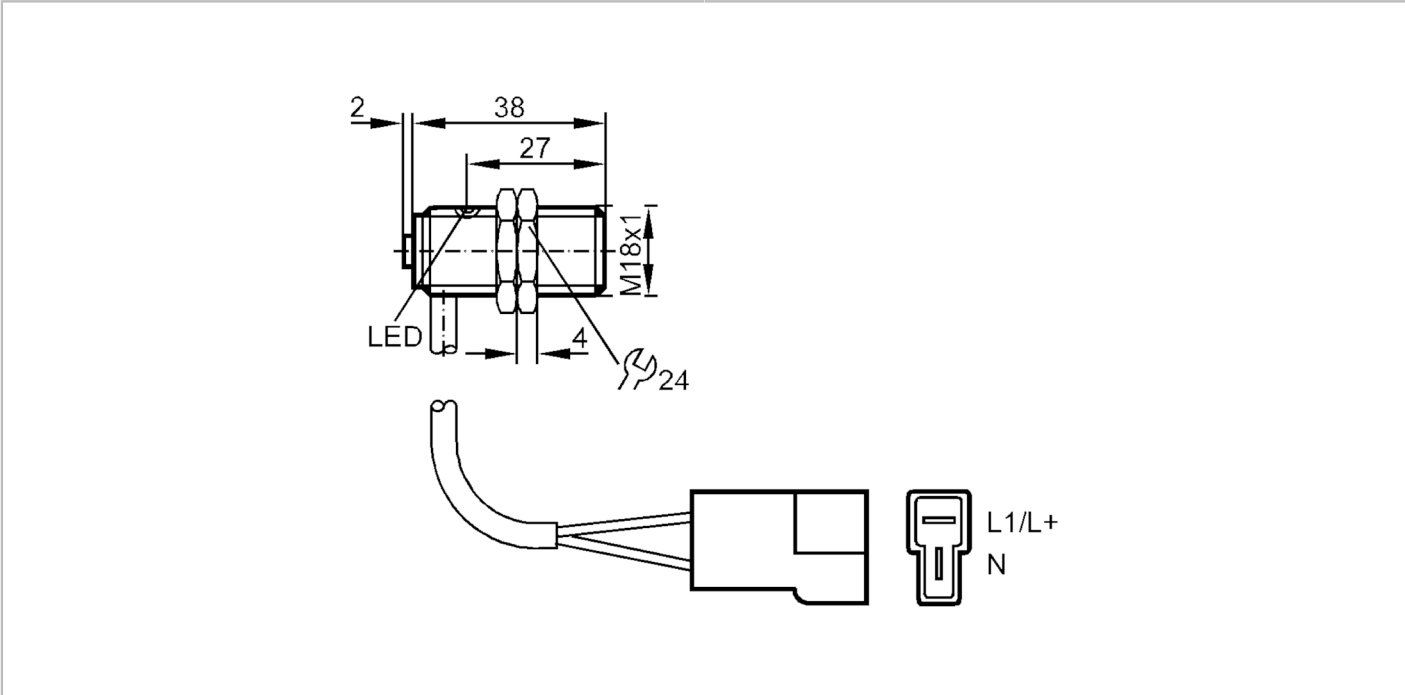

Produktegenskaber		
Udgangsfunktion		normally open
Tasteafstand	[mm]	5
Kapsling		gevindtype
Dimensioner	[mm]	M18 x 1
Elektriske Data		
Frekvens AC	[Hz]	47...63
Driftspænding	[V]	20...140 AC / 10...140 DC
Polaritetsbeskyttelse		nej
Udange		
Udgangsfunktion		normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	5
Max. spændingfald på koblingsudgange AC	[V]	5
Minimum belastningsstrøm	[mA]	5
Max. lækagestrøm	[mA]	0,8
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC	[mA]	200
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	200
Kort-tid strømbeastning på switchudgange	[mA]	900; (20 ms / 0,5 Hz)
Switchfrekvens AC	[Hz]	500
Switchfrekvens DC	[Hz]	500



Induktiv sensor

IGB2005-AROA/SEITL/0,6M/AMP

Kortslutningsbeskyttelse	nej
Overbelastningssikret	nej
Registreringsområde	
Tasteafstand [mm]	5
Real rækkevidde Sr [mm]	5 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm]	0...4,05
Nøjagtighed / afvigelser	
Korrektionsfaktor	Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3
Hysteres [% af Sr]	3...15
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr]	-10...10
Omgivende forhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...70
Kapslingsklasse	IP 65
Godkendelser / Tests	
EMC	EN 60947-5-2
	EN 55011 Klasse B
Mekaniske data	
Kapsling	gevindtype
Montering	Skærmet
Dimensioner [mm]	M18 x 1
Gevind betegnelse	M18 x 1
Materiale	Messing forniklet; PC
Display / Betjeningsenhed	
Display	udgangs status 1 x LED, gul
Tilbehør	
Leverings omfang	låsemøtrikker: 2
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.

IG0364




Induktiv sensor

IGB2005-AROA/SEITL/0,6M/AMP

Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,6 m, PUR; 2 x 0,34 mm²

Tilslutning

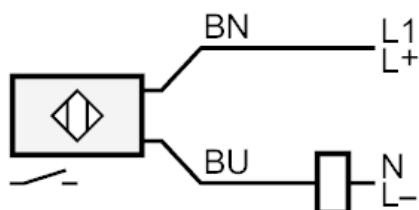

BN = Ledningsfarver :
BU = brun
 blå

Stik: 1 x AMP