




Thru-beam sensor (modtager)

OAE-FKOA

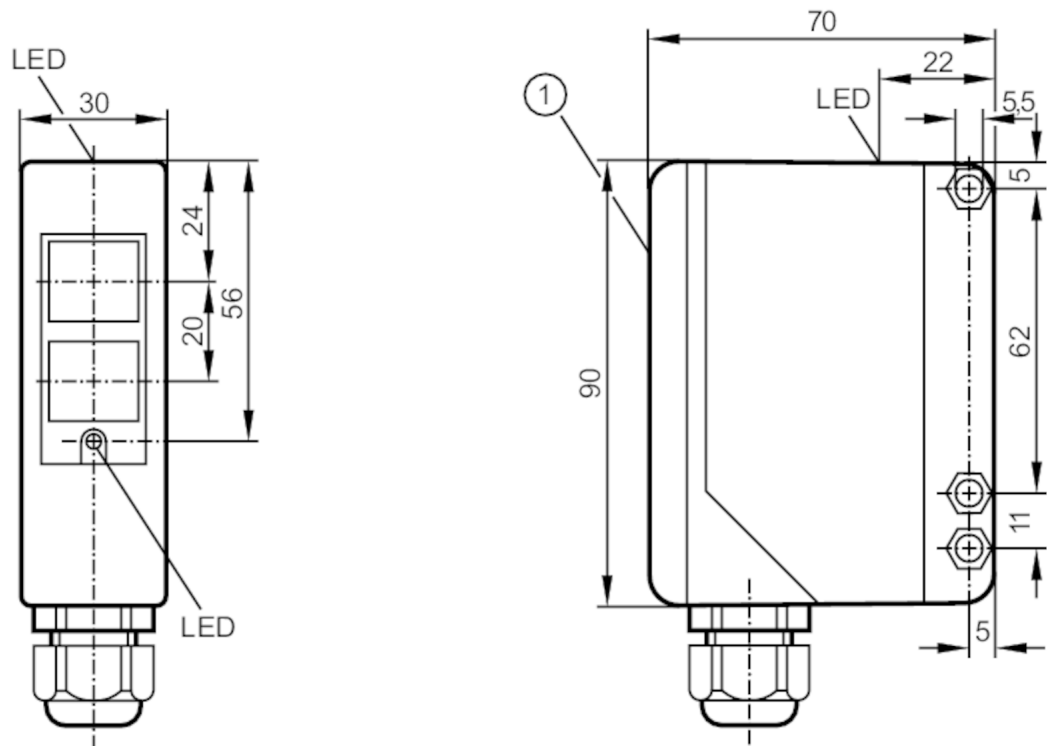

1 omskifter og potentiometer under dæksel
modtager i øvre optik



Produktegenskaber		
Lys-type		Infrarødt lys
Kapsling		rektangulær
Applikation		
Funktions princip		Thru-beam sensor
Elektriske Data		
Frekvens AC	[Hz]	47...63
Driftspænding	[V]	20...250 AC/DC
Max. energi forbrug	[VA]	3,5
Kapslingsklasse		II
Beskyttet mod omvendt polaritet		nej
Lys-type		Infrarødt lys
Bølgelængde	[nm]	880
Udgange		
Elektrisk design		relæ
Udgangsfunktion		Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar)
Kontakt belastnings evne		250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Switchfrekvens AC	[Hz]	10
Switchfrekvens DC	[Hz]	10



Thru-beam sensor (modtager)

OAE-FKOA

Kortslutningssikret	nej	
Overbelastningssikret	nej	
Registreringsområde		
Sender / modtager	modtager	
Rækkevidde [m]	25...50; (afhængigt af anvendt sender)	
Justerbar rækkevidde	ja	
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...60	
Kapslingsklasse	IP 65	
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B
MTTF [År]	271	
Mekaniske data		
Vægt [g]	304,5	
Kapsling	rektangulær	
Dimensioner [mm]	90 x 30 x 70	
Materiale	PPO modificeret	
Optikmateriale	PMMA	
Linse orientering	Optik i siden	
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
	Funktion	1 x LED, rød
Elektrisk tilslutning		
Påkrævet sikring	miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1; ≤ 5 A; flink	
Bemærkning		
Bemærkning	Anbefaling: Kontrollér apparatet for sikker funktion efter en kortslutning.	
Emballage-enheder	1 stk.	


Thru-beam sensor (modtager)

OAE-FKOA

Elektrisk tilslutning

terminaler: ...1,5 mm²; Ledningskappe: Ø 4,5...10 mm; Kabelforskrining: M16 X 1,5

Tilslutning

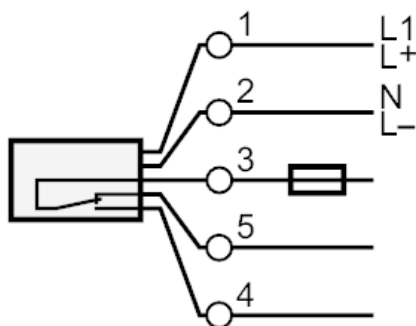

Henvisning : miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1 ≤ 5 A flink

diagrammer og grafer

driftsreserve kurve

