




Thru-beam sensor (modtager)

OJE-FPKG/SO

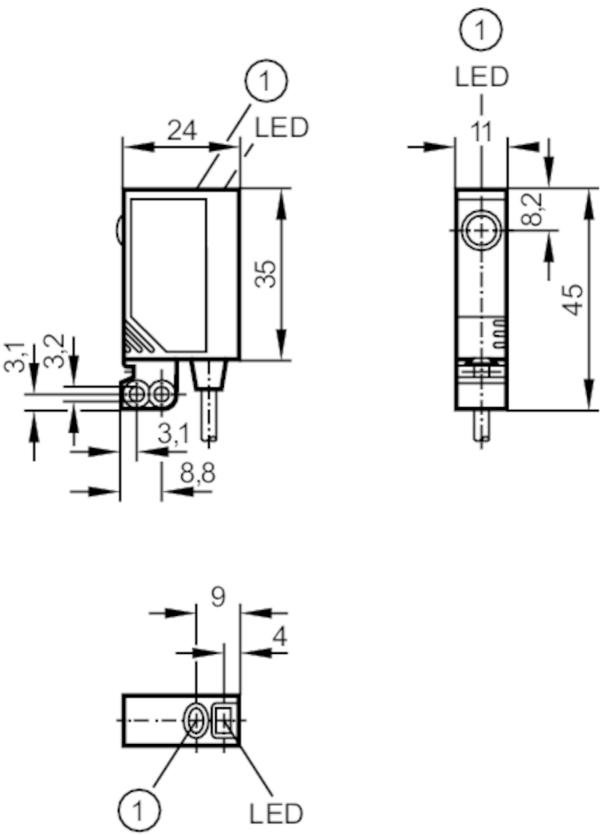

1 Tast



Produktegenskaber		
Lys-type		rødt lys
Kapsling		rektangulær
Applikation		
Funktions princip		Thru-beam sensor
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...30 DC
Strømforbrug	[mA]	< 12
Kapslingsklasse		III
Polaritetsbeskyttelse		ja
Lys-type		rødt lys
Bølgelængde	[nm]	660
Udgange		
Elektrisk design		PNP
Udgangsfunktion		Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	200



Thru-beam sensor (modtager)

OJE-FPKG/SO

Switchfrekvens DC	[Hz]	1200
Kortslutningsbeskyttelse		ja
Type af kortslutningsbeskyttelse		taktvis
Overbelastningssikret		ja
Registreringsområde		
Sender / modtager		modtager
Rækkevidde	[m]	< 10
Justerbar rækkevidde		ja
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[År]	952
Mekaniske data		
Vægt	[g]	72,5
Kapsling		rektangulær
Dimensioner	[mm]	35 x 11 x 24
Materiale		Kapsling: ABS; fikstur: zinkstøbegods; LED vindue: SEPS; Tast: SEPS
Optikmateriale		glas
Linse orientering		Optik i siden
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
	Funktion	1 x LED, rød
Elektronisk lås		ja
Tilbehør		
Leverings omfang	grundfastgørelse:	1, E20964
	skruer:	2 x M3 x 16
	fjederskive:	2
	Møtrikker:	2
Bemærkning		
Bemærkning		driftsspænding "supply class 2" iht. cULus
Emballage-enheder		1 stk.


Thru-beam sensor (modtager)

OJE-FPKG/SO

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm²

Tilslutning

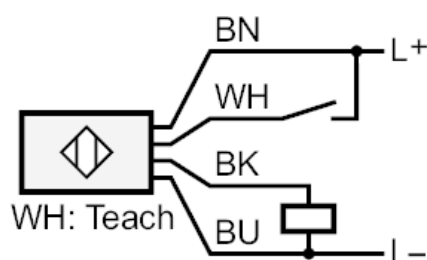

	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvid

diagrammer og grafer

driftsreserve kurve

