




Pasarela CanOpen AS-Interface con PLC

ControllerE 1Mstr CO RS232

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: AC1331
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

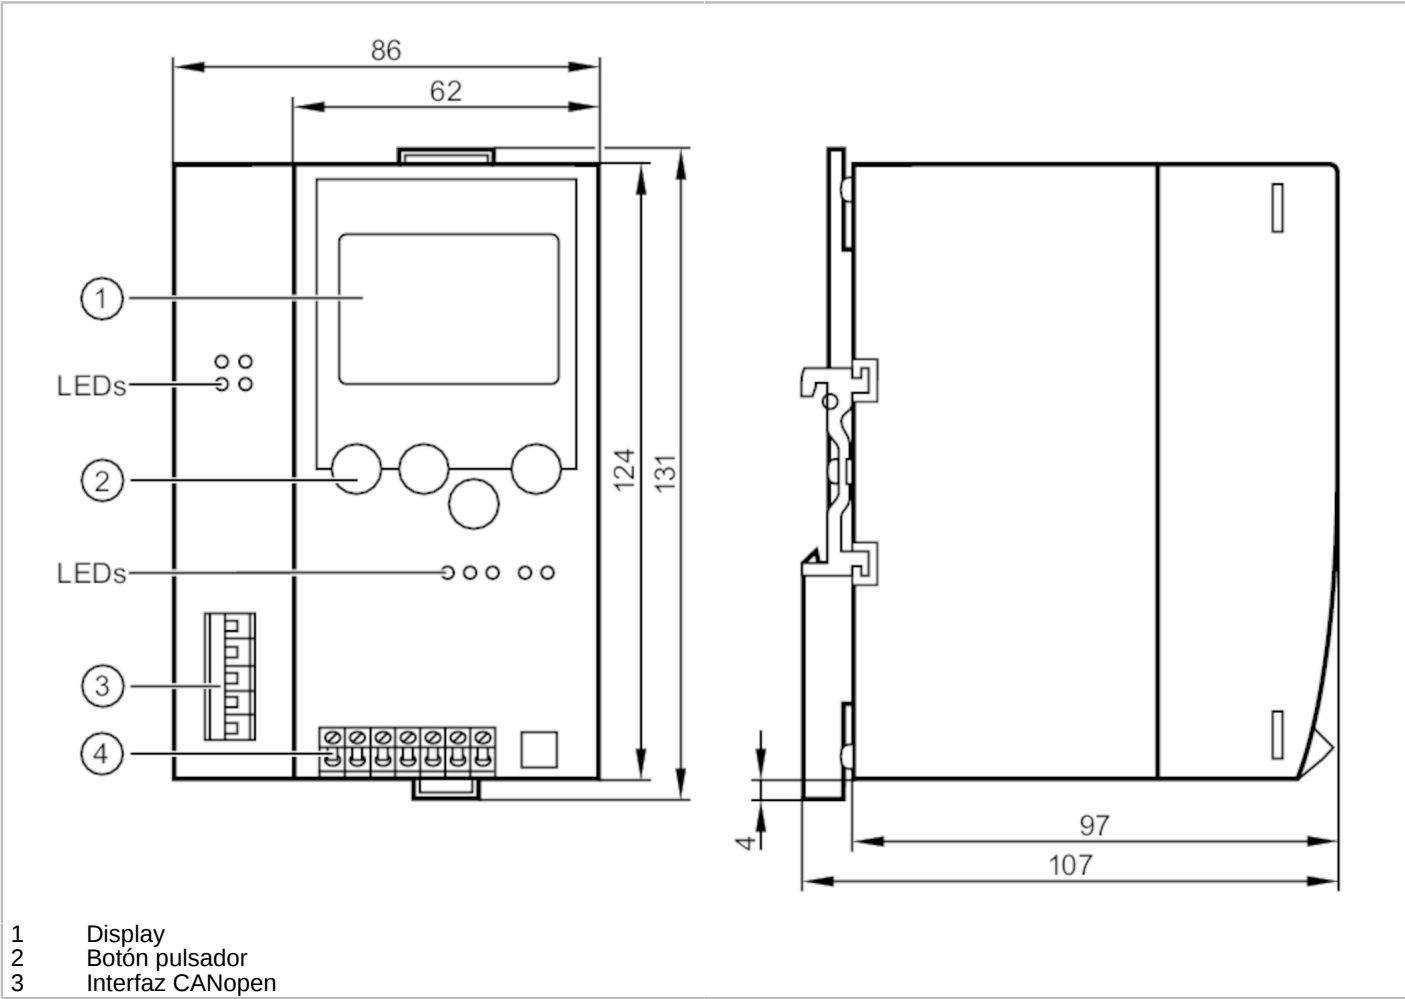

Campo de aplicación	
Aplicación	controlador descentralizado; pasarela CANopen
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	24 DC; ("supply class 2" según cULus)
Consumo de corriente [mA]	< 500
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA]	10
Potencia absorbida máx. [VA]	10
Cantidad de maestros AS-i	1
Interfaces	
Interfaz de comunicación	RS232; CAN
CAN	
Número de interfaces CAN	1



Pasarela CanOpen AS-Interface con PLC

ControllerE 1Mstr CO RS232

Protocolo	CANopen
Tipo de utilización	transmisión de datos
RS232	
Número de interfaces RS232	1
Velocidad de transmisión	9600...115200 Baud
Tipo de conector	RJ11
Tipo de utilización	programación
Nota sobre las interfaces	con separación galvánica

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-20...70
Humedad relativa del aire máx.	[%]	95
Grado de protección		IP 20

Parámetros AS-i

Versión AS-i	2.1
Perfil maestro AS-i	M3
Certificado AS-i	61107

Datos mecánicos

Carcasa	carcasa para montaje en carril DIN
Materiales	aluminio; chapa de acero galvanizado

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	función	3 x LED, rojo
		2 x LED, verde
		2 x LED, amarillo
		pantalla gráfica LCD

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Conexión

