




Módulo ClassicLine AS-Interface

ClassicLine45 4DI FKT M12

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

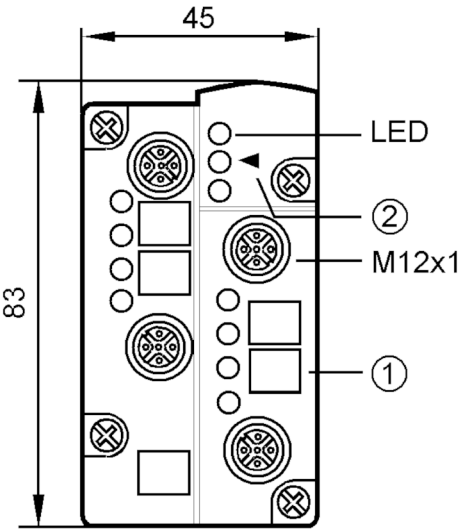

- 1 campo de rotulación
2 fijación del adaptador para direccionamiento por infrarrojos



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente máx. de AS-i	[mA]	250
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas	Número de entradas digitales: 4	
Entradas		
Número de entradas digitales	4	
Conexionado de las entradas digitales	PNP	
Alimentación del sensor en las entradas	AS-i	
Alimentación de tensión	[V]	18...30; (a través de cable plano)
Corriente máxima total de las entradas	[mA]	200
Corriente de entrada alta	[mA]	6...10
Corriente de entrada baja	[mA]	0...2
Punto de conmutación alto	[V]	> 11
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales	sí	
Salidas		
Alimentación	AS-i	



Módulo ClassicLine AS-Interface

ClassicLine45 4DI FKT M12

Condiciones ambientales							
Temperatura ambiente	[°C]	-25...50					
Nota sobre la temperatura ambiente		corriente para la alimentación del sensor: < 200 mA					
		-25...70 °C: < 150 mA					
Grado de protección		IP 67					
Homologaciones / pruebas							
CEM		EN 50295					
Parámetros AS-i							
Versión AS-i		2.1					
Direccionamiento AS-i		posibilidad de direccionamiento por infrarrojos					
Modo de direccionamiento ampliado		no					
Perfil AS-i		S-0.F.E					
Configuración de E/S AS-i	[hex]	0					
Código ID AS-i	[hex]	F.E					
Bits de parametrado		Bit de parametrado	Designación				
		P0	selección high active / low active	/	pin	2 /	conector hembra I-1 / FKT 1
		P1	selección high active / low active	/	pin	2 /	conector hembra I-2 / FKT 2
		P2	selección high active / low active	/	pin	2 /	conector hembra I-3 / FKT 3
		P3	selección high active / low active	/	pin	2 /	conector hembra I-4 / FKT 4
Datos mecánicos							
Peso	[g]	107,7					
Tipo de montaje		Interfaz AS-i para zócalos de cable plano					
Materiales		PBT					
Indicaciones / elementos de mando							
Indicación		Disponibilidad			LED, verde		
		errores			LED, rojo		
		función			LED, amarillo		
Accesorios							
Accesorios (opcionales)		Zócalo para módulos					
Notas							
Notas		No conectar ninguna de las siguientes conexiones a un potencial externo:					
		I-, I+, I1...I4, FKT1...FKT4					
		Las conexiones están conectadas eléctricamente con el cable AS-i.					
		La actividad "high" / "low" (corriente de trabajo / reposo) de las entradas de control de funcionamiento puede ser configurada respectivamente por separado.					
		En caso de fallo, se enciende el LED rojo de la entrada correspondiente y, además, el LED 2 parpadea (FAULT).					
Cantidad por pack		1 unid.					




Módulo ClassicLine AS-Interface

ClassicLine45 4DI FKT M12

Conexión eléctrica

pinos de contacto al zócalo, FK / PG:

Conector: M12; codificación: A



	Entradas
1	Alimentación del sensor L+
2	entrada de control de funcionamiento
3	Alimentación del sensor L-
4	entrada de datos
5	no utilizado