


DV2500



Baliza de señalización de 5 segmentos con control a través de IO-Link

LED-Tower-5/IOL/Bracket

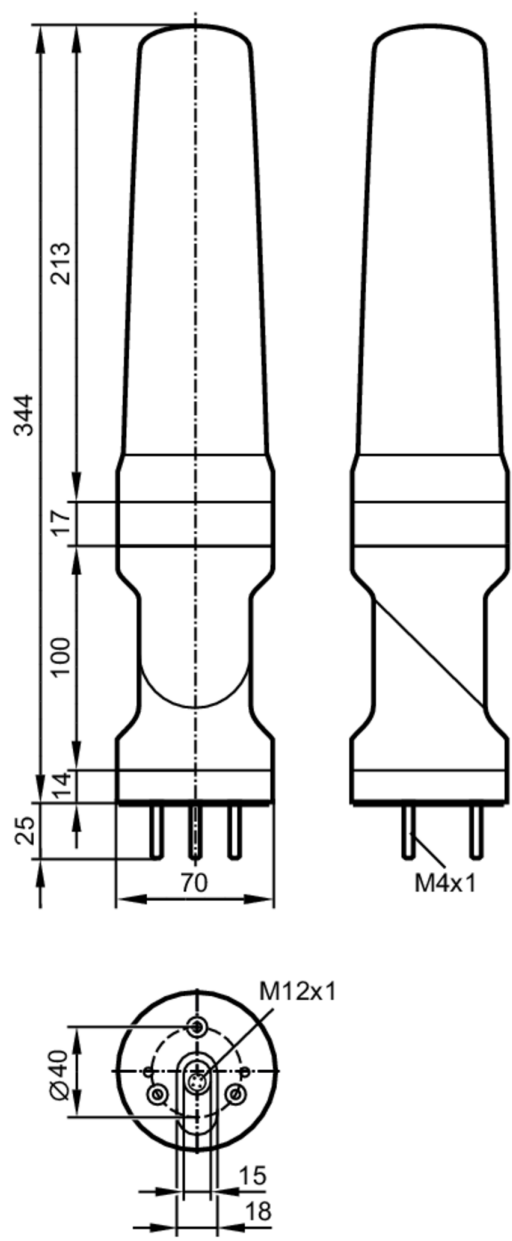

Campo de aplicación		
Aplicación	señalización de estados de máquinas	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	18...30 DC; (según MBTS/MBTP)
Tensión nominal DC	[V]	24
Consumo de corriente	[mA]	< 200
Entradas		
Corriente de entrada alta	[mA]	6
Interfaces		
Interfaz de comunicación	IO-Link	



Baliza de señalización de 5 segmentos con control a través de IO-Link

LED-Tower-5/IOL/Bracket

Tipo de transmisión	COM2 (38,4 kBaud)	
Revisión IO-Link	1.1	
Norma SDCI	IEC 61131-9	
Modo SIO	sí	
Clase de puerto de maestro requerido	A	
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms]	3,2	
DeviceIDs compatibles	Modo de funcionamiento default	DeviceID 841

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...50
Temperatura de almacenamiento [°C]	-40...75
Humedad relativa del aire máx. [%]	90
Presión atmosférica [kPa]	< 106
Altura máx. sobre el nivel del mar [m]	2000
Grado de protección	IP 65

Datos mecánicos

Peso [g]	586
Tipo de montaje	base de montaje
Dimensiones [mm]	Ø 70 / L = 344
Materiales	Carcasa: ABS; Lentes: PC

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	segmento LED	5 x 4 LED
------------	--------------	-----------

Accesorios

Accesorios (opcionales)	soporte básico, E89060
	soporte de pared, E89061
	Adaptador de montaje, E89063
	soporte con salida de cable lateral, E89064
	tubo de montaje, E89065
	tubo de montaje, E89066
	tubo de montaje, E89067

Notas

Notas	Para más información, consulte el manual de instrucciones.
Cantidad por pack	1 unid.

DV2500



Baliza de señalización de 5 segmentos con control a través de IO-Link

LED-Tower-5/IOL/Bracket

Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: M12; codificación: A



1	UB+
2	no utilizado
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

Diagramas y curvas

montaje en pared

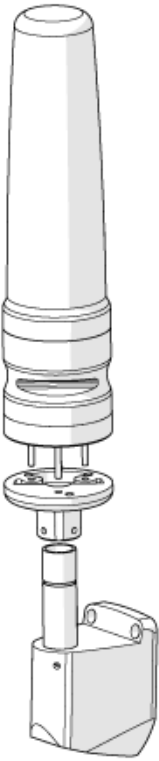

DV2500



Baliza de señalización de 5 segmentos con control a través de IO-Link

LED-Tower-5/IOL/Bracket
montaje sobre base

