


LMC502



Sensor de nível para detecção de nível limite

LMCCE-N12E-QSKG-2/US

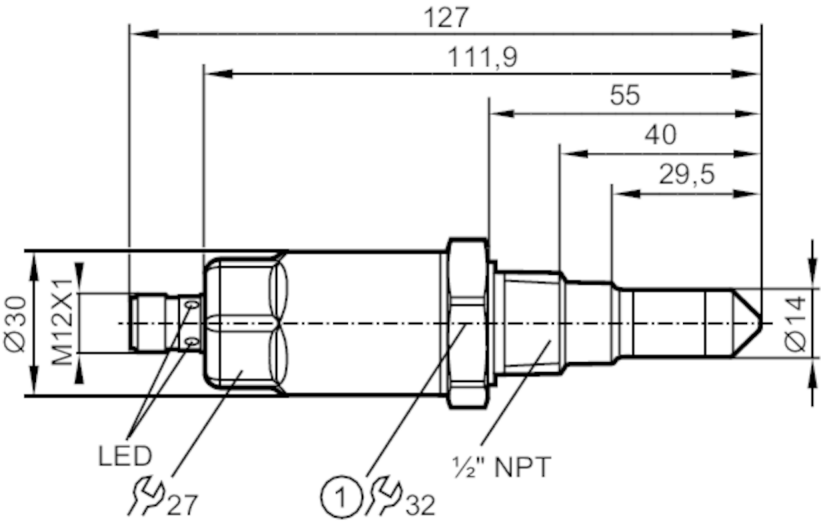

1 Máx. torque de aperto 50 Nm



Características do produto

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 2
Conexão de processo	1/2" NPT

Área de aplicação

Característica especial	Contatos banhados a ouro
Substâncias	Fluidos líquidos; substâncias pastosas; substâncias em pó
Fluidos recomendados	água; fluidos à base de água; óleos; substâncias à base de óleo; substâncias em pó
Não utilizável para	Consulte o manual de operação, capítulo "Utilização adequada".
Comprimento da sonda [mm]	40
Pressão do reservatório [bar]	-1...40
MAWP nas aplicações segundo CRN [bar]	40
Óleo	
Temperatura do fluido [°C]	-20...100
Temperatura breve da substância [°C]	-20...150; (1 h)
Água	
Temperatura do fluido [°C]	-20...100
Temperatura breve da substância [°C]	-20...150; (1 h)



Sensor de nível para detecção de nível limite

LMCCE-N12E-QSKG-2/US

Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	18...30 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 50
Classe de proteção		III
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Princípio de medida		capacitivo
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de saídas digitais: 2
Saídas		
Saídas totais		2
Sinal de saída		sinal de comutação; IO-Link
Função elétrica		PNP/NPN
Quantidade de saídas digitais		2
Saída		abertura / fechamento; (parametrizável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC	[V]	2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC	[mA]	100
Proteção contra curto-circuitos		sim
Versão da proteção contra curto-circuito		por impulso
Proteção contra sobrecarga		sim
Interfaces		
Interface de comunicação		IO-Link
Tipo de transferência		COM2 (38,4 kBaud)
Revisão IO-Link		1.1
SDCI-Padrão		IEC 61131-9 FDIS
Perfil		Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification
Modo SIO		sim
Classe de master port exigida		A
Dados do processo analógicos		1
Dados do processo binários		2
Tempo mín. do ciclo do processo	[ms]	2,3
DeviceIDs suportados	Modo de operação default	DeviceID 370
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...85
Aviso sobre a temperatura do ambiente		Temperatura do fluido: < 100 °C
		-20...60 °C
		Temperatura do fluido: < 150 °C
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...85

LMC502



Sensor de nível para detecção de nível limite

LMCCE-N12E-QSKG-2/US

Proteção	IP 68; IP 69K
----------	---------------

Certificações / testes

EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	tanques abertos
	DIN EN 61000-6-3	tanques fechados
Resistência a choques	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Resistência à vibrações	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [anos]	223	

Dados mecânicos

Peso [g]	252	
Materiais	1.4404 (aço inoxidável / 316L); PEEK; PEI; FKM	
Materiais em contato com o fluído	PEEK; FKM	
Conexão de processo	1/2" NPT	
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias	< 0,8	

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	2 x LED, amarelo
	Estado de operação	2 x LED, verde

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado



Conexão

