




AS-i ClassicLine -moduli

ClassicLine 2x(2DI) M12

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC5215

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

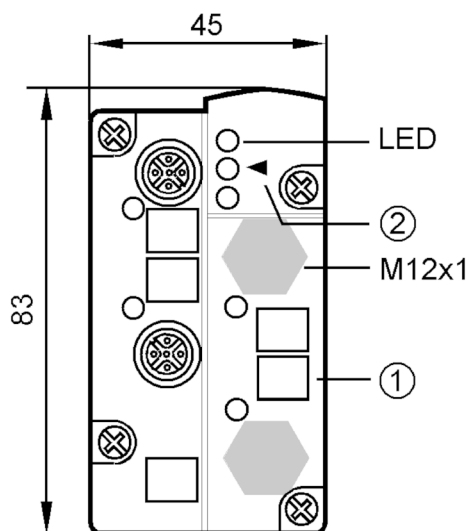

- 1 merkintäkenttä
2 infrapuna-adapterin kiinnitys



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	26,5...31,6 DC
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA]	240

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, binääri: 4
-------------------------------	-------------------------------

Tulot

Tulojen lukumäärä, binääri	4; (2 x 2)
Binääritulojen tulopiiri	PNP
Tulojen anturijännitesyöttö	AS-i
Jännitesyöttö [V]	18...30; (lattakaapelin kautta)
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA]	200
Tulovirta "1" [mA]	6...10
Tulovirta "0" [mA]	0...2
Kytkenäätaso "1" [V]	> 11
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	AS-i
-------------------	------



AS-i ClassicLine -moduli

ClassicLine 2x(2DI) M12

Käyttöolosuhteet					
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70			
Suojausluokka		IP 67			
Hyväksynät / testit					
EMC		EN 50295			
AS-i-luokitus					
AS-i versio		2.1			
AS-i-osoitteenanto		IR-osoitteenanto mahdollinen			
Laajennettu osoitteenantomoodi		ei			
AS-i-profiili		S-0.1.E			
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	0			
AS-i ID-koodi	[hex]	1.E			
Databittien merkitys	data-bitti	D0	D1	D2	D3
	tulo	1	2	3	4
	Naarasliitin	I-1/2	I-1/2	I-3/4	I-3/4
	nasta	4	2	4	2
Mekaaniset tiedot					
Paino	[g]	112,4			
Asennustapa		AS-i-liitäntä / FC-pohjaosa			
Materiaalit		PBT			
Näytöt / käyttöelementit					
Näyttö	käyttö			LED, vihreä	
	virheet			LED, punainen	
	Toiminta			LED, keltainen	
Tarvikkeet					
Tarvikkeet (lisävaruste)		Modulipohjaosa			
Huomautuksia					
Huomautuksia	Älä kytke mitään seuraavista pisteistä ulkoiseen potentiaaliin:				
	I-, I+, I-1/2, I-3/4				
	Kytkennot ovat galvaanisessa yhteydessä AS-i-kaapeliin.				
Pakkausyksikkö		1 kpl			



AS-i ClassicLine -moduli

ClassicLine 2x(2DI) M12

Sähköinen liitäntä

kosketinnastat modulipohjaosaa varten, FK / PG:

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A



	Tulot
	Naarasliitin I-1/2
1	Anturien jännitesyöttö L+
2	datatulo 2
3	Anturien jännitesyöttö L-
4	datatulo 1
5	ei käytössä
	Naarasliitin I-3/4
1	Anturien jännitesyöttö L+
2	datatulo 4
3	Anturien jännitesyöttö L-
4	datatulo 3
5	ei käytössä