


AS-i ClassicLine -moduli

ClassicLine90 4DI 4DO T M12

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC5209

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

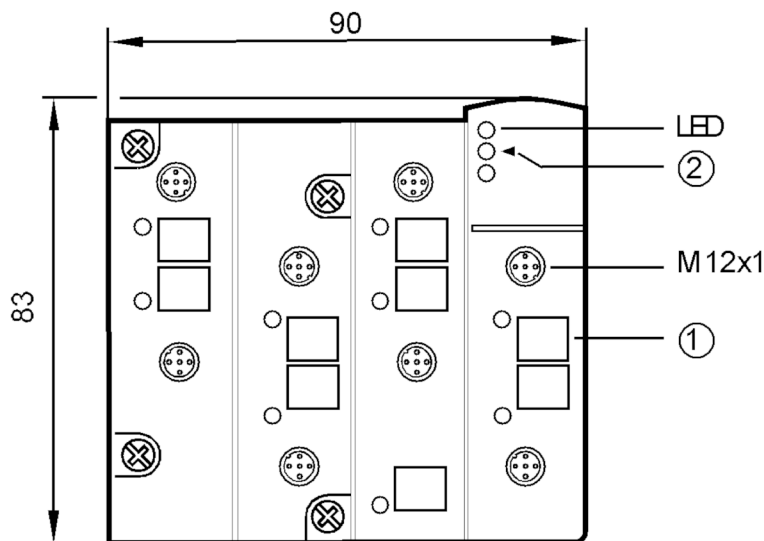

- 1 merkintäkenttä
2 infrapuna-adapterin kiinnitys



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä	[mA]	250
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	2
Sisäänrakennettu watchdog		kyllä

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Tulojen lukumäärä, binääri: 4; Binäärilähtöjen lukumäärä: 4

Tulot

Tulojen lukumäärä, binääri		4
Binääritulojen tulopiiri		PNP
Tulojen anturijännitesyöttö		AS-i
Jännitesyöttö	[V]	18...30; (lattakaapelin kautta)
Tulojen kokonaiskuormitettavuus	[mA]	200
Tulovirta "1"	[mA]	6...10
Tulovirta "0"	[mA]	0...2
KytKentätaso "1"	[V]	> 11



AS-i ClassicLine -moduli

ClassicLine90 4DI 4DO T M12

Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta	kyllä
---	-------

Lähdöt

Sähköinen rakenne	AS-i
Binäärilähtöjen lukumäärä	4
Piiri	PNP
Jännitealue DC [V]	15...30; (PELV mukaan; lattakaapelin kautta; jännitteen tulee täyttää cULus:n mukaiset ehdot "rajoitettu jännite/virta")
Kuormitettavuus / lähtö [mA]	1000; (käyttökategoria DC-13 (sähkömagneettien ohjaus): 20 W (IEC 60947-5-1); cULus mukaan : 700 mA)
Oikosulkusuojaus	kyllä
Galvaaninen erotus	kyllä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...70
Suojausluokka	IP 67

Hyväksynnät / testit

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i-luokitus

AS-i versio	2.1				
AS-i-osoitteenanto	IR-osoitteenanto mahdollinen				
Laajennettu osoitteenantomoodi	ei				
AS-i-profiili	S-7.0.E				
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	7			
AS-i ID-koodi	[hex]	0.E			
AS-i-hyväksyntä	39301				
Databittien merkitys	data-bitti	D0	D1	D2	D3
	tulo	1	2	3	4
	Naarasliitin	I-1	I-2	I-3	I-4
	nasta	2+4	2+4	2+4	2+4
	Lähtö	1	2	3	4
	Naarasliitin	O-1	O-2	O-3	O-4
	nasta	4	4	4	4

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	192
Asennustapa	AS-i-liitäntä / FC-E-pohjaosa
Materiaalit	PBT

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	<table> <tr> <td>käyttö</td><td>LED, vihreä</td></tr> <tr> <td>virheet</td><td>LED, punainen</td></tr> <tr> <td>Toiminta</td><td>LED, keltainen</td></tr> </table>	käyttö	LED, vihreä	virheet	LED, punainen	Toiminta	LED, keltainen
käyttö	LED, vihreä						
virheet	LED, punainen						
Toiminta	LED, keltainen						

Tarvikkeet

Tarvikkeet (lisävaruste)	Modulipohjaosa
--------------------------	----------------



AS-i ClassicLine -moduli


ClassicLine90 4DI 4DO T M12

Huomautuksia	
Huomautuksia	Tuloja ja lähtöjä ei saa yhdistää galvaanisesti
	Älä kytke mitään seuraavista pisteistä ulkoiseen potentiaaliin:
	I-, I+, I1, I2, I3, I4
	Kytkennät ovat galvaanisessa yhteydessä AS-i-kaapeliin.
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä

kosketinnastat modulipohjaosaa varten, FK-E:

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A



	Tulot
1	Anturien jännitesyöttö L+
2+4	datatulo sisäinen siltaus
3	Anturien jännitesyöttö L-
5	ei käytössä
	Lähdöt
1	ei käytössä
2	ei käytössä
3	ulk. jännitesyöttö AUX -
4	Binäärilähtö +
5	ei käytössä