




AS-i ClassicLine -moduli

ClassicL45 2DO-y 2DI-y T M12

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC5214

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

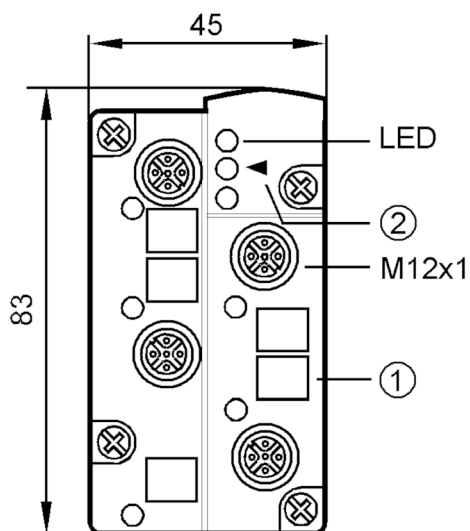

- 1 merkintäkenttä
2 infrapuna-adapterin kiinnitys



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	26,5...31,6 DC
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA]	150
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	2
Sisäänrakennettu watchdog	kyllä

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Tulojen lukumäärä, binääri: 2; Binäärilähtöjen lukumäärä: 2

Tulot

Tulojen lukumäärä, binääri	2
Binääritulojen tulopiiri	PNP
Tulojen anturijännitesyöttö	AS-i
Jännitesyöttö [V]	18...30; (lattakaapelin kautta)
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA]	100
Tulovirta "1" [mA]	6...10
Tulovirta "0" [mA]	0...2
KytKentätaso "1" [V]	> 11



AS-i ClassicLine -moduli

ClassicL45 2DO-y 2DI-y T M12

Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta	kyllä
---	-------

Lähdöt

Sähköinen rakenne	AS-i
Binäärilähtöjen lukumäärä	2
Piiri	PNP
Jännitealue DC [V]	15...30; (PELV mukaan; lattakaapelin kautta)
Kuormitettavuus / lähtö [mA]	1000; (käyttökategoria DC-13 (sähkömagneettien ohjaus): 20 W (IEC 60947-5-1))
Oikosulkusuojaus	kyllä
Galvaaninen erotus	kyllä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...70
Suojausluokka	IP 67

Hyväksynyt / testit

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i-luokitus

AS-i versio	2.1				
AS-i-osoitteenanto	IR-osoitteenanto mahdollinen				
Laajennettu osoitteenantomoodi	kyllä				
AS-i-profiili	S-B.A.E				
AS-i I/O-konfigurointi [hex]	B				
AS-i ID-koodi [hex]	A.E				
Databittien merkitys	data-bitti	D0	D1	D2	D3
	tulo	-	-	3	4
	Naarasliitin	-	-	I-3/4	I-3/4 I-4
	nasta	-	-	4	2 4
	Lähtö	1	2	-	-
	Naarasliitin	O-1/2	O-1/2 / O-2	-	-
	nasta	4	2 4	-	-

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	114,4
Asennustapa	AS-i-liitäntä / FC-E-pohjaosa
Materiaalit	PBT

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	käyttö	LED, vihreä
	virheet	LED, punainen
	Toiminta	LED, keltainen

Tarvikkeet

Tarvikkeet (lisävaruste)	Modulipohjaosa
--------------------------	----------------

Huomautuksia

Huomautuksia	Tuloja ja lähtöjä ei saa yhdistää galvaanisesti
	Älä kytke mitään seuraavista pisteistä ulkoiseen potentiaaliin:
	I-, I+, I-3/4, I-4
	Kytkennot ovat galvaanisessa yhteydessä AS-i-kaapeliin.



AS-i ClassicLine -moduli

ClassicL45 2DO-y 2DI-y T M12


Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntä

kosketinnastat modulipohjaosaa varten, FK-E:

Liitäntä

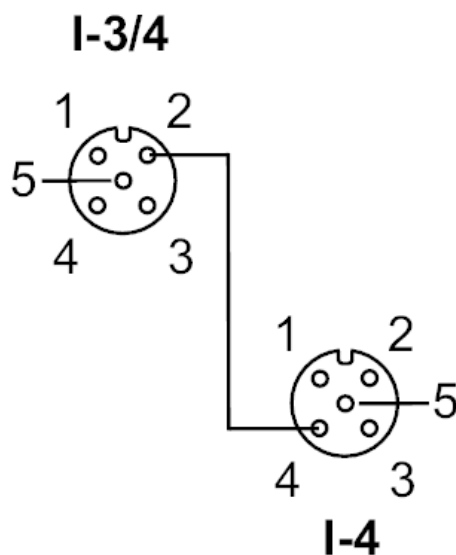

Pistokeliitäntä: M12

	Tulot
	Naarasliitin I-3/4
1	Jännitesyöttö L+
2	datatulo 4
3	Anturien jännitesyöttö L-
4	datatulo 3
5	ei käytössä
	Naarasliitin I-4
1	Anturien jännitesyöttö L+
2	ei käytössä
3	Anturien jännitesyöttö L-
4	datatulo 4
5	ei käytössä
	Lähdöt
	Naarasliitin O-1/2
1	ei käytössä
2	Binäärilähtö 2
3	ulk. jännitesyöttö AUX -
4	Binäärilähtö 1
5	ei käytössä
	Naarasliitin O-2
1	ei käytössä
2	ei käytössä
3	ulk. jännitesyöttö AUX -
4	Binäärilähtö 2
5	ei käytössä