

AC2515




AS-i ClassicLine -moduli

ClassicLine 4DI M12

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC5215

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

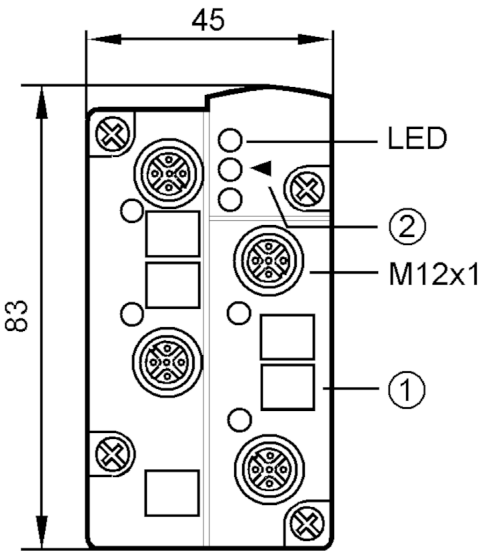

- 1 merkintäkenttä
2 infrapuna-adapterin kiinnitys



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	26,5...31,6 DC
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA]	150

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, binääri: 4
-------------------------------	-------------------------------

Tulot

Tulojen lukumäärä, binääri	4
Binääritulojen tulopiiri	PNP
Tulojen anturijännitesyöttö	AS-i
Jännitesyöttö [V]	18...30; (lattakaapelin kautta)
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA]	100
Tulovirta "1" [mA]	6...10
Tulovirta "0" [mA]	0...2
KytKentätaso "1" [V]	> 11
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta	kyllä



AS-i ClassicLine -moduli

ClassicLine 4DI M12

Lähdöt						
Sähköinen rakenne		AS-i				
Käyttöolosuhteet						
Ympäristölämpötila		[°C]	-25...70			
Suojausluokka		IP 67				
Hyväksynnät / testit						
EMC		EN 50295				
AS-i-luokitus						
AS-i versio		2.1				
AS-i-osoitteenanto		IR-osoitteenanto mahdollinen				
Laajennettu osoitteenantomoodi		kyllä				
AS-i master -profiili		M2; M3; M4				
AS-i-profiili		S-0.A.E				
AS-i I/O-konfigurointi		[hex]	0			
AS-i ID-koodi		[hex]	A.E			
Databittien merkitys		data-bitti	D0	D1	D2	D3
		tulo	1	2	3	4
		Naarasliitin	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
		nasta	4	2 4	4	2 4
Mekaaniset tiedot						
Paino		[g]	111,8			
Asennustapa		AS-i-liitäntä / FC-pohjaosa				
Materiaalit		PBT				
Näytöt / käyttöelementit						
Näyttö		käyttö	LED, vihreä			
		virheet	LED, punainen			
		Toiminta	LED, keltainen			
Tarvikkeet						
Tarvikkeet (lisävaruste)		Modulipohjaosa				
Huomautuksia						
Huomautuksia		Älä kytke mitään seuraavista pisteistä ulkoiseen potentiaaliin:				
		I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4				
		Kytkennät ovat galvaanisessa yhteydessä AS-i-kaapeliin.				
Pakkausyksikkö		1 kpl				




AS-i ClassicLine -moduli

ClassicLine 4DI M12

Sähköinen liitäntä

kosketinnastat modulipohjaosaa varten, FK / PG:

Liitäntä

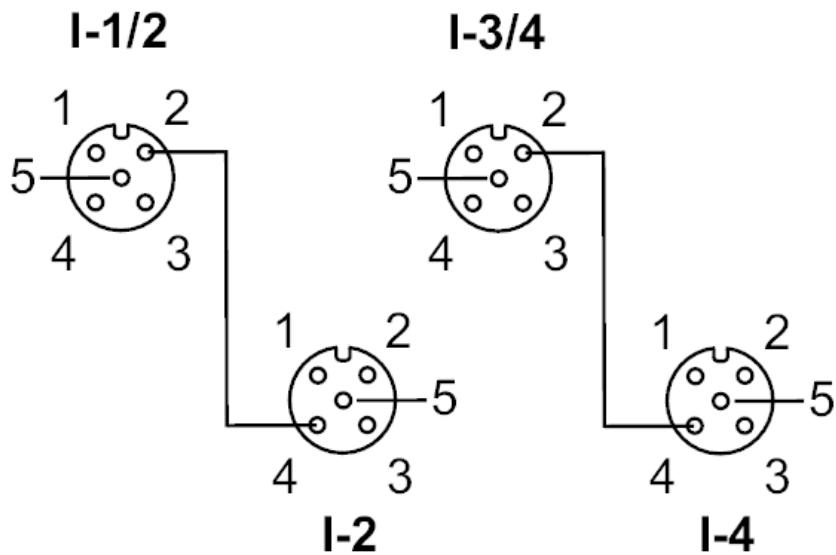

Pistokeliitäntä: M12

	Tulot
	Naarasliitin I-1/2
1	Anturien jännitesyöttö L+
2	datatulo 2
3	Anturien jännitesyöttö L-
4	datatulo 1
5	ei käytössä
	Naarasliitin I-2
1	Anturien jännitesyöttö L+
2	ei käytössä
3	Anturien jännitesyöttö L-
4	datatulo 2
5	ei käytössä
	Naarasliitin I-3/4
1	Anturien jännitesyöttö L+
2	datatulo 4
3	Anturien jännitesyöttö L-
4	datatulo 3
5	ei käytössä
	Naarasliitin I-4
1	Anturien jännitesyöttö L+
2	ei käytössä
3	Anturien jännitesyöttö L-
4	datatulo 4
5	ei käytössä