


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC2516

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

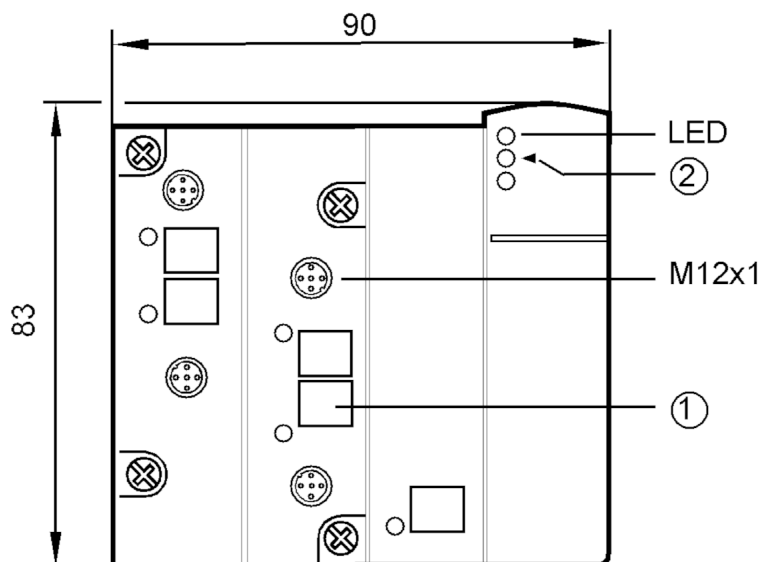

- 1 merkintäkenttä
2 infrapuna-adapterin kiinnitys

**Sähköiset tiedot**

Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Virrankulutus	[mA]	< 100
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä	[mA]	100; (ulkoisella jännitesyötöllä: 80 mA)
Napaisuussuojaus		kyllä

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, analogia: 4
-------------------------------	--------------------------------

Tulot

Tulojen anturijännitesyöttö		AS-i/ulkoinen
Jännitesyöttö	[V]	24
Tulojen kokonaiskuormitettavuus	[mA]	500; (ulkoisella jännitesyötöllä)
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta		ei
Tulojen lukumäärä, analogia		4; (Anschluss von 2- und 3-Draht-Sensoren)
Analogiatulon resoluutio		16 (1 bit = 1 µA)


Lähdöt

Sähköinen rakenne	AS-i
-------------------	------



AS-i ClassicLine -moduli

ClassicLine90 4AI M12 IP67

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	0...70
Varastointilämpötila	[°C]	-20...85
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 50295	
AS-i-luokitus		
AS-i-osoitteenanto	osoitteenantoliitin; IR-osoitteenanto mahdollinen	
AS-i-profiili	S-7.3.E	
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	7
AS-i ID-koodi	[hex]	3.E
Mekaaniset tiedot		
Asennustapa	AS-i-liitäntä FC-/FC-E-pohjaosille	
Materiaalit	PBT	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	käyttö	LED, vihreä Jännite AS-i / 24 V AUX
	virheet	LED, punainen
	Toiminta	LED, keltainen kanavat AI1...AI4
Tarvikkeet		
Tarvikkeet (lisävaruste)	Modulipohjaosa	
Huomautuksia		
Huomautuksia	Antureiden syöttöä varten voidaan AS-i-väylästä ottaa enintään 100 mA.	
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä		
Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A		
		
1	Anturien jännitesyöttö +24V	
2	AI + analogiatulo	
3	Anturien jännitesyöttö 0V	
4	n.c.	
5	käyttömaadoitus	