


AS-i ClassicLine -moduli

ClassicLineVA 4DI M12

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC2451

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

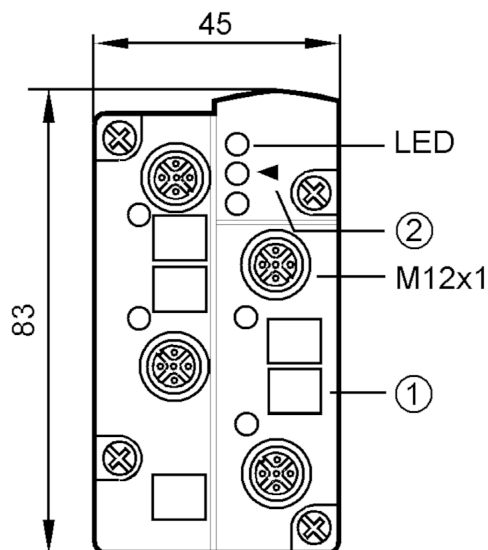

- 1 merkintäkenttä
2 infrapuna-adapterin kiinnitys



Sovellutus

Sovellutus

kenttäasennus

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V] 26,5...31,6 DC

Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] 240

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Tulojen lukumäärä, binääri: 4

Tulot

Tulojen lukumäärä, binääri	4
Binääritulojen tulopiiri	PNP
Tulojen anturijännitesyöttö	AS-i
Jännitesyöttö [V]	18...30; (lattakaapelin kautta)
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA]	200
Tulovirta "1" [mA]	6...10
Tulovirta "0" [mA]	0...2
KytKentätaso "1" [V]	> 11



AS-i ClassicLine -moduli

ClassicLineVA 4DI M12

Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta	kyllä
---	-------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70
Suojausluokka		IP 67

Hyväksynyt / testit

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i-luokitus

AS-i versio	2.1				
AS-i-osoitteenanto	IR-osoitteenanto mahdollinen				
Laajennettu osoitteenantomoodi	ei				
AS-i-profiili	S-0.0.E				
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	0			
AS-i ID-koodi	[hex]	0.E			
AS-i-hyväksyntä	39101				
Databittien merkitys	data-bitti	D0	D1	D2	D3
	tulo	1	2	3	4
	Naarasliitin	I-1	I-2	I-3	I-4
	nasta	2+4	2+4	2+4	2+4

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	114
Asennustapa	AS-i-liitäntä / FC-pohjaosa	
Materiaalit	PBT; tiiviste: FKM; ruuvit: ruostumaton teräs	

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	käyttö	LED, vihreä
	virheet	LED, punainen
	Toiminta	LED, keltainen

Tarvikkeet

Tarvikkeet (lisävaruste)	Modulipohjaosa
--------------------------	----------------

Huomautuksia

Huomautuksia	Älä kytke mitään seuraavista pisteistä ulkoiseen potentiaaliin:
	I-, I+, I1, I2, I3, I4
	Kytkennot ovat galvaanisessa yhteydessä AS-i-kaapeliin.
Pakkausyksikkö	1 kpl




AS-i ClassicLine -moduli

ClassicLineVA 4DI M12

Sähköinen liitäntä

kosketinnastat modulipohjaosaa varten, FK / PG:

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A



	Tulot
1	Anturien jännitesyöttö L+
2+4	datatulo sisäinen siltaus
3	Anturien jännitesyöttö L-