




AS-i Universal-moduli

UniversalModule 2AO(C) IP65

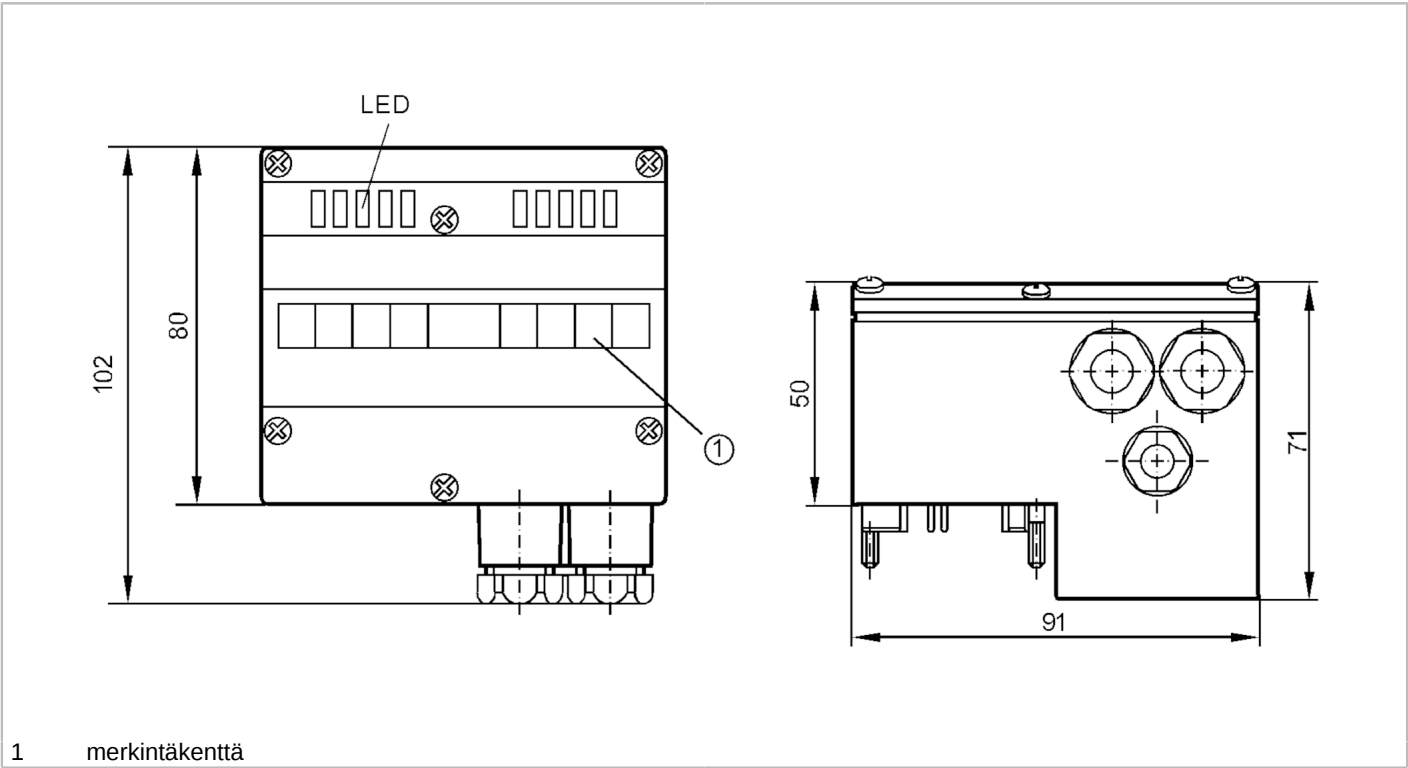

Sovellutus	
Sovellutus	kenttäasennus
Sähköiset tiedot	
Käyttöjännite [V]	26,5...31,6 DC
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA]	140
Napaisuussuojaus	kyllä
Lisäjännitesyöttö [V]	24...30 DC; (AUX)
Lisäjännitesyöttö	optio
Maks. virrankulutus lisäjännitesyötöstä [mA]	550; (AUX)
Tulot / lähdöt	
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Analogialähtöjen lukumäärä: 2
Tulot	
Tarkkuusanalogiatulo [%]	0,5
Lähdöt	
Analogialähtöjen lukumäärä	2; (liitäntä 2- tai 4-johtimisille toimilaitteille)
Analogiavirtalähtö [mA]	0...20
Maks. kuormitus [Ω]	600
Ylikuormitussuojaus	kyllä
Analogialähdön resoluutio	16 (1 bit = 1 μA)
Toimilaitteiden jännitesyöttölähdöt	AS-i / AUX



AS-i Universal-moduli

UniversalModule 2AO(C) IP65

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	0...70
Varastointilämpötila	[°C]	-25...85
Sallittu suht. ilmankosteus	[%]	90; (ei-kondensoituva)
Maksimikorkeus merenpinnasta	[m]	2000
Suojausluokka		IP 65
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 50295	
MTTF	[vuotta]	145
AS-i-luokitus		
AS-i master -profiili		M3; M4
AS-i-profiili		S-7.3.5
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	7
AS-i ID-koodi	[hex]	3.5
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	296,2
Asennustapa		AS-i-liitäntä / FC-E-pohjaosa
Materiaalit		PBT
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	analogiasignaali	LED, keltainen kanavat AO1...AO2
	käyttö	LED, vihreä AS-i, AUX
	virheet	LED, punainen
Sähköinen liitäntä		
Moduliliitäntä		Lattakaapelit
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
jousiliittimet:		




AS-i Universal-moduli

UniversalModule 2AO(C) IP65

kosketinnastat modulipohjaosaa varten, FK / FK-E / PG:

Liitäntä

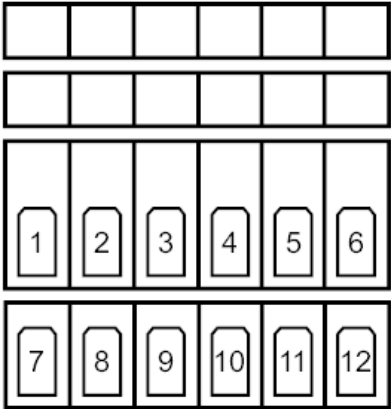

- | | |
|----|---------------------------------------|
| 1 | O+ toimilaitteen jännitesyöttö 2 +24V |
| 2 | C2 analogialähtö mA |
| 3 | O- toimilaitteen jännitesyöttö 2 0V |
| 4 | COM 2 analogialähtö 2 0V |
| 5 | Shield |
| 6 | Shield |
| 7 | O+ toimilaitteen jännitesyöttö 1 +24V |
| 8 | C1 analogialähtö mA |
| 9 | O- toimilaitteen jännitesyöttö 1 0V |
| 10 | COM 1 analogialähtö 1 0V |
| 11 | FE käyttömaadoitus |
| 12 | FE käyttömaadoitus |